Утвержден

Постановлением Госкомцен РСФСР

от 27 июля 1978 г. N 597

ПРЕЙСКУРАНТ N Б 66-01
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

Вводится в действие

с 1 декабря 1978 года

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего прейскуранта действуют на всей территории РСФСР, где не применяются коэффициенты и надбавки к заработной плате, и распространяются на услуги по ремонту и строительству жилищ, выполняемые по заказам населения всеми предприятиями, независимо от их ведомственной подчиненности.

В районах РСФСР, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, к ценам настоящего прейскуранта применяется надбавка в размере 10%.

Для районов Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, и других районов, в которых в соответствии с решениями Правительства установлены надбавки к заработной плате за выслугу лет, к ценам настоящего прейскуранта применяется надбавка в размере 30%.

2. Цены на ремонтно-строительные работы установлены без учета стоимости основных материалов, готовых деталей и конструкций.

Стоимость основных материалов, готовых деталей и конструкций оплачивается заказчиком дополнительно по действующим розничным ценам в соответствии с нормами расхода материалов на единицу работ, приведенными в настоящем прейскуранте. Если по согласованию с заказчиком используются материалы другого вида или сорта, нормы расхода этих материалов могут быть соответственно уточнены.

В тех случаях, когда на материалы отсутствуют утвержденные розничные цены, их стоимость определяется по оптовым ценам с добавлением торговой накидки в размере 15%.

3. В ценах настоящего прейскуранта учтена стоимость прочих материалов (по СНиПу), всех технологических операций, необходимых для производства конкретной работы, а также стоимость доставки материалов на объект для выполнения ремонтных работ, включая погрузку и разгрузку материалов.

4. Дополнительной оплате по ценам XX раздела подлежат:

а) устройство строительных лесов (кроме легких подмостей внутри помещения) при производстве работ оплачивается по ценам позиций XX-25 - XX-28;

б) приготовление раствора на объекте или на центральном растворном узле РСУ - по ценам позиций XX-30 - XX-37 (нормы расхода материалов при приготовлении растворов приведены в Приложении N 1). Готовый раствор, получаемый от промышленных предприятий, оплачивается заказчиком в соответствии с указаниями п. 2;

в) перемещение грузов на объекте на расстояния, превышающие учтенные в ценах на ремонтно-строительные работы, оговоренные в указаниях к разделам прейскуранта (приведенное расстояние включает подъем на этажи), по ценам позиций XX-38 - XX-41;

г) транспортировка строительных материалов на объекты нового строительства, реконструкции и благоустройства, независимо от места расположения объекта, а также погрузка и разгрузка материалов оплачиваются по тарифам прейскуранта N 13-03-01 "Единые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые населению на территории РСФСР".

5. При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается дополнительная плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.

6. При выполнении мелких ремонтных работ стоимостью до 10 рублей (без учета стоимости материалов) для возмещения транспортных расходов и затрат времени иа проезд мастера к заказчику с него взимается дополнительная плата в размере 1 руб. 20 коп.

7. Заказ-договор на ремонтные работы с указанием стоимости выполняемых работ, а также полный перечень работ, подлежащих выполнению, составляются на квартире заказчика представителем ремонтно-строительной организации без дополнительной оплаты.

При оформлении заказа с заказчика взимается аванс в размере 2 руб., который засчитывается при окончательном расчете за

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

выполненную работу. В случае отказа заказчика от выполнения ремонтно-строительных работ после определения объема и стоимости работ сумма аванса заказчику не возвращается.

8. За составление проектно-сметной документации на строительство новых зданий, объектов благоустройства и реконструкции с заказчика взимается плата по действующим ценам на эти работы, утвержденным Госстроем СССР или Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

9. Оплата отдельных видов ремонтно-строительных работ, связанных с дополнительными индивидуальными требованиями заказчиков, не предусмотренных настоящим прейскурантом, производится по ценам, определяемым в разовом порядке, согласованным с заказчиком и утвержденным руководителем предприятия. Порядок определения цен приведен в Приложении N 2.

10. Никакие доплаты к ценам настоящего прейскуранта, кроме оговоренных в Общих указаниях к прейскуранту и в указаниях к разделам прейскуранта, не допускаются.

11. Советы Министров автономных республик, край(обл.)исполкомы, Московский и Ленинградский горисполкомы могут устанавливать скидку до 30% с цен настоящего прейскуранта на производство ремонтно-строительных работ в зимнее время и определять период ее действия.

12. Порядок производства ремонтно-строительных работ по заказам населения, расчетов с заказчиком, сроки исполнения заказов, требования к качеству ремонта и порядок обслуживания заказчиков определяются Правилами приема заказов на ремонтно-строительные работы по индивидуальным заказам населения, утвержденными Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, а также действующими РСТ и ТУ.

13. С введением настоящего прейскуранта все ранее действовавшие на территории РСФСР прейскуранты на ремонтно-строительные работы и дополнения к ним утрачивают силу.

РАЗДЕЛ I

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1. Цены на земляные работы дифференцированы по двум группам грунтов.

К первой группе отнесены следующие грунты: супесок, суглинок, торф, чернозем, грунт растительного слоя, лесс, песок, шлак котельный, щебень до 40 мм, глина мягкая, галька, гравий до 40 мм, солончаки. В этой группе объединены грунты I и II групп по классификации СНиП - 1976 г. (гл. IV-10, т. 2, вып. 1).

Ко второй группе отнесены следующие грунты: песок с примесью щебня и гравия более 40%, галька и гравий более 40 мм, гипс, глина тяжелая ломовая и мореная, лесс плотный отвердевший, мел мягкий, мергель мягкий, опоки, сланцы выветрившиеся, солончаки отвердевшие, суглинок с примесью гравия и булыг, грунт слежавшийся со щебнем и мусором, трепел слабый, отвердевший чернозем, щебень более 40 мм, шлак металлургический. В этой группе объединены грунты III и IV групп.

2. Цены установлены на разработку сухих, мокрых и мерзлых грунтов.

К сухим грунтам отнесены грунты, не прилипающие на инструмент.

К мокрым отнесены грунты, налипающие на инструмент или разжиженные.

3. В ценах настоящего раздела учтена разработка мерзлых грунтов в траншеях и котлованах (кроме рытья ям под столбы) на глубину до 0,5 м. При разработке мерзлых грунтов в траншеях и котлованах на глубину более 0,5 м стоимость работ определяется по индивидуальным калькуляциям.

4. Засыпка ям, котлованов и траншей ценами на разработку грунта не учтена и оплачивается дополнительно по ценам настоящего раздела (поз. I-22, I-23).

5. В ценах на земляные работы стоимость работ по водоотливу не учтена и оплачивается дополнительно по ценам настоящего раздела (поз. I-37).

6. При разработке пересохших грунтов к ценам настоящего раздела применяется надбавка в размере 30%.

7. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ при ширине ям, котлованов и траншей по верху от 1 м до 2 м. При выполнении работ при ширине ям, котлованов и траншей по верху до 0,5 м к ценам настоящего раздела применяется надбавка в размере 15%, при ширине по верху более 0,5 м до 1 м - 10%.

8. Исчисление объема разработки грунтов производится в соответствии с действующими правилами приемки работ.

9. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

----Т----------Т---------Т--------Т----------

Шифр¦ Наименование работ ¦ Единица ¦Нормы ¦Цена за работу

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и материалов	измерения	расхода	без стоимости материалов в руб. и коп.
I-1	Рытье траншей и котлованов в сухом талом грунте первой группы без крепления глубиной до 1,5 м	м3		1-90
I-2	То же, в мокром талом грунте	м3		2-15
I-3	Рытье траншей и котлованов в сухом талом грунте второй группы без крепления глубиной до 1,5 м	м3		4-85
I-4	То же, в мокром талом грунте	м3		6-30
I-5	Рытье траншей и котлованов в сухом талом грунте первой группы без крепления глубиной до 3 м	м3		2-60
I-6	То же, в мокром талом грунте	м3		2-90
I-7	Рытье траншей и котлованов в сухом талом грунте второй группы без крепления глубиной до 3 м	м3		5-80
I-8	То же, в мокром грунте	м3		7-55
I-9	Рытье траншей и котлованов в мерзлом грунте первой группы без крепления глубиной до 0,5 м	м3		9-15
I-10	То же, в мерзлом грунте второй группы	м3		17-70
I-11	Рытье траншей и котлованов в скальном грунте при ширине разработки от 0,5 м до 1 м без крепления глубиной до 3 м	м3		13-30
I-12	Рытье ям для стоек и столбов в сухом талом грунте первой группы глубиной до 0,7 м	яма		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

I-13	То же, в мокром талом грунте	яма		0-75
I-14	Рытье ям для стоек и столбов в сухом талом грунте второй группы глубиной до 0,7 м	яма		1-65
I-15	То же, в мокром талом грунте	яма		1-85
I-16	Рытье ям под опоры в сухом талом грунте первой группы глубиной до 1,5 м	м3		2-90
I-17	Рытье ям под опоры в мокром талом грунте первой группы глубиной до 1,5 м	м3		3-25
I-18	То же, в мерзлом грунте	м3		20-45
I-19	Рытье ям под опоры в сухом талом грунте второй группы глубиной до 1,5 м	м3		7-30
I-20	Рытье ям под опоры в мокром талом грунте второй группы глубиной до 1,5 м	м3		8-20
I-21	То же, в мерзлом грунте	м3		40-90
I-22	Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов сухим талым грунтом первой группы без трамбования	м3		0-80
I-23	То же, грунтом второй группы	м3		1-40
I-24	Трамбование грунта первой группы	м2		0-08
I-25	Трамбование грунта второй группы	м2		0-10
I-26	Планировка (выравнивание) естественного грунта первой группы "на глаз"	м2		0-19
I-27	То же, грунта второй группы	м2		0-34

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

I-28	Планировка (выравнивание) насыпных грунтов первой группы "на глаз"	м2		0-09
I-29	То же, второй группы	м2		0-13
I-30	Планировка (выравнивание) грунта первой группы под рейку	м2		0-27
I-31	То же, грунта второй группы	м2		0-50
I-32	Выемка грунта первой группы в здании при понижении уровня пола	м3		4-35
I-33	То же, второй группы	м3		7-95
I-34	Подсыпка грунта в здание (без стоимости подвозки грунта)	м3		3-50
	Грунт	м3	1,05	
I-35	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундамента в первой группе грунтов без устройства креплений	м3		4-75
I-36	То же, во второй группе грунтов	м3		12-65
I-37	Водоотлив из траншей, котлованов, подвалов и ям	м3		1-65
I-38	Устройство креплений стенок траншей и котлованов в сухом талом грунте глубиной до 3 м	м3		0-50
	Бревна II с. 24 см	м3	0,0024	
	Доски IV с. необрезные 40 мм	м3	0,0183	
	Гвозди 125 мм	кг	0,053	
I-39	То же, в мокром грунте	м3		1-05
	Бревна II с. 24 см	м3	0,0061	
	Доски IV с. необрезные 40 мм	м3	0,044	
	Гвозди 125 мм	кг	0,067	
I-40	Разборка креплений стенок котлованов глубиной до 3 м	м3		0-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

I-41	То же, траншей	м3		0-35

РАЗДЕЛ II

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

1. Ценами настоящего раздела учтена установка временных опор при устройстве фундаментов под деревянные стены.

2. В ценах на работы по подводке существующих фундаментов стоимость работ по устройству креплений учтена и дополнительно заказчиком не оплачивается.

3. В ценах настоящего раздела стоимость работ по защите древесины от гниения не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе XIX "Изоляционные работы".

4. В ценах настоящего раздела стоимость земляных работ не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

5. Объем работ по кладке фундаментов и стен подвалов исчисляется за вычетом железобетонных и бетонных элементов, закрепленных в каменную кладку.

6. Горизонтальная изоляция фундаментов и стен подвалов (кроме железобетонных фундаментов) учтена нормами на устройство фундаментов и при подсчете объемов работ не должна учитываться.

Боковая гидроизоляция фундаментов и стен, кроме глиняной, должна подсчитываться отдельно по площади, изолируемой поверхности, а изоляция глиной - по объему изолируемого слоя.

7. Из объема кладки исключаются оконные и дверные проемы, а также вентиляционные каналы, выложенные из блоков.

8. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
II-1	Устройство основания под фундамент с утрамбовкой грунта щебнем слоем до 100 мм	м2		0-50
	Щебень гравийный	м3	0,042	
II-2	Устройство песчаного основания под фундамент	м3		3-20
	Песок	м3	1,13	
II-3	Устройство основания под фундамент из кирпичного или гравийного щебня	м3		5-90
	Щебень	м3	1,25	
II-4	Кладка ленточных фунда- ментов из кирпича на це- ментном растворе с гори-	м3		10-80

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зонтальной гидроизоляцией			
	Кирпич	т. шт.	0,392	
	Раствор цементный М-25	м3	0,27	
	Толь	м2	1,8	
II-5	То же, на цементно-	м3		9-90
	известковом растворе			
	Кирпич	т. шт.	0,392	
	Раствор цементно-	м3	0,27	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,8	
II-6	Кладка под лопатку	м3		12-00
	ленточных фундаментов из			
	бутового камня на цемент-			
	ном растворе с горизон-			
	тальной гидроизоляцией			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементный М-25	м3	0,39	
	Толь	м2	1,8	
II-7	То же, на цементно-	м3		11-30
	известковом растворе			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-	м3	0,39	
	известковый М-40			
	Толь	м2	1,8	
II-8	Устройство ленточного	м3		7-65
	фундамента из кирпичного			
	боя под залив с горизон-			
	тальной гидроизоляцией			
	без опалубки			
	Кирпичный бой	м3	1,05	
	Раствор цементно-	м3	0,45	
	известковый М-50			
	Толь	м2	1,8	
II-9	То же из бутового камня	м3		7-95
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-	м3	0,39	
	известковый М-50			
	Толь	м2	1,83	
II-10	Устройство ленточного	м3		13-20
	бутобетонного фундамента			
	по готовому основанию			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с установкой опалубки			
	Камень бутовый	м3	0,44	
	Бетон М-50	м3	0,71	
	Раствор цементно-	м3	0,0054	
	известковый М-25			
	Щиты опалубки	м2	0,75	
	Толь	м2	1,8	
	Доски IV с.,	м3	0,006	
	необрезные 40 мм			
	Гвозди	кг	0,18	
II-11	Устройство ленточного	м3		14-15
	фундамента из бетона			
	по готовому основанию			
	с устройством опалубки			
	Бетон М-150	м3	1,02	
	Толь	м2	1,8	
	Щиты опалубки	м2	0,75	
	Раствор цементно-	м3	0,0054	
	известковый М-25			
II-12	Устройство фундаментов	м3		7-45
	из сборных бетонных			
	или железобетонных блоков			
	до 0,5 м			
	Блоки	м3	0,91	
	Бетон М-50	м3	0,030	
	Раствор цементно-	м3	0,075	
	известковый М-25			
II-13	Устройство фундаментов	м3		3-45
	из бетонных или железо-			
	бетонных блоков весом			
	более 0,5 т до 1,5 т			
	Блоки	м3	1,0	
	Раствор цементный М-50	м3	0,066	
II-14	Кладка столбовых фунда-	м3		16-60
	ментов из кирпича на це-			
	ментном растворе с гори-			
	зонтальной гидроизоляцией			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,400	
	Раствор цементный М-25	м3	0,27	
	Мастика дегтевая	кг	4,0	
	Толь	м2	1,8	
II-15	То же, на цементно-	м3		15-25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	известковом растворе			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,400	
	Раствор цементно-	м3	0,27	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,18	
	Мастика дегтевая	кг	4,0	
II-16	Кладка столбовых	м3		16-80
	фундаментов из бутового			
	камня на цементном			
	растворе с горизонтальной			
	гидроизоляцией			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементный М-25	м3	0,39	
	Толь	м2	1,83	
	Мастика битумная	кг	4,0	
II-17	То же, на цементно-	м3		15-35
	известковом растворе			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-	м3	0,39	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,83	
	Мастика битумная	кг	4,0	
II-18	Устройство столбовых	м3 бетона		18-55
	монолитных бетонных			
	фундаментов по готовому			
	основанию с устройством			
	опалубки			
	Бетон М-100	м3	1,02	
	Раствор цементно-	м3	0,0078	
	известковый М-25			
	Щиты опалубки	м2	1,84	
	Доски IV с. необрезные	м3	0,02	
	40 мм			
	Гвозди	кг	0,35	
II-19	Устройство стен подвалов	м3		12-80
	из бутового камня			
	без облицовки			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-	м3	0,38	
	известковый М-25			
	Толь	м2	0,73	
II-20	То же, с облицовкой	м3		13-55

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кирпичом в 0,5 кирпича на			
	цементном растворе М-50			
	Камень бутовый	м3	0,83	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,075	
	Раствор цементный М-50	м3	0,23	
	Толь	м2	0,73	
II-21	Устройство стен подвалов	м3		11-00
	из кирпича на цементном			
	растворе М-50			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,383	
	Раствор цементный М-50	м3	0,23	
	Мастика битумная	кг	4,00	
	Толь	м2	1,8	
II-22	То же, на цементно-	м3		10-30
	известковом растворе М-25			
	Кирпич	т. шт.	0,383	
	Раствор цементно-	м3	0,23	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,8	
II-23	Укладка металлических	т		11-35
	балок без обмотки			
	проволокой			
	Сталь (двутавр или	т	1,01	
	швеллер)			
	Сталь листовая кров.	т	0,01	
	черная II с.			
II-24	То же, с обмоткой	т		15-00
	проволокой			
	Сталь (двутавр	т	1,01	
	или швеллер)			
	Сталь листовая кров.	т	0,01	
	черная II с.			
	Проволока 3 мм	кг	7,0	
II-25	Вертикальная оклеечная	м2		0-50
	гидроизоляция стен			
	в 1 слой			
	Рубероид (толь)	м2	1,2	
	Мастика битумная	кг	3,0	
II-26	То же, в 2 слоя	м2		0-90
	Рубероид (толь)	м2	2,4	
	Мастика битумная	кг	6,3	
II-27	Горизонтальная оклеечная	м2		0-25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гидроизоляция по ранее			
	выложенным фундаментам			
	в 1 слой			
	Толь (рубероид)	м2	1,2	
	Мастика дегтевая	кг	3,0	
II-28	То же, в 2 слоя	м2		0-45
	Толь (рубероид)	м2	2,4	
	Мастика дегтевая	кг	7,0	
II-29	Боковая обмазочная	м2		0-50
	гидроизоляция стен			
	и фундаментов в 2 слоя			
	Мастика битумная	кг	4,1	
	(гудрон)			
II-30	То же, церезитовым	м3		0-80
	раствором			
	Раствор церезитовый	м3	0,028	
II-31	Выравнивание цементным	м2		1-10
	раствором верхней			
	поверхности, ранее			
	выложенных бутовых			
	фундаментов и стен			
	Раствор цементный М-25	м3	0,031	
II-32	Устройство прижимных	м2		2-00
	стенок в 0,5 кирпича			
	для защиты боковой			
	гидроизоляции			
	Кирпич	т. шт.	0,052	
	Раствор цементный М-25	м3	0,03	
II-33	То же, глиняным замком	м3		8-70
	Глина обыкновенная	м3	1,15	
II-34	Устройство цоколей	м2		3-90
	из пластин в деревянных			
	зданиях			
	Пластины III с.	м3	0,12	
	Смола	кг	3,0	
	Пакля	кг	2,5	
II-35	То же, из досок	м2		2-40
	Доски 25 - 32 мм, III с.	м3	0,026	
	Пластины II с. до 240 мм	м3	0,02	
	Смола сосновая	кг	1,46	
II-36	Устройство чистой	м2		1-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обшивки цоколей			
	Доски II с. 19 - 22 мм	м3	0,014	
	Гвозди 100 мм	кг	0,066	
II-37	Устройство цоколей	м2		2-80
	из кирпича толщиной			
	0,5 кирпича			
	Кирпич	т. шт.	0,065	
	Мастика битумная	кг	2,7	
	Раствор цементно-	м3	0,03	
	известковый М-10			
	Щебень гравийный	м3	0,018	
II-38	То же, в 1 кирпич	м2		4-25
	Кирпич	т. шт.	0,13	
	Мастика битумная	кг	2,7	
	Раствор цементно-	м3	0,072	
	известковый М-10			
	Щебень	м3	0,029	
	2. Ремонтные работы			
II-39	Устройство столбовых	м3		29-80
	фундаментов из кирпича			
	под существующими			
	деревянными стенами на			
	цементном растворе М-50			
	Кирпич	т. шт.	0,4	
	Раствор цементный М-50	м3	0,26	
	Толь	м2	1,8	
II-40	Устройство столбовых	м3		27-40
	фундаментов из кирпича			
	под существующими			
	деревянными стенами на			
	цементно-известковом			
	растворе М-50			
	Кирпич	т. шт.	0,4	
	Раствор цементно-	м3	0,26	
	известковый М-50			
	Толь	м2	1,8	
II-41	Устройство бутовых	м3		32-40
	столбовых фундаментов под			
	существующими деревянными			
	стенами			
	Камень бутовый	м3	1,03	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор цементно-	м3	0,39	
	известковый М-50			
	Толь	м2	1,8	
II-42	Подводка кирпичных	м3		40-60
	ленточных фундаментов			
	на цементном растворе			
	под существующие			
	кирпичные стены			
	Кирпич	т. шт.	0,392	
	Щебень	м3	0,04	
	Раствор цементный М-50	м3	0,245	
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,042	
	Раствор цементный М-75	м3	0,02	
II-43	То же, на цементно-	м3		40-60
	известковом растворе			
	Кирпич	т. шт.	0,392	
	Раствор цементно-	м3	0,24	
	известковый М-50			
	Раствор цементный М-75	м3	0,03	
	Щебень	м3	0,04	
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,042	
II-44	Подводка бутовых	м3		39-90
	ленточных фундаментов			
	на цементном растворе			
	под существующие			
	кирпичные стены			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементный М-50	м3	0,37	
	Раствор цементный М-75	м3	0,025	
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,042	
II-45	Подводка ленточного	м3		36-00
	фундамента на цементном			
	растворе М-50 под сущест-			
	вующие деревянные стены			
	Кирпич	т. шт.	0,395	
	Раствор цементный М-50	м3	0,257	
	Толь	м2	1,8	
II-46	То же, на цементно-	м3		33-70
	известковом растворе М-25			
	Кирпич	т. шт.	0,395	
	Раствор цементно-	м3	0,257	
	известковый М-25			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Толь	м2	1,8	
II-47	Устройство горизонталь-	м2		8-80
	ной гидроизоляции			
	по цоколю в существующих			
	стенах по ширине цоколя			
	2,5 кирпича			
	Толь	м2	1,41	
	Раствор цементный М-50	м3	0,0405	
	Кирпич	т. шт.	0,054	
II-48	То же, при ширине цоколя	м2		11-15
	3 кирпича			
	Толь	м2	1,69	
	Раствор цементный М-50	м3	0,0487	
	Кирпич	т. шт.	0,065	
II-49	То же, при ширине цоколя	м2		13-10
	3,5 кирпича			
	Толь	м2	2,0	
	Раствор цементный М-50	м3	0,06	
	Кирпич	т. шт.	0,08	
II-50	Пробивка проемов в	м3		12-80
	бутовых или кирпичных			
	стенах подвалов			
II-51	Смена ленточных или	м3		54-15
	столбовых фундаментов			
	отдельными местами			
	из бутового камня			
	под существующие стены			
	Камень бутовый	м3	1,04	
	Раствор цементно-	м3	0,39	
	известковый М-25			
II-52	Смена кирпичных	м3		51-95
	ленточных фундаментов			
	с добавлением нового			
	кирпича 100%			
	Кирпич	т. шт.	0,392	
	Раствор цементный М-25	м3	0,265	
	Толь	м2	1,8	
	Брусья IV с. 75 мм	м3	0,042	
II-53	То же, с добавлением	м3		53-65
	до 75% нового кирпича			
	Кирпич	т. шт.	0,235	
	Раствор цементный М-25	м3	0,265	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Толь	м2	1,8	
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,042	
II-54	То же, с добавлением до 50% нового кирпича	м3		52-30
	Кирпич	т. шт.	0,157	
	Раствор цементный М-25	м3	0,265	
	Толь	м2	1,8	
	Брусья IV с. 75 мм	м3	0,042	
II-55	Смена деревянных стульев на подкладках	1 стул		12-10
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,1	
	Смола сосновая	кг	1,2	
	Доска III с. 50 мм	м3	0,01	
II-56	То же, на лежнях	1 стул		13-85
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,1	
	Пластины II с. до 240 мм	м3	0,04	
	Скобы строительные (поковки)	кг	0,8	
	Смола	кг	1,8	
II-57	То же, на лежнях и крестовинах	1 стул		16-95
	Бревна строительные III с. до 240 мм	м3	0,10	
	Пластины II с. до 240 мм	м3	0,06	
	Скобы строительные	кг	3,2	
	Смола	кг	4,0	
II-58	Смена деревянных стульев на кирпичных столбах	м3		44-20
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,405	
	Раствор цементный М-25	м3	0,238	
II-59	Уширение ленточных фундаментов из бутового камня	м3		33-10
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,39	
	Сталь двутавровая	т	0,073	
	Щебень гравийный	м3	0,05	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,02	
II-60	То же, кирпичом	м3		31-10
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,42	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор цементно-	м3	0,25	
	известковый М-25			
	Щебень кирпичный	м3	0,05	
	Сталь двутавровая	т	0,073	
II-61	Ремонт оклеечной гидро-	м2		1-95
	изоляции стен в 2 слоя			
	Рубероид	м2	2,4	
	Мастика битумная	кг	6,6	
	Дрова	м3	0,01	
II-62	То же, полов	м2		1-35
	Рубероид	м2	2,2	
	Мастика битумная	кг	4,4	
	Дрова	м3	0,006	
II-63	Ремонт незасыпного	м2		3-05
	цоколя деревянных зданий			
	без смены забирки			
	Доски строганые II с.	м3	0,03	
	25 мм			
	Бруски III с. 50 х 50 мм	м3	0,003	
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
II-64	То же, засыпного цоколя	м2		3-50
	Доски строганые II с.	м3	0,03	
	25 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
	Утеплитель инертный	м3	0,1	
II-65	Ремонт засыпных цоколей	м2		7-55
	со сменой забирки			
	Пластины II с. 240 мм	м3	0,02	
	Доски строганые II с.	м3	0,03	
	22 мм			
	Доски строганые IV с.	м3	0,05	
	22 мм			
	Бруски III с. 50 х 50 мм	м3	0,003	
	Гвозди	кг	0,13	
	Утеплитель инертный	м3	0,10	
	Смола	кг	3,0	
II-66	Засыпка цоколей	м3		6-20
	утеплителем			
	Утеплитель инертный	м3	1,1	
II-67	Отеска неровностей	м2		6-60
	и выступов на бутовых			
	стенах			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

РАЗДЕЛ III

СТЕНЫ

1. Стоимость работ по антисептированию деревянных стен в ценах настоящего раздела не учтена и оплачивается дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе XIX "Изоляционные работы".

2. В настоящем разделе предусмотрена следующая классификация стен (кроме деревянных) по их сложности: а) простые стены - с усложнениями, занимающими не более 10% площади лицевой стороны всех наружных стен; б) стены средней сложности с усложнениями не более 20%.

К усложнениям относятся выступающие ряды кирпичей в виде поясков, сандриков, рустов, пилястр, эркеров и т.п.

3. Устройство вентиляционных каналов, выполняемое в процессе кладки стен, ценами учтено и дополнительно не оплачивается.

4. При разборке двухсторонней обшивки стен замер объема работ производится с обеих сторон.

5. Площадь кирпичных и каменных стен определяется по длине наружных стен и высоте стен между нижней гранью мауэрлата и верхней гранью цоколя.

Площадь деревянных рубленых стен определяется по длине наружных стен (наружному обводу) и высоте между верхней гранью верхнего венца и нижней гранью нижнего венца.

Площадь каркасных стен определяется по длине между внутренними гранями наружных стен и высоте между верхней гранью обвязки и нижней гранью нижней обвязки.

6. Объем кладки исчисляется с учетом выступающих частей пилястр, карнизов, поясков и т.п.

7. Объем ниш, борозд, гнезд для балок при подсчете объема кладки не исключается.

8. Из объема кладки исключаются оконные и дверные проемы, клинчатые своды, перемычки, вентиляционные каналы, выложенные из блоков, устройство которых оплачивается дополнительно.

9. При кладке стен с криволинейными очертаниями к ценам настоящего раздела применяется надбавка в размере 10%.

10. При кладке стен с проемностью более 40% к ценам настоящего раздела применяется надбавка в размере 10%.

11. При кладке стен на цементном растворе к ценам настоящего раздела применяется надбавка в размере 15%.

12. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 40 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
III-1	Кладка кирпичных стен простой сложности, толщиной до 2-х кирпичей с расшивкой швов на цементно-известковом растворе	м3		11-70
	Кирпич	т. шт.	0,383	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,23	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-2	То же, без расшивки швов	м3		10-85
	Кирпич	т. шт.	0,383	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,23	
III-3	Кладка кирпичных стен средней сложности толщиной до 2-х кирпичей расшивкой швов на цементно-известковом растворе	м3		12-80
	Кирпич	т. шт.	0,388	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,23	
III-4	Кладка кирпичных стен средней сложности толщиной до 2-х кирпичей без расшивки швов на цементно-известковом растворе	м3		11-90
	Кирпич	т. шт.	0,388	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,23	
III-5	Кладка кирпичных стен простой сложности толщиной до 510 мм облегченной конструкции, с заполнением пустот, утеплителем на цементно-известковом растворе с расшивкой швов	м3		12-70
	Кирпич	т. шт.	0,233	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,08	
	Утеплитель инертный	м3	0,52	
III-6	То же, без расшивки швов	м3		11-65
	Кирпич	т. шт.	0,233	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,08	
	Утеплитель инертный	м3	0,52	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-7	Кладка кирпичных стен средней сложности, толщиной до 2-х кирпичей с устройством коврового рисунка на наружной стороне фасада	м3		14-35
	Кирпич	т. шт.	0,388	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,23	
III-8	Кладка стен простой и средней сложности из пустотелого керамического камня без облицовки с расшивкой швов	м3		10-00
	Камни керамические пустотелые	т. шт.	0,198	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,162	
III-9	Кладка стен простой и средней сложности из пустотелых камней без облицовки и без расшивки швов	м3		8-90
	Камень шлакобетонный пустотелый	м3	0,92	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,111	
	Утеплитель инертный	м3	0,261	
III-10	Рядовая кладка стен из пиленого камня ракушечника с притеской камня и расшивкой швов	м3		9-50
	Камень ракушечник	м3	0,98	
	Раствор цементно-известковый М-10	м3	0,07	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,04	
III-11	Чистая кладка стен из пиленого камня ракушечника	м3		11-00
	Камень ракушечник	м3	0,98	
	Раствор цементно-	м3	0,04	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	известковый М-25			
	Раствор цементно-	м3	0,07	
	известковый М-10			
III-12	Кладка стен	м3		12-70
	из бутового камня			
	под штукатурку			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементно-	м3	0,37	
	известковый М-25			
III-13	Кладка стен из	м3		9-10
	пиленого туфа			
	Камень пиленый туфовый	м3	0,92	
	Раствор цементно-	м3	0,18	
	известковый М-10			
III-14	Кладка стен из	м3		10-55
	саманного кирпича			
	Саманный кирпич III с.	т. шт.	0,120	
	330 x 160 x 140			
	Пластины II с.	м3	0,015	
	30 - 40 мм			
	Доски IV с. 30 - 40 мм	м3	0,005	
	Глина обыкновенная	м3	0,209	
	Песок	м3	0,104	
III-15	Устройство рубленых	м2		7-35
	стен из бревен			
	диаметром до 200 мм			
	Бревна III с.	м3	0,245	
	Паста антисептическая	кг	0,153	
	Пакля пеньковая	кг	2,97	
	Смола	кг	0,259	
	Гвозди 100 мм	кг	0,033	
	Войлок строительный	кг	0,07	
	Толь	м2	0,21	
	Доски II с. обрезные	м3	0,0058	
	40 мм			
III-16	То же, из бревен	м2		7-35
	диаметром до 240 мм			
	Бревна III с. 240 мм	м3	0,291	
	Паста антисептическая	кг	0,153	
	Пакля пеньковая	кг	2,52	
	Смола	кг	0,281	
	Гвозди 100 мм	кг	0,035	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Войлок строительный	кг	0,07	
	Толь	м2	0,23	
	Доски III с.	м3	0,0058	
III-17	Устройство рубленых	м2		6-30
	стен из брусьев			
	150 x 150 мм			
	Брусья II с.	м3	0,155	
	150 x 150 мм			
	Пакля пеньковая	кг	3,3	
	Смола	кг	0,237	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Войлок строительный	кг	0,07	
	Паста антисептическая	кг	0,153	
	Толь	м2	0,28	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,0058	
III-18	Устройство рубленых	м2		6-30
	стен из брусьев			
	180 x 150 мм			
	Брусья II с.	м3	0,188	
	180 x 150 мм			
	Пакля пеньковая	кг	3,25	
	Смола	кг	0,255	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Войлок строительный	кг	0,07	
	Паста антисептическая	кг	0,153	
	Толь	м2	0,28	
	Доски III с. обрезные	м3	0,0058	
III-19	То же, из брусьев	м2		6-30
	100 x 100 мм			
	Брусья III с.	м3	0,101	
	100 x 100 мм			
	Пакля пеньковая	кг	3,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Смола	кг	0,209	
	Войлок строительный	кг	0,07	
	Толь	м2	0,28	
	Доски III с.	м3	0,0058	
III-20	Устройство рубленых	м2		5-40
	стен из пластин			
	Бревна III с. до 24 см	м3	0,118	
	Гвозди 100 мм	кг	0,032	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пластины II с.	м3	0,101	
	Смола	кг	0,096	
	Пакля пеньковая	кг	3,25	
	Войлок строительный	кг	0,07	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,0007	
	Паста антисептическая	кг	0,096	
	Толь	м2	0,19	
III-21	Устройство каркасных стен с каркасом из бревен с чистой обшивкой с одной стороны и с другой под штукатурку с засыпкой инертным утеплителем	м2		3-20
	Бревна III с.	м3	0,0282	
	Доски II с. строганые 22 мм	м3	0,027	
	Доски III - IV с. 40 мм	м3	0,0345	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
	Гвозди 70 - 100 мм	кг	0,218	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок строительный	кг	0,04	
III-22	Устройство каркасных стен с каркасом из бревен с чистой двухсторонней обшивкой с засыпкой инертным утеплителем	м2		3-40
	Бревна III с. до 200 мм	м3	0,0282	
	Доски III - IV с. обрезные 40 мм	м3	0,0085	
	Доски II с. строганые 22 мм	м3	0,056	
	Гвозди 120 мм	кг	0,223	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок	м2	0,04	
III-23	То же, с двухсторонней обшивкой под штукатурку	м2		2-85
	Бревна III с.	м3	0,0282	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски III - IV с. 25 мм	м3	0,052	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,009	
	Гвозди 100 мм	кг	0,192	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок строительный	кг	0,04	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
III-24	Устройство каркасных стен с каркасом из брусьев с чистой обшивкой с одной стороны и с другой под штукатурку с засыпкой инертным утеплителем	м2		3-20
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,0203	
	Доски строганые II с. 25 мм	м3	0,027	
	Доски III - IV с. 40 мм	м3	0,0347	
	Гвозди 100 мм	кг	0,218	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок строительный	кг	0,04	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
III-25	Устройство каркасных стен с каркасом из брусьев с чистой двухсторонней обшивкой	м2		3-40
	Доски строганые II с. 25 мм	м3	0,056	
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,0203	
	Доски III с. обрезные 40 мм	м3	0,009	
	Гвозди 100 мм	кг	0,223	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок строительный	кг	0,04	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
III-26	Устройство каркасных стен из брусьев с засыпкой инертным утеплителем, с двухсторонней обшивкой под штукатурку	м2		2-85

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Брусья II с. 75 мм	м3	0,0203	
	Доски III с - IV с.	м3	0,052	
	25 - 32 мм			
	Доски обрезные 40 мм	м3	0,009	
	Гвозди 100 мм	кг	0,19	
	Толь	м2	1,2	
	Войлок строительный	кг	0,04	
	Утеплитель инертный	м3	0,14	
III-27	Устройство каркаса	м каркаса		0-85
	из брусьев			
	Брусья II с.	м3	0,018	
	110 - 180 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,073	
	Смола	кг	0,03	
	Войлок строительный	кг	0,017	
III-28	Кладка прямоугольных	м3		18-00
	столбов без армирования			
	из обыкновенного			
	кирпича на цементно-			
	известковом растворе			
	с расшивкой швов			
	Кирпич	т. шт.	0,404	
	Раствор цементно-	м3	0,22	
	известковый М-50			
III-29	То же, без расшивки	м3		15-25
	швов			
	Кирпич	т. шт.	0,404	
	Раствор цементно-	м3	0,22	
	известковый М-50			
III-30	Кладка круглых столбов	м3		36-25
	из кирпича без армиро-			
	вания с расшивкой швов			
	Кирпич	т. шт.	0,450	
	Раствор цементно-	м3	0,24	
	известковый М-50			
III-31	То же, без расшивки	м3		29-90
	швов			
	Кирпич	т. шт.	0,45	
	Раствор цементно-	м3	0,235	
	известковый М-50			
III-32	Кладка столбов	м3		17-45
	из бутового камня			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	под штукатурку			
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементный М-50	м3	0,35	
III-33	Кладка столбов из пиленого камня ракушечника с расшивкой швов	м3		17-80
	Камень бутовый пиленый ракушечник	м3	0,98	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,11	
III-34	Кладка столбов из пиленого камня ракушечника без расшивки швов	м3		15-00
	Камень бутовый пиленый ракушечник	м3	0,98	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,11	
III-35	Кладка стен приямков и каналов из глиняного обыкновенного кирпича	м3		14-55
	Кирпич	т. шт.	0,401	
	Раствор цементный М-50	м3	0,24	
III-36	Устройство кирпичных клинчатых, сводчатых перемычек из кирпича	м3 кладки		39-85
	Кирпич	т. шт.	0,482	
	Бревна III с. 120 - 140 мм	м3	0,02	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,28	
	Доски IV с. 40 мм необрезные	м3	0,005	
III-37	Устройство монолитных железобетонных перемычек	м3 железобетона в деле		46-10
	Бетон М-100	м3	1,015	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,0285	
	Сталь арматурная 8 мм	т	0,08	
	Щиты опалубки одранкованные	м2	2,2	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски IV с. обрезные 40 мм	м3	0,0235	
	Гвозди 100 мм	кг	1,41	
III-38	Устройство металлических перемычек	т		200-20
	Балки стальные	т	1,04	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,54	
	Кирпич	т. шт.	0,57	
III-39	Устройство перемычек из сборного железобетона	м3		8-45
	Железобетонные перемычки	м3	1,0	
	Раствор цементный М-100	м3	0,07	
III-40	Кирпичная кладка цилиндрических сводов толщиной в 0,5 кирпича	м2 гориз. проек.		5-40
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,025	
	Кирпич	т. шт.	0,0566	
	Бревна III с. до 200 мм	м3	0,0005	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,0058	
III-41	Кирпичная кладка сводов и арок над проездами и проемами	м3 кладки		32-95
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,24	
	Кирпич	т. шт.	0,415	
	Бревна III с. до 200 мм	м3	0,02	
	Доски III с. до 40 мм	м3	0,04	
III-42	Устройство деревянных перемычек в каменных стенах шириной до 51 см	м ширины проекта		0-40
	Доски III с. обрезные 40 мм	м3	0,029	
	Толь	м2	0,2	
III-43	Устройство монолитного железобетонного пояса	м3		26-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в каменных стенах			
	шириной до 40 см			
	Бетон М-200	м3	1,015	
	Раствор цементный	м3	0,012	
	М-100			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0116	
	до 40 мм			
	Гвозди	кг	0,70	
III-44	Сборка ранее	м2		2-50
	разобранных рубленых			
	стен из бревен			
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Пакля	кг	2,8	
	Толь	м2	0,14	
	Смола	кг	0,083	
III-45	То же, из брусьев	м2		2-00
	Гвозди 100 мм	кг	0,003	
	Пакля	кг	3,41	
	Толь	м2	0,23	
	Смола	кг	0,083	
III-46	Обшивка внутренних	м2		0-60
	рубленых стен чистой			
	фанерой (без устройства			
	каркаса)			
	Гвозди 30 мм	кг	0,01	
	Фанера	м3	0,0054	
III-47	Обшивка наружных	м2		0-70
	рубленых стен из			
	бревен чистыми досками			
	(без устройства			
	каркаса)			
	Доски II с. строганые	м3	0,0137	
	13 мм			
	Гвозди 70 мм	кг	0,01	
III-48	Обшивка стен с одной	м2 обшивки		0-30
	стороны досками			
	под штукатурку			
	Доски необрезные IV с.	м3	0,02	
	19 - 22 мм			
	Гвозди	кг	0,06	
	Пергамин	м2	1,05	
III-49	Обшивка деревянных	м2 обшивки		0-60

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стен строганными досками			
	Доски строганые II с. 22 мм	м3	0,0235	
	Гвозди	кг	0,06	
III-50	Фигурная обшивка деревянных стен досками	м2 обшивки		1-10
	Доски II с. 25 мм строганые	м3	0,027	
	Гвозди	кг	0,085	
III-51	Обшивка наружных деревянных стен с внутренней стороны пергамином в один слой	м2 обшивки		0-15
	Пергамин	м2	1,2	
	Гвозди	кг	0,04	
III-52	Обшивка стен фибролитовыми плитами	м2 обшивки		0-70
	Плита фибролитовая	м2	1,02	
	Гвозди	кг	0,05	
III-53	Обшивка углов в рубленых стенах с выпиливанием шаблона по форме рубленой стены	м		0-95
	Доски II с. 25 мм	м3	0,005	
	Гвозди 70 мм	кг	0,01	
III-54	Устройство каркаса по деревянным поверхностям под обшивку листовыми материалами и досками	м2 поверхности		0-40
	Бруски (под фанеру)	м3	0,002	
	Бруски (под доску)	м3	0,003	
	Гвозди	кг	0,027	
III-55	Монтаж панелей наружных и внутренних стен в бескаркасно-панельных зданиях при площади панелей до 15 м2	1 панель		13-55
	Панель	шт.	1	
	Раствор цементный М-50	м3	0,055	
	Рулонные материалы	м2	2,70	
III-56	Монтаж панелей	1 панель		24-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	перегородок площадью			
	до 10 м2 в бескаркасно-			
	панельных зданиях			
	Панель перегородки	шт.	1	
	Раствор цементный М-50	м3	0,046	
	Рулонные материалы	м2	0,270	
III-57	Герметизация стыков	м шва		0-25
	наружных стеновых			
	панелей мастикой			
	Мастика для	кг	0,13	
	герметизации			
III-58	Установка наружных	м2		1-70
	деревянных щитов стен			
	заводского изготовления			
	с укладкой верхней			
	обвязки и прибивкой			
	нащельников,			
	постановкой наличников			
	и подоконных досок и			
	утеплением стыков ДВП			
	и бумагой с конопаткой			
	паклей			
	Щиты деревянные	м2	1,0	
	Плиты	м2	0,116	
	древесно-волокнистые			
	мягкие, толщиной			
	12,5 мм			
	Бумага	м2	0,224	
	битуминизированная			
	Плиты	м2	0,016	
	древесно-волокнистые			
	твердые, толщиной 4 мм			
	Гвозди	кг	0,176	
	Пакля	кг	0,29	
III-59	Установка внутренних	м2		0-65
	несущих деревянных			
	щитов стен			
	Щиты деревянные	м2	1,0	
	Гвозди	кг	0,111	
	2. Ремонтные работы			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-60	Смена окладных венцов	м венца		5-25
	в стенах из бревен			
	диаметром 180 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0361	
	до 240 мм			
	Толь	м2	0,594	
	Смола	кг	0,311	
	Пакля пеньковая	кг	0,225	
III-61	То же,	м венца		5-40
	диаметром 200 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0511	
	до 240 мм			
	Толь	м2	0,73	
	Смола	кг	0,38	
	Пакля пеньковая	кг	0,25	
III-62	То же,	м венца		5-55
	диаметром 260 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0704	
	более 240 мм			
	Толь	м2	0,86	
	Смола	кг	0,449	
	Пакля пеньковая	кг	0,275	
III-63	То же,	м венца		5-90
	диаметром 270 мм			
	Бревна III с.	м3	0,076	
	более 240 мм			
	Толь	м2	0,89	
	Смола	кг	0,466	
	Пакля пеньковая	кг	0,281	
III-64	Смена рядовых венцов	м венца		5-00
	в стенах из бревен			
	диаметром 160 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0292	
	до 240 мм			
	Пакля	кг	0,213	
III-65	То же,	м венца		5-10
	диаметром 200 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0424	
	до 240 мм			
	Пакля	кг	0,237	
III-66	То же,	м венца		5-15
	диаметром 240 мм			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Бревна III с.	м3	0,0599	
	до 240 мм			
	Пакля	кг	0,262	
III-67	То же,	м венца		5-55
	диаметром 260 мм			
	Бревна III с.	м3	0,07	
	более 240 мм			
	Пакля	кг	0,275	
III-68	Смена окладных венцов	м венца		4-25
	из брусьев			
	толщиной 100 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0105	
	толщиной 100 мм			
	Толь	м2	0,42	
	Смола	кг	0,22	
	Пакля	кг	0,114	
III-69	То же, из брусьев	м венца		4-30
	толщиной 150 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0236	
	толщиной 150 мм			
	Толь	м2	0,63	
	Смола	кг	0,33	
	Пакля	кг	0,171	
III-70	То же, толщиной 180 мм	м венца		4-40
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,034	
	толщиной 180 мм			
	Толь	м2	0,76	
	Смола	кг	0,396	
	Пакля	кг	0,205	
III-71	Смена окладных венцов	м венца		4-50
	из брусьев			
	толщиной 200 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0447	
	толщиной 200 мм			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Толь	м2	0,84	
	Смола	кг	0,44	
	Пакля пеньковая	кг	0,227	
III-72	То же, толщиной 220 мм	м венца		4-85
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0508	
	толщиной 220 мм			
	Толь	м2	0,92	
	Смола	кг	0,484	
	Пакля	кг	0,25	
III-73	Смена рядовых венцов	м венца		4-10
	из брусьев			
	толщиной 100 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0105	
	толщиной 100 мм			
	Пакля	кг	0,114	
III-74	То же, из брусьев	м венца		4-20
	толщиной 150 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0236	
	толщиной 150 мм			
	Пакля	кг	0,17	
III-75	То же, из брусьев	м венца		4-20
	толщиной 180 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,034	
	толщиной 180 мм			
	Пакля	кг	0,204	
III-76	То же, из брусьев	м венца		4-25
	толщиной 200 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,042	
	толщиной 200 мм			
	Пакля	кг	0,227	
III-77	Смена рядовых венцов	м венца		4-60
	из брусьев			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	толщиной 220 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Брусья III с.	м3	0,0508	
	толщиной 220 мм			
	Пакля пеньковая	кг	0,25	
III-78	Смена рядовых венцов	м венца		3-25
	из пластин			
	Бревна III с.	м3	0,0021	
	до 240 мм			
	Пластины II с. 60 мм	м3	0,0173	
	Пакля пеньковая	кг	0,20	
III-79	Подъем рубленых стен	1 подъем		4-20
	домкратом	в 1 месте		
III-80	Смена отдельных досок	м сменяе-		0-40
	чистой наружной обшивки	мых досок		
	стен			
	Доски строганые II с.	м3	0,004	
	19 - 22 мм			
	Гвозди 80 мм	кг	0,002	
III-81	Смена отливной доски	м сменяе-		0-20
		мой доски		
	Доски строганые II с.	м3	0,0052	
	19 - 22 мм			
	Гвозди 80 мм	кг	0,002	
III-82	Устройство второй	кг		1-10
	обшивки из досок			
	с засыпкой шлаком			
	Гвозди	кг	0,082	
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,026	
	Шлак котельный	м3	0,14	
	Толь	м2	1,20	
III-83	Смена обшивки углов	м		0-20
	пересечений стен			
	Доски III с. 25 мм	м3	0,005	
	Гвозди 70 мм	кг	0,01	
III-84	Смена обвязки каркас-	м обвязки		4-90
	ных бревенчатых стен			
	Бревна II с. 240 мм	м3	0,0306	
	Гвозди 150 мм	кг	0,04	
	Смола	кг	0,07	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-85	То же, каркасной стены из брусьев	м обвязки		5-00
	Брусья II с. 100 - 240 мм	м3	0,0259	
	Гвозди 150 мм	кг	0,04	
	Смола	кг	0,07	
III-86	Смена стоек или подкосов из брусьев в каркасных стенах	м элемента каркаса		4-45
	Брусья II с. 100 - 240 мм	м3	0,018	
	Гвозди 100 мм	кг	0,04	
III-87	То же, из бревен	м элемента каркаса		4-50
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,0231	
	Гвозди 150 мм	кг	0,04	
III-88	Досыпка утеплителя в каркасные стены или в перегородки	м3 засыпки		16-80
	Утеплитель инертный	м3	1,1	
	Гвозди 100 мм	кг	0,29	
III-89	Вторичная конопатка стен с 2-х сторон	м2 стены		1-20
	Пакля пеньковая	кг	1,45	
III-90	Заделка проемов в каркасных стенах из бревен под штукатурку	м2		6-20
	Доски IV с. обрезные	м3	0,052	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
III-91	Заделка проемов в рубленых стенах из бревен	м2		13-10
	Бревна III с. 240 мм	м3	0,245	
	Пакля пеньковая	кг	1,84	
III-92	То же, в стенах из брусьев	м2		11-75
	Брусья III с. 140 - 240 мм	м3	0,188	
	Пакля пеньковая	кг	1,39	
III-93	Заделка ниш, отверстий и гнезд, объемом	10 шт. кирпичей		1-25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	до 20 кирпичей			
	Кирпич	т. шт.	0,01	
	Раствор цементный М-50	м3	0,007	
III-94	То же, объемом	10 шт.		0-75
	до 50 кирпичей	кирпичей		
	Кирпич	т. шт.	0,01	
	Раствор цементный М-50	м3	0,007	
III-95	Устройство проемов	м пери-		1-00
	в кирпичной или камен-	метра		
	ной стене толщиной			
	0,5 кирпича с выравни-			
	ванием кромок проема			
	по обводу			
III-96	То же, в стене	м пери-		2-00
	толщиной 1 кирпич	метра		
III-97	То же, в стене	м пери-		2-85
	толщиной 1,5 кирпича	метра		
III-98	То же, в стене	м пери-		4-50
	толщиной 2 кирпича	метра		
III-99	То же, в стене	м пери-		5-75
	толщиной в 2,5 кирпича	метра		
III-100	То же, в стене	м пери-		7-15
	толщиной 3 кирпича	метра		
III-101	Устройство проемов	м3		16-30
	в бутовых стенах на			
	цементном и цементно-			
	известковом растворе			
III-102	То же, на известковом	м3		9-45
	растворе			
III-103	Устройство проемов	м пери-		7-20
	в рубленых стенах	метра		
	с отделкой наличниками			
	Колодки оконные	м	1,0	
	Пакля пеньковая	кг	0,55	
	Гвозди 50 мм	кг	0,04	
	Наличники	м	2,2	
III-104	Устройство проемов	м пери-		1-85
	в каркасных стенах	метра		
	с отделкой			
	Брусья II с.	м3	0,012	
	110 - 240 мм			
	Доски II с. 25 мм	м3	0,005	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 100 мм	кг	0,05	
	Коробки готовые	м	1,00	
	Наличники	м	2,2	
III-105	Укрепление кирпичных и	т		247-10
	каменных стен стальными			
	балками			
	Балки двутавровые	т	1,0	
	Кирпич	т. шт.	0,40	
	Раствор цементный М-75	м3	0,25	
III-106	Укрепление стен	м3 кладки		29-10
	пилястрами из кирпича			
	на цементном растворе			
	М-50			
	Кирпич	т. шт.	0,38	
	Раствор цементный М-50	м3	0,24	
	Доски III с. обрезные	м3	0,023	
	до 40 мм			
	Толь	м2	0,40	
	Гвозди 100 мм	кг	0,09	
	Смола	кг	0,9	
III-107	Укрепление стен	м3 кладки		17-70
	пилястрами из пиленого			
	камня ракушечника			
	Камень пиленый	т. шт.	0,910	
	ракушечник 4 х 19 х 12			
	Раствор цементный М-50	м3	0,07	
III-108	То же, из бутового	м3		19-60
	камня			
	Гвозди 100 мм	кг	0,09	
	Камень бутовый	м3	1,03	
	Раствор цементный	м3	0,30	
	М-100			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,023	
	до 40 мм			
	Кирпич	т. шт.	0,23	
	Смола	кг	0,9	
	Толь	м2	0,4	
III-109	Укрепление стен	м сжима		3-65
	сжимами из бревен			
	Бревна III с.	м3	0,0338	
	до 240 мм			
	Пластины III с.	м3	0,0006	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	до 50 мм			
	Болты с гайками	кг	0,90	
III-110	То же, из брусьев	м сжима		3-65
	Бревна III с.	м3	0,0025	
	до 240 мм			
	Брусья II с. 75 мм	м3	0,0265	
	Пластины III с.	м3	0,0066	
	до 50 мм			
	Болты с гайками	кг	0,79	
III-111	Укрепление стен	м сжима		2-95
	сжимами из пластин			
	Пластины II с.	м3	0,0194	
	до 240 мм			
	Бревна III с.	м3	0,0025	
	до 240 мм			
	Пластины III с.	м3	0,0066	
	до 240 х 60 мм			
	Болты с гайками	кг	0,69	
III-112	Установка подкосов	м подкоса		3-55
	из бревен			
	Бревна III с.	м3	0,0408	
	до 240 мм			
	Доски III с. 50 мм	м3	0,001	
	Гвозди 125 мм	кг	0,16	
III-113	Ремонт поверхности	м2		5-25
	кирпичных стен при			
	толщине заделки			
	до 0,5 кирпича при пло-			
	щади ремонта до 1 м2			
	Кирпич	т. шт.	0,052	
	Раствор цементно-	м3	0,024	
	известковый М-50			
III-114	То же, при площади	м2		4-40
	ремонта более 1 м2			
	Кирпич	т. шт.	0,052	
	Раствор цементно-	м3	0,024	
	известковый М-50			
III-115	Ремонт поверхности	м2		8-10
	кирпичных стен			
	при толщине заделки до			
	1 кирпича при площади			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ремонта до 1 м2			
	Кирпич	т. шт.	0,103	
	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый М-50			
III-116	То же, при площади	м2		6-85
	ремонта более 1 м2			
	Кирпич	т. шт.	0,103	
	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый М-50			
III-117	Ремонт стен из	м3 кладки		12-10
	шлакобетонных сплошных			
	камней			
	Камни шлакобетонные	м3	0,92	
	обыкновенные сплошные			
	Раствор цементно-	м3	0,111	
	известковый М-25			
III-118	Ремонт стен из	м3 кладки		14-65
	шлакобетонных			
	пустотелых камней			
	Камень шлакобетонный	м3	0,92	
	пустотелый			
	Раствор цементно-	м3	0,111	
	известковый М-25			
	Утеплитель инертный	м3	0,261	
III-119	Кладка кирпичных стен	м3		27-00
	отдельными участками			
	или заделка проемов			
	до 5 м3			
	Кирпич	т. шт.	0,41	
	Раствор цементно-	м3	0,24	
	известковый М-25			
III-120	То же, стен из	м3		15-15
	пиленого камня			
	ракушечника			
	Камень ракушечник	м3	0,98	
	Раствор цементный М-25	м3	0,11	
III-121	Перекладка кирпичных	м3		37-40
	карнизов отдельными			
	участками			
	Кирпич	т. шт.	0,394	
	Раствор цементный М-25	м3	0,24	
III-122	Облицовка деревянных	м2 обли-		3-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и саманных стен	цовки		
	силикатным или глиняным			
	кирпичом в 1/2 кирпича			
	Кирпич	т. шт.	0,05	
	Гвозди	кг	0,118	
	Раствор цементно-	м3	0,043	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,05	
III-123	То же, в 1/4 кирпича	м2 обли-		1-80
		цовки		
	Кирпич	т. шт.	0,027	
	Гвозди	кг	0,118	
	Раствор цементно-	м3	0,023	
	известковый М-25			
	Толь	м2	1,05	
III-124	Облицовка стен и	м2		2-20
	откосов древесно-волок-			
	нистыми плитами			
	на мастике "Ютекс"			
	Плита ДВП	м2	1,05	
	Мастика "Ютекс"	кг	2,1	
	Гвозди	кг	0,037	
III-125	Облицовка внутренних	м2		0-70
	стен древесно-волок-			
	нистой плитой без			
	устройства каркаса			
	Плита ДВП	м2	1,05	
	Гвозди	кг	0,037	
III-126	Ремонт конопатки в	м шва		0-15
	деревянных рубленых			
	стенах			
	Пакля пеньковая	кг	0,10	
III-127	Ремонт клинчатых	м ширины		10-10
	сводов и перемычек на	проема		
	цементном растворе М-50			
	Швеллер N 12	т	0,035	
	Кирпич	т. шт.	0,0415	
	Проволока катанка 6 мм	кг	0,45	
	Раствор цементный	м3	0,08	
	М-50			
III-128	Расшивка швов ранее	м2 по-		1-10
	выложенной кирпичной	верхности		

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кладки			
	Раствор цементный М-25	м3	0,004	
III-129	Заделка трещин или	м трещины		0-35
	борозд в кирпичных сте-			
	нах цементным раствором			
	с расшивкой швов			
	Раствор цементный М-25	м3	0,002	
III-130	Заделка сквозных	м трещины		17-85
	трещин в кирпичных			
	стенах с разборкой			
	и укладкой кирпича			
	Кирпич	т. шт.	0,038	
	Раствор цементно-	м3	0,033	
	известковый М-75			
III-131	Заделка отверстий в	отверстие		2-85
	стенах и перегородках			
	площадью до 0,2 м			
	Раствор цементно-	м3	0,01	
	известковый М-50			
III-132	Пробивка гнезд в кир-	гнездо		0-75
	пичных стенах, размер			
	гнезд 13 х 13 х 13			
III-133	То же, размером	гнездо		1-00
	25 х 25 х 25			
III-134	Пробивка ниш в	м2		4-70
	кирпичных стенах на			
	цементном или сложном			
	растворе глубиной			
	0,5 кирпича			
III-135	То же, на известковом	м2		1-75
	растворе			
III-136	Пробивка ниш в кирпич-	м2		7-95
	ных стенах на цементно-			
	известковом или цемент-			
	ном растворе глубиной			
	1 кирпич			
III-137	То же, на известковом	м2		3-20
	растворе			
III-138	Пробивка борозд	м		0-35
	в кирпичных стенах			
	глубиной в 4 см при			
	ширине борозды 6 см			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-139	То же, при ширине борозды 10 см	м		0-50
III-140	То же, при ширине борозды 15 см	м		0-65
III-141	То же, на стенах из камня ракушечника	м		0-45
III-142	Разборка кирпичной кладки на цементном и цементно-известковом растворе	м3		7-10
III-143	То же, на известковом растворе с укладкой в штабель (без очистки)	м3		7-85
III-144	Разборка стен из буто-вого камня, пиленого камня ракушечника, туфа и гранита на цементном или цементно-известковом растворе	м3		7-10
III-145	Разборка неоштукату-ренных рубленых стен из бревен и брусьев на слом	м2		1-00
III-146	То же, оштукатуренных с одной стороны	м2		1-60
III-147	Разборка каркасно-обшивных стен из бревен и брусьев, оштукатурен-ных с 2-х сторон, с засыпкой инертным утеплителем	м2		2-10
III-148	То же, с двухсторонней чистой обшивкой	м2		1-30
III-149	Разборка каркасно-обшивных стен из бревен и брусьев с чистой обшивкой с одной сто-роны и под штукатурку с другой	м2		1-70
III-150	То же, с односторонней чистой обшивкой	м2		1-15

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

III-151	Разборка рубленых стен из бревен и брусьев с маркировкой при переноске срубов на место строительства	м2		0-95
III-152	Разборка дощатой оштукатуренной обшивки стен	м2		0-55
III-153	То же, неоштукатуренной	м2		0-15

РАЗДЕЛ IV

ПЕРЕКРЫТИЯ

1. Стоимость работ по защите древесины от гниения (антисептирование) предусмотрена ценами настоящего раздела.

2. Стоимость работ по пробивке отверстий и борозд ценами настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделах III "Стены" и XX "Разные работы".

3. Объем работ при полной смене перекрытий надлежит исчислять по площади перекрытия в свету, т.е. между капитальными стенами, на которые опирается перекрытие без вычета мест, занимаемых печами.

При частичной смене перекрытия (местами) объем работ исчисляется по площади между осями балок и капитальными стенами.

4. Объем работ по смене подшивки потолков исчисляется по площади сменяемой подшивки.

5. Объем работ по смене местами наката перекрытия исчисляется путем умножения расстояния между осями балок на длину сменяемого участка.

6. Объем работ по смазке перекрытий исчисляется по площади перекрытия.

7. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
IV-1	Устройство чердачного перекрытия со щитовым накатом по балкам из брусьев по каменным стенам с утеплением инертным утеплителем без устройства подшивки	м2		1-45

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Щиты деревянные	м2	0,80	
	для перекрытий			
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
	Анкера	кг	0,8	
IV-2	То же, по деревянным	м2		1-30
	каркасным стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0268	
	с черепными брусками			
	Щиты деревянные для	м2	0,80	
	перекрытий			
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-3	То же, по рубленым	м2		2-15
	стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Щиты деревянные	м2	0,80	
	для перекрытий			
	Доски необрезные II с.	м3	0,0035	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-4	Устройство чердачного	м2		2-40
	перекрытия с накатом			
	из досок (или пластин)			
	в четверть по балкам			
	из брусьев по каменным			
	стенам без устройства			
	подшивки потолка			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Доски III с. необрезные	м3	0,026	
	40 мм			
	(или пластины II с.	м3	0,032	
	40 мм)			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
	Анкера	кг	0,8	
IV-5	То же, по деревянным	м2		2-20
	каркасным стенам			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с накатом из досок			
	(или пластин)			
	Балки деревянные	м3	0,0268	
	с черепными брусками			
	Доски III с. необрезные	м3	0,026	
	(или пластины 40 мм)	м3	0,043	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-6	То же, по рубленым	м2		3-00
	стенам с накатом			
	из пластин (или досок)			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Пластины III с. 40 мм	м3	0,0365	
	(или доски II с. 40 мм)	м3	0,0225	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-7	Устройство чердачного	м2		2-10
	перекрытия с накатом			
	из горбыля по балкам			
	из брусьев по каменным			
	стенам без устройства			
	подшивки потолка			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Горбыль шпальный	м3	0,058	
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
	Анкера	кг	0,8	
IV-8	То же, по деревянным	м2		1-95
	каркасным стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0268	
	с черепными брусками			
	Горбыль шпальный	м3	0,058	
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-9	То же, по рубленым	м2		2-85
	стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Горбыль шпальный	м3	0,058	
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	40 мм			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-10	Устройство чердачного	м2		1-70
	перекрытия по балкам			
	с черепными брусками			
	с несущими плитами			
	из фибролита или камышита			
	по каменным стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Плиты фибролитовые	м2	0,80	
	Анкера	кг	0,8	
IV-11	То же, по деревянным	м2		1-60
	каркасным стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0268	
	с черепными брусками			
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Плиты фибролитовые	м3	0,80	
IV-12	То же, по деревянным	м2		2-65
	рубленым стенам			
	Балки деревянные	м3	0,0306	
	с черепными брусками			
	Доски необрезные III с.	м3	0,0035	
	40 мм			
	Плиты фибролитовые	м2	0,80	
IV-13	Устройство наката из	м2 пе-		0-90
	готовых щитов по готовым	рекрытия		
	черепным брускам со			
	смазкой глиной и засыпкой			
	утеплителем			
	Щиты деревянные	м2	0,85	
	для перекрытий			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-14	То же, из досок	м2		1-80
	или пластин в четверть			
	Доски III с. 40 мм	м3	0,036	
	необрезные			
	(или пластины III с.)	м3	0,077	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

IV-15	То же, из горбыля	м2		1-45
	впритык			
	Горбыль	м3	0,058	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
	Гвозди 100 мм	кг	0,14	
IV-16	Подшивка потолков	м2		0-60
	досками под штукатурку			
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0264	
	необрезные			
	Гвозди 80 мм	кг	0,126	
IV-17	То же, чистые в четверть	м2		1-35
	под окраску			
	Доски II с. 25 мм	м3	0,0295	
	строганые			
	Гвозди 80 мм	кг	0,06	
IV-18	Подшивка потолков	м2		1-15
	фанерой, картоном,			
	древесно-волокнистыми и			
	др. плитами с подшивкой			
	раскладок вдоль стен			
	Фанера II с.	м2	1,05	
	Галтели 22 мм	м	1,1	
	Гвозди 50 мм	кг	0,087	
	Шпаклевка	кг	0,95	
IV-19	То же, с прибивкой	м2		1-25
	раскладок по швам			
	Галтели 22 мм	м	2,63	
	Фанера II с.	м3	0,0053	
	Гвозди 50 мм	кг	0,01	
IV-20	Подшивка чистых потолков	м2		0-80
	фальцованной рейкой			
	Гвозди 80 мм	кг	0,06	
	Доски II с. строганые	м3	0,0295	
	в четверть 19 - 22 мм			
IV-21	Повышенное антисептиро-	м3 древе-		2-95
	вание балок 10% раствором	сины		
	фтористого натрия			
	Фтористый натрий	литр	80,0	
	10-процентный			
	Дрова	м3	0,08	
IV-22	Укладка готовых балок	балка		4-25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	длиной до 5,5 м по			
	деревянным стенкам			
	Балка деревянная	шт.	1,0	
	с черепными брусками			
	Поковки строительные	кг	0,8	
IV-23	То же, по каменным	балка		1-45
	стенам			
	Балка деревянная	шт.	1,0	
	с черепными брусками			
	Поковки строительные	кг	0,8	
	Раствор цементный М-25	м3	0,005	
	Толь беспокровный	м2	0,6	
	Кирпич	т. шт.	0,005	
IV-24	Устройство новой смазки	м2 смазки		0-30
	глиняным или известково-			
	песчаным раствором наката			
	перекрытий			
	Глина обыкновенная	м3	0,02	
	Песок	м3	0,01	
	Опилки	м3	0,02	
IV-25	Устройство монолитного	м3 железо-		20-40
	железобетонного	бетона		
	безбалочного перекрытия			
	толщиной бетона до 200 мм			
	Арматурная сталь 8 мм	т	0,077	
	Бетон М-200	м3	1,015	
	Раствор цементно-	м3	0,0198	
	известковый М-50			
	Щиты опалубки	м2	1,18	
	Доски II с. 40 мм	м3	0,0222	
	Гвозди 100 мм	кг	1,18	
IV-26	Устройство монолитной	м3 железо-		26-55
	железобетонной плиты	бетона		
	толщиной 60 мм по нижним			
	полкам металлических			
	балок			
	Арматурная сталь 8 мм	т	0,08	
	Бетон	м3	1,015	
	Бревна II с.	м3	0,073	
	Гвозди 100 мм	кг	3,64	
	Доски III - IV с.	м3	0,1	
	необрезные 25 - 40 мм			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски III с. обрезные	м3	0,062	
	30 - 40 мм			
	Катанка (сталь круглая)	кг	20,0	
	Проволока вязальная	кг	0,36	
	Раствор цементно-	м3	0,05	
	известковый М-50			
	Раствор цементный М-75	м3	0,07	
IV-27	Устройство перекрытия	м3 сборных		0-70
	из сборных железобетонных	конст-		
	плит и панелей площадью	рукций		
	до 5 м2			
	Сборные конструкции	м3	1,0	
	Раствор цементный М-25	м3	0,04	
	Электроды	кг	0,0035	
IV-28	Замоноличивание (заделка	м шва		0-10
	стыковых швов) плит			
	перекрытий			
	Бетон М-200	м3	0,010	
IV-29	Устройство теплозвуко-	м3 мате-		2-15
	изоляции покрытий и	риала		
	перекрытий инертным			
	утеплителем			
	Утеплитель инертный	м3	1,10	
IV-30	Устройство теплозвуко-	м3 мате-		5-55
	изоляции покрытий	риала		
	и перекрытий ватой			
	минеральной или войлоком			
	Вата минеральная	м3	1,05	
	(войлок)			
IV-31	То же, из оргалита	м2		1-10
	толщиной 4 см			
	Мастика битумная горячая	кг	3,2	
	Оргалит 4 см	м2	1,05	
IV-32	Устройство теплоизоляции	м2		0-60
	жесткими, полужесткими			
	и камышитовыми плитами			
	в 1 слой по готовому			
	основанию без промазки			
	швов			
	Плиты камышитовые	м2	1,05	
	Глина	м3	0,04	
IV-33	Устройство теплоизоляции	м2 пере-		1-30

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	чердачного перекрытия из глиняной (саманной) смеси толщиной до 10 см	крытия		
	Глина обыкновенная	м3	0,12	
	Песок	м3	0,04	
	2. Ремонтные работы			
IV-34	Смена чердачных перекрытий по каменным стенам с накатом из пластин и горбыля, по балкам из брусьев, с добавлением нового материала наката из щитов, пластин или горбыля (без подшивки потолков)	м2		6-25
	Балки деревянные с черепными брусками	м3	0,0245	
	Щиты деревянные для перекрытий при замене материала наката до 25%	м2	0,22	
	- при замене материала наката до 50%	м2	0,43	
	или пластины 40 мм:			
	- при замене материала наката до 25%	м3	0,012	
	- при замене материала наката до 50%	м3	0,0329	
	или горбыль шпальный:			
	- при замене материала наката до 25%	м3	0,0087	
	- при замене материала наката до 50%	м3	0,0292	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,001	
	Кирпич	т. шт.	0,0015	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-35	Смена чердачных перекрытий по каменным стенам с накатом из щитов по балкам из брусьев с добавлением новых щитов	м2		5-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(без подшивки потолка)			
	Балки деревянные	м3	0,0275	
	с черепными брусками			
	Щиты деревянные			
	для перекрытий			
	- при замене до 25%	м2	0,12	
	- при замене до 50%	м2	0,32	
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
	Кирпич	т. шт.	0,0015	
	Раствор цементно-	м3	0,0009	
	известковый М-25			
IV-36	Смена чердачных пере-	м2		6-70
	крытий по деревянным руб-			
	леным стенам с накатом			
	из пластин и горбыля			
	по балкам из брусьев			
	с добавлением нового			
	материала из пластин			
	или горбыля, или щитов			
	(без подшивки потолка)			
	Балки деревянные с	м3	0,275	
	черепными брусками			
	Пластины III с. 40 мм:			
	- при замене материала	м3	0,012	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м3	0,0328	
	наката до 50%			
	или горбыль шпальный:			
	- при замене материала	м3	0,0087	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м3	0,0232	
	наката до 50%			
	или щиты деревянные			
	для перекрытий:			
	- при замене материала	м2	0,12	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м2	0,32	
	наката до 50%			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-37	Смена чердачных пере-	м3		6-10
	крытий по деревянным руб-			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	леным стенам с накатом			
	из щитов по балкам из			
	брусьев с добавлением			
	нового материала из щитов			
	пластин или горбыля (без			
	подшивки потолка)			
	Балки деревянные	м3	0,0241	
	с черепными брусками			
	Щиты деревянные для			
	перекрытий:			
	- при замене материала	м2	0,12	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м2	0,32	
	наката до 50%			
	или горбыль шпальный:			
	- при замене материала	м3	0,0087	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м3	0,0232	
	наката до 50%			
	или пластины:			
	- при замене материала	м3	0,012	
	наката до 25%			
	- при замене материала	м3	0,232	
	наката до 50%			
	Утеплитель инертный	м3	0,121	
IV-38	Смена местами накатов	м2		5-35
	из пластин, досок или			
	горбыля в оштукатуренных			
	чердачных перекрытиях с			
	заменой утеплителя до 50%			
	Пластины III с. 40 мм	м3	0,082	
	или доски III с. 40 мм	м3	0,0336	
	или горбыль	м3	0,058	
	Утеплитель инертный	м3	0,061	
IV-39	То же, накатов из щитов	м2		4-75
	Щиты деревянные	м2	0,80	
	для перекрытий			
	Утеплитель инертный	м3	0,061	
IV-40	Смена местами накатов	м2		4-00
	из пластин, досок или			
	горбыля в неоштукатурен-			
	ных чердачных перекрытиях			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пластины III с. 40 мм	м3	0,082	
	Доски III с. обрезные 40 мм	м3	0,0336	
	или горбыль шпальный	м3	0,058	
	Утеплитель инертный	м3	0,061	
IV-41	То же, накатов из щитов	м2		3-00
	Щиты деревянные для перекрытий	м2	0,80	
	Утеплитель инертный	м3	0,061	
IV-42	Смена оштукатуренной подшивки потолков с добавлением нового материала	м2		2-25
	Доски необрезные IV с.:			
	- при замене материала до 25%	м3	0,004	
	- при замене материала до 50%	м3	0,0107	
	Гвозди 100 мм	кг	0,126	
IV-43	Смена чистой подшивки потолков с добавлением нового материала	м2		1-80
	Доски строганые в четверть II с. 25 - 32 мм:			
	- при замене материала до 25%	м3	0,0044	
	- при замене материала до 50%	м3	0,0118	
	Гвозди 80 мм	кг	0,06	
IV-44	Смена концов деревянных балок	один конец балки		14-45
	Кирпич	т. шт.	0,004	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,0021	
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,0236	
	Пластины II с. 40 - 50 мм	м3	0,098	
	Брусья II - III с.	м3	0,0478	
	Брусья III с.	м3	0,0251	
	Доски необрезные II с. 50 мм	м3	0,0378	
	Щиты деревянные	м2	0,408	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	для перекрытий			
	Утеплитель инертный	м3	0,155	
	Гвозди 80 - 100 мм	кг	0,488	
	Болты с гайками	кг	6,0	
IV-45	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя (руберои-да, пергамина) насухо	м2 засыпки		1-10
	Толь (рубероид, пергамин)	м2	1,15	
	Утеплитель инертный	м3	0,12	
IV-46	Смена черепных брусков	м		0-40
	Бруски II с. 50 мм	м3	0,0021	
	Гвозди 100 мм	кг	0,08	
IV-47	Усиление деревянных балок в перекрытиях нашивкой досок по всей длине балок	м2 усиленного перекрытия		6-60
	Пластины II с. 50 мм	м3	0,0287	
	Бруски II с. 50 мм	м3	0,0042	
	Доски необрезные II с. 50 мм	м3	0,021	
	Щиты деревянные для перекрытий	м2	0,12	
	Утеплитель инертный	м3	0,103	
	Гвозди 100 - 125 мм	кг	0,62	
IV-48	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	м стойки		1-00
	Бревна III с. 180 мм	м3	0,0339	
	Брусья II с.	м3	0,0265	
	Поковки (скобы)	кг	0,63	
IV-49	Усиление конца балки путем врубки деревянного ригеля между балками	1 ригель		17-90
	Брусья II - III с.	м3	0,0244	
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,0236	
IV-50	Установка металлических анкеров на концах деревянных балок	кг анкера		0-10
	Анкера	кг	1,0	
	Глухари	кг	1,109	
IV-51	Добетонирование отдель-	м3 бетона		43-10

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ных мест в перекрытиях			
	Бетон М-200	м3	1,2	
	Раствор цементно-	м3	0,088	
	известковый М-25			
	Щиты опалубочные	м2	2,33	
	Бревна III с. 140 мм	м3	0,119	
	Доски III - IV с. 50 мм	м3	0,137	
	обрезные			
	Арматурная сталь 8 мм	т	0,090	
	Гвозди 125 мм	кг	1,88	
IV-52	Устранение просадки	конец		5-80
	конца балки на опоре	балки		
	Бревна II с. менее	м3	0,0053	
	240 мм			
	Бетон М-100	м3	0,0106	
	Пластины II с.	м3	0,007	
	Доски III с. 25 - 40 мм	м3	0,0015	
	Гвозди 100 мм	кг	0,023	
	Поковки (скобы)	кг	0,48	
IV-53	Усиление существующей	м2		0-65
	подшивки потолков			
	Гвозди 100 мм	кг	0,046	
	Доски III с. 25 - 40 мм	м3	0,0027	
IV-54	Устройство люка	люк		33-30
	в чердачном перекрытии			
	с заполнением крышкой			
	Брусья III с. строганые	м3	0,026	
	Доски III с. строганые	м3	0,009	
	Гвозди 100 - 125 мм	кг	0,08	
	Войлок	м2	0,4	
IV-55	Разборка подшивки	м2		0-85
	из досок оштукатуренной			
IV-56	То же, неоштукатуренной	м2		0-45
IV-57	То же, из фанеры	м2		0-20
	или сухой штукатурки			
IV-58	Разборка звукотеплоизо-	м3		0-60
	ляции из утеплителя,			
	засыпки из песка			
	и глиняной смазки			
	с опусканием материала			
IV-59	Разборка деревянных	м3		0-60

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	балок в каменных зданиях			
IV-60	Разборка изоляции	м2		0-10
	из рулонных материалов			
	с опусканием материала			
IV-61	Разборка наката щитово-	м2		0-15
	го неоштукатуренного			
	с опусканием материала			
IV-62	То же, оштукатуренного	м2		0-35
IV-63	Разборка наката из	м2		0-25
	досок, пластин, горбылей			
	неоштукатуренного			
IV-64	То же, оштукатуренного	м2		0-60
IV-65	Разборка перекрытия с	м2		2-25
	накатом и утеплителем из			
	шлака с неоштукатуренной			
	или оштукатуренной			
	подшивкой (разборка пола			
	не учтена)			

РАЗДЕЛ V

ПОЛЫ

1. Ценами настоящего раздела предусмотрена стоимость работы по устройству плинтусов при настилке полов (в каменных стенах - пробивка отверстий, установка пробок).

2. Объем работ по разборке, перестилке, смене, сплачиванию, острожке и циклевке полов принимается по площади между гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

3. Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими конструкциями, в объем работ не включаются. Объем работ по разборке и смене лаг принимается по площади пола.

4. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ по укладке лаг, настилке дощатых полов и установке плинтусов и галтелей из сосны, ели и пихты. При выполнении работ из дуба, бука, ясеня и граба применяется надбавка в размере 20%, из лиственницы и березы - 10%.

5. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
V-1	Кладка кирпичных столби-	м2 пола		0-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ков в два ряда под лаги			
	Кирпич	т. шт.	0,005	
	Раствор цементный М-100	м3	0,0025	
V-2	Кладка кирпичных столби-	м2 пола		0-30
	ков в три ряда под лаги			
	Кирпич	т. шт.	0,0075	
	Раствор цементный М-100	м3	0,0038	
V-3	Укладка лаг из досок	м2 пола		0-50
	по готовому основанию			
	Доски III с. необрезные	м3	0,0079	
	50 мм			
	Толь	м2	0,21	
V-4	Укладка лаг из пластин	м2 пола		0-70
	по готовому основанию			
	Пластины III с. 50 мм	м3	0,019	
	Толь	м2	0,21	
	Доски обрезные II с.	м3	0,0021	
V-5	Устройство чистых	м2		1-10
	дощатых полов в шпунт			
	или в четверть из досок			
	толщиной до 40 мм			
	по готовым балкам			
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Шурупы	кг	0,003	
	Доски для покрытия полов	м3	0,039	
	37 мм			
	Решетки вентиляционные	шт.	0,2	
V-6	То же, из досок толщиной	м2		1-00
	22 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,28	
	Шурупы	кг	0,003	
	Доски для покрытия	м3	0,0258	
	полов 22 мм			
	Решетки вентиляционные	шт.	0,2	
V-7	То же, из досок толщиной	м2		1-15
	50 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Шурупы	кг	0,003	
	Доски для покрытия полов	м3	0,0586	
	46 мм			
	Решетки вентиляционные	шт.	0,2	
V-8	Устройство чистых	м2		1-50

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дощатых полов впритык			
	из досок толщиной 50 мм			
	по готовым балкам			
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Доски для покрытия полов	м3	0,0586	
	46 мм			
	Решетки вентиляционные	шт.	0,2	
V-9	То же, из брусков	м2		2-35
	впритык			
	Гвозди 100 мм	кг	0,28	
	Бруски для покрытия	м3	0,049	
	полов 37 мм			
	Доски III с. обрезные	м3	0,0021	
	40 мм			
	Плинтусы	м	1,05	
	Решетки вентиляционные	шт.	0,2	
V-10	Устройство полов	м2		3-20
	из щитового паркета			
	с устройством обрешетки			
	по готовым балкам			
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Гвозди 70 - 100 мм	кг	0,215	
	Доски III с. необрезные	м3	0,016	
	30 - 40 мм			
V-11	Устройство покрытия	м2		3-00
	полов из паркетных клепок			
	при количестве клепок			
	до 45 шт. в 1 м2 на рейке			
	с острожкой, циклевкой,			
	постановкой плинтусов или			
	галтелей с устройством			
	настила из досок			
	по готовому основанию			
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Гвозди	кг	0,83	
	Доски обрезные III с.	м3	0,042	
	40 мм			
V-12	То же, при количестве	м2		3-95
	клепок от 46 шт.			
	до 100 шт. в 1 м2			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Гвозди	кг	0,83	
	Доски обрезные III с. 40 мм	м3	0,042	
V-13	То же, при количестве клепок более 100 шт. в 1 м2	м2		5-00
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Гвозди	кг	0,83	
	Доски обрезные III с. 40 мм	м3	0,042	
V-14	Устройство покрытия полов из паркетных клепок (при количестве до 45 шт. в 1 м2) с фризом на мастике по готовому настилу	м2		2-95
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
	Грунтовка битумная	кг	0,3	
V-15	То же, при количестве клепок от 46 шт. до 100 шт. в 1 м2	м2		3-60
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
	Грунтовка битумная	кг	0,3	
V-16	То же, при количестве клепок более 100 шт. в 1 м2	м2		4-30
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Плинтусы деревянные	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
	Грунтовка битумная	кг	0,3	
V-17	Устройство покрытия полов из паркетных клепок (при количестве до 45 шт. в 1 м2) с фризом на асфальте по готовому настилу	м2		3-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Паркет штучный	м2	1,02	
	Асфальтобетонная смесь	кг	21,4	
	Плинтусы	м	1,05	
V-18	То же, при количестве от 46 шт. до 100 шт. в 1 м2	м2		4-10
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Асфальтобетонная смесь	кг	21,4	
	Плинтусы	м	1,05	
V-19	То же, при количестве более 100 шт. в 1 м2	м2		4-70
	Паркет штучный	м2	1,02	
	Асфальтобетонная смесь	кг	21,4	
	Плинтусы	м	1,05	
V-20	Установка деревянных плинтусов	м2 пола		0-15
	Плинтусы (галтели)	м	1,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,013	
V-21	Покрытие полов линолеумом всех типов с устройством плинтусов	м2		0-55
	Гвозди 100 мм	кг	0,018	
	Гвозди обойные	кг	0,02	
	Линолеум	м2	1,02	
	Клей столярный	кг	0,017	
	Олифа натуральная	кг	0,075	
	Плинтусы	м	1,05	
V-22	Покрытие полов ворсовой дорожкой из синтетической ткани или релином (на мастике)	м2		0-70
	Дорожка из синтетической ткани на латексной основе или релин	м2	1,02	
	Мастика ДФК-11	кг	0,80	
V-23	Устройство полов из древесно-волокнистых плит в один слой на мастике по готовому цементному или дощатому основанию	м2		1-00
	Плиты древесно-волокнистые	м2	1,03	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	твердые, толщиной 4 мм			
	Мастика битумная	кг	1,0	
	Мастика цементно-	кг	0,56	
	казеиновая			
V-24	Устройство покрытия	м2		1-40
	полов из древесно-стру-			
	жечных плит на мастике			
	по готовому основанию			
	(по настилу			
	или цементному полу)			
	Плиты	м2	1,03	
	древесно-стружечные			
	Мастика битумная	кг	0,09	
	Плинтусы	м	1,05	
V-25	Устройство подготовки	м2 пола		0-70
	из гравия под полы			
	Гравий	м3	0,128	
V-26	Устройство подготовки из	м2		0-65
	кирпичного щебня с про-			
	ливкой раствором (толщина			
	слоя 100 мм) под полы			
	Щебень кирпичный	м3	0,125	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,046	
V-27	Устройство подготовки	м2		0-70
	из бетона (толщина слоя -			
	100 мм) под полы			
	Бетон тяжелый М-50	м3	0,102	
V-28	Устройство цементных по-	м2		0-60
	лов (толщина слоя 20 мм)			
	по готовому основанию			
	Раствор цементный М-100	м3	0,0204	
	Цемент "300"	кг	2,4	
V-29	Устройство цементных	м2 пола		0-35
	плинтусов			
	Раствор цементный М-75	м3	0,0024	
	Цемент "400"	кг	0,061	
V-30	Железнение цементного	м2		0-45
	пола			
	Цемент "400"	кг	0,60	
V-31	Устройство асфальтных	м2		0-60
	полов толщиной до 25 мм			
	Асфальтобетонная смесь	кг	32,4	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

V-32	Устройство полов из кирпича, уложенного плашмя в "елочку"	м2		0-85
	Кирпич	т. шт.	0,032	
	Песок	м3	0,04	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,016	
V-33	То же, на "ребро"	м2		1-25
	Кирпич	т. шт.	0,056	
	Песок	м3	0,03	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,19	
V-34	Настилка полов из плит естественного камня	м2		3-05
	Камень	м3	0,12	
	Песок	м3	0,142	
V-35	Настилка полов из мозаичных плиток	м2		1-80
	Мозаичная плитка	м2	1,03	
	Раствор цементный 1:3	м3	0,019	
V-36	Устройство пола из метлахских плиток	м2		1-65
	Плитки керамические для полов	м2	1,03	
	Раствор цементный М-100	м3	0,02	
V-37	Устройство полов из плиток типа "Кабанчик"	м2		2-30
	Плитка типа "Кабанчик"	м2	1,03	
	Сухая цементная смесь	кг	25	
V-38	Устройство полов из боя глазурованной плитки	м2		1-95
	Бой глазурованной плитки	м3	0,03	
	Раствор цементный М-100	м3	0,21	
V-39	Настилка полов из поли-хлорвиниловых плиток размером 200 х 200 х 4 мм на резинобитумной или ДЖК-7 мастике по готовому основанию	м2		1-30
	Плитка полихлорвиниловая	м2	1,03	
	Мастика резинобитумная	кг	2,1	
	Грунтовка глифталевая	кг	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГФ-020			
	2. Ремонтные работы			
V-40	Смена лаг из пластин	м2 пола		1-25
	(досок)			
	Пластины III с.	м3	0,0196	
	(доски обрезные III с.)			
	Толь	м2	0,21	
V-41	То же, из брусков	м2 пола		0-85
	Бруски III с.	м3	0,0132	
	Толь	м2	0,21	
V-42	Смена вентиляционных	шт.		0-50
	решеток			
	Вентиляционные решетки	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,0044	
V-43	Смена простильных доща-	м2 пола		0-80
	тых полов с добавлением			
	новых досок до 25%			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0063	
	40 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
V-44	То же, до 50% новых	м2 пола		0-80
	досок			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0168	
	40 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
V-45	Смена простильных	м2		1-50
	дощатых полов при полной			
	замене досок			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,042	
	40 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
V-46	Смена чистых полов	м2		2-00
	с добавлением новых досок			
	до 25%			
	Доски для покрытия полов	м3	0,0059	
	37 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,235	
V-47	То же, с добавлением	м2		2-10
	новых досок до 50%			
	Доски для покрытия полов	м3	0,0156	
	37 мм			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 100 мм	кг	0,235	
V-48	Перестилка чистых доща-тых полов (без острожки)	м2		1-50
	Доски для покрытия полов 37 мм	м3	0,002	
	Гвозди 100 мм	кг	0,235	
V-49	Сплачивание дощатых полов	м2		1-00
	Доски для покрытия полов 37 мм	м3	0,001	
	Гвозди 100 мм	кг	0,01	
V-50	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)	м2		0-10
	Гвозди 100 мм	кг	0,084	
V-51	Ремонт пола со сменой досок в полах до 3 шт. в одном месте	м досок		1-00
	Доски для покрытия полов 37 мм	м3	0,0046	
	Гвозди 100 мм	кг	0,026	
V-52	Смена деревянных плинту-сов отдельными местами	м		0-85
	Плинтусы	м	1,02	
V-53	Острожка полов неокрашенных	м2		0-85
V-54	То же, окрашенных	м2		1-15
V-55	Прострожка провесов в неокрашенных полах	м2		0-20
V-56	То же, в окрашенных полах	м2		0-30
V-57	Перестилка паркетного пола из паркетных клепок при количестве клепок до 45 шт. в 1 м2 с фризом на мастике (без острожки и циклевки)	м2		2-25
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Плинтусы деревянные	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
V-58	То же, при количестве	м2		2-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	клепок от 46 шт.			
	до 100 шт. в 1 м2			
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Плинтусы деревянные	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
V-59	То же, при количестве	м2		3-35
	клепок более 100 шт.			
	в 1 м2			
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Плинтусы деревянные	м	1,05	
	Мастика битумная	кг	2,2	
V-60	Перестилка паркетного	м2		2-45
	пола на рейках при коли-			
	честве клепок до 45 шт.			
	в 1 м2 (без острожки			
	и циклевки)			
	Бумага строительная	м2	1,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,32	
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Рейка сосновая	м	0,37	
V-61	То же, при количестве	м2		3-45
	клепок от 46 шт.			
	до 100 шт. в 1 м2			
	Бумага строительная	м2	1,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,32	
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Рейка сосновая	м	0,37	
V-62	То же, при количестве	м2		4-75
	клепок более 100 шт.			
	в 1 м2			
	Бумага строительная	м2	1,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,32	
	Паркет штучный	м2	0,051	
	Рейка сосновая	м	0,37	
V-63	Перестилка паркетного	м2		2-50
	пола из паркетных клепок			
	при количестве клепок до			
	45 шт. в 1 м2 на асфальте			
	(без острожки и циклевки)			
	Асфальт	кг	21,4	
	Паркет штучный	м2	0,051	
V-64	То же, при количестве	м2		3-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	клепок от 46 шт.			
	до 100 шт. в 1 м2			
	Асфальт	кг	21,4	
	Паркет штучный	м2	0,051	
V-65	То же, при количестве	м2		4-30
	клепок более 100 шт.			
	в 1 м2			
	Асфальт	кг	21,4	
	Паркет штучный	м2	0,051	
V-66	Перестилка щитового	м2		2-70
	паркета с исправлением			
	обрешетки (без острожки			
	и циклевки)			
	Гвозди 30 - 40 мм	кг	0,157	
	Доски обрезные	м3	0,008	
	Клей столярный	кг	0,01	
V-67	Замена паркета в одном	место		0-60
	месте до 5 клепок			
	Паркет штучный	м2	0,061	
V-68	Замена паркета до 0,5 м2	место		1-85
	в одном месте			
	Паркет штучный	м2	0,409	
V-69	То же, в одном месте	место		2-70
	до 1 м2			
	Паркет штучный	м2	0,82	
V-70	Смена квадр щитового	квадр		1-35
	паркета до 5 квадр			
	в одном месте			
	Паркетные щиты	квадр	1	
	Клей столярный	кг	0,13	
V-71	Острожка полов	м2 пола		0-80
	из штучного паркета			
V-72	Циклевка паркетных полов	м2 пола		0-40
	с зачисткой мест у колонн			
	и стен			
V-73	Смена керамических	шт.		0-25
	плиток до 10 шт. в одном			
	месте			
	Плитки керамические	м2	0,0103	
	для полов 100 х 100 мм			
	Раствор цементный М-75	м3	0,02	
V-74	То же, более 10 шт.	шт.		0-15

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Плитки керамические для полов 100 х 100 мм	м2	0,0103	
	Раствор цементный М-75	м3	0,02	
V-75	Заделка выбоин цементных полов площадью до 0,25 м2 в 1 месте	место		0-60
	Раствор цементный М-75	м3	0,0043	
V-76	То же, до 0,5 м2 заделки	место		0-95
	Раствор цементный М-75	м3	0,010	
V-77	То же, до 1 м2 заделки	место		1-65
	Раствор цементный М-75	м3	0,0214	
V-78	Заделка выбоин в асфальтовых полах до 0,25 м2 в 1 месте	место		0-30
	Асфальтовая масса МА-2	кг	8,3	
	Мастика битумная	кг	0,06	
V-79	То же, до 0,5 м2 в одном месте	место		0-55
	Асфальтовая масса МА-2	кг	9,3	
	Мастика битумная	кг	0,14	
V-80	То же, до 1 м2 в одном месте	место		1-00
	Асфальтовая масса МА-2	кг	41,6	
	Мастика битумная	кг	0,3	
V-81	Разборка кирпичных столбиков	м2 пола		0-10
V-82	Разборка лаг деревянных	м		0-05
V-83	Разборка дощатых полов и настилов	м2		0-30
V-84	Разборка линолеума со снятием плинтусов	м2		0-15
V-85	Разборка полов из метлахских плиток	м2		0-85
V-86	Разборка щитового паркета из штучной клепки с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2		0-75
V-87	Снятие деревянных плинтусов и галтелей	м		0-05
V-88	Разборка цементных плинтусов	м		0-25
V-89	Выравнивание ранее	м2		0-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимеро-цементного раствора		
Сухая цементно-песчаная смесь	кг	1,34
Эмульсия ПВА	кг	0,180

РАЗДЕЛ VI

ПЕРЕГОРОДКИ

1. Ценами настоящего раздела не учтена стоимость работ по заделке борозд в полах и стенах при разборке перегородок и вскрытию пола при устройстве перегородок.

2. Площадь перегородок всех типов исчисляется за вычетом проемов. Высота перегородок измеряется от уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородок, если они не доводятся до потолка).

3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок исчисляется по площади сменяемых участков, а при смене нижних частей перегородок в погонных метрах перегородок.

4. Заделка проемов исчисляется по площади проемов.

5. Ценами предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.). При использовании лесоматериалов других пород к ценам настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

Виды работ	Размеры надбавок в %	
	твердых пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.)	лиственницы, березы и т.п.
Обработка лесоматериалов вручную	50	25
Сборка и установка деревянных частей зданий и сооружений	20	10

6. Стоимость работ по защите древесины от гниения (антисептирование) и огнезащите не предусмотрена ценами настоящего раздела и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным разделом XX.

7. В ценах настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

				руб. и коп.
	1. Новое строительство			
VI-1	Устройство деревянных перегородок под штукатур-ку из досок, забранных стоймя в обвязку	м2		1-15
	Бруски IV с.	м3	0,0028	
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,054	
	Гвозди 125 мм	кг	0,1	
	Толь	м2	0,14	
VI-2	То же, чистых из строганых досок	м2		1-50
	Бруски III с.	м3	0,0019	
	Доски II с. строганые 37 мм	м3	0,046	
	Гвозди 100 мм	кг	0,042	
VI-3	То же, чистых из готовых филенчатых полотен	м2		1-00
	Доски IV с. строганые 37 мм	м3	0,0002	
	Щиты филенчатые	м2	1,0	
	Гвозди 70 мм	кг	0,09	
	Раскладка	м	3,45	
	Галтели	м	0,9	
VI-4	Устройство перегородок каркасных, обшитых с 2-х сторон досками с засыпкой инертным утеплителем	м2		1-70
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,0592	
	Бруски IV с.	м3	0,0086	
	Гвозди 70 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
	Утеплитель инертный	м3	0,078	
VI-5	То же, щитовых под штукатурку без засыпки утеплителя	м3		0-90
	Бруски IV с.	м3	0,0023	
	Щиты двухслойные, неодранкованные	м2	1,0	
	Доски IV с. необрезные 40 мм	м3	0,0039	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 125 мм	кг	0,08	
	Толь	м3	0,14	
VI-6	То же, чистых фанерных	м2		2-15
	с обшивкой с двух сторон			
	Бруски IV с.	м3	0,008	
	Фанера 3 мм	м2	2,1	
	Гвозди 100 мм	кг	0,137	
	Галтели	м	0,87	
VI-7	Устройство каркасных	м2		0-75
	перегородок, обшитых			
	сухой штукатуркой с одной			
	стороны с заделкой швов			
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м3	0,0097	
	Листы гипсолитовые	м2	1,05	
	обшивочные			
	Гвозди 100 мм	кг	0,069	
	Гипс строительный	кг	4,9	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,0006	
VI-8	То же, обшитых с двух	м2		1-70
	сторон			
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0097	
	Листы гипсолитовые	м2	2,1	
	обшивочные			
	Гвозди 100 мм	кг	0,139	
	Гипс строительный	кг	9,8	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,0006	
VI-9	Устройство перегородок	м2		1-10
	каркасно-фибролитовых в			
	один слой под штукатурку			
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0081	
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0052	
	40 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,23	
	Толь	м3	0,14	
	Плиты фибролитовые	м2	1,0	
VI-10	Устройство перегородок	м2		1-50
	из гипсовых плит в 1 слой			
	Бруски и брусья III с.	м3	0,0079	
	Плиты гипсовые	м2	0,91	
	для перегородок			
	Гипс строительный	кг	1,8	
	Песок	м3	0,0019	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Крепления металлические	т	0,0001	
VI-11	Устройство перегородок из шлакобетонных плит в один слой (без затирки поверхности)	м2		1-55
	Бруски III с.	м3	0,0152	
	Плиты шлакобетонные	м2	0,8	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,005	
	Крепления металлические	т	0,0001	
VI-12	То же, монолитных шлакобетонных, толщиной 100 мм (без затирки поверхности)	м2		2-70
	Бруски IV с. 60 - 80 мм	м3	0,0008	
	Шлакобетон М-25	м3	0,102	
	Гвозди 100 мм	кг	0,32	
	Доски IV с. необрезные 40 мм	м3	0,0082	
	Щиты опалубки	м2	0,412	
VI-13	Устройство каркасных обшивных перегородок под штукатурку	м2		1-65
	Доски IV с. необрезные 25 мм	м3	0,006	
	Бруски III с.	м3	0,0203	
	Гвозди 100 мм	кг	0,19	
	Войлок строительный	кг	2,08	
	Гвозди штукатурные	кг	0,006	
VI-14	Устройство кирпичных перегородок, толщиной в 1/4 кирпича, армированных	м2		1-80
	Кирпич	т. шт.	0,0294	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,0083	
	Сталь полосовая	кг	2,0	
VI-15	То же, в 1/2 кирпича, армированных	м3		2-10
	Кирпич	т. шт.	0,051	
	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,023	
	Сталь полосовая	кг	1,5	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VI-16	То же, неармированных	м2		1-70
	Кирпич	т. шт.	0,051	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,023	
VI-17	Устройство глухих перегородок из пустотелых керамических камней	м2		1-45
	Камни керамические пустотелые	т. шт.	0,026	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,015	
	2. Ремонтные работы			
VI-18	Разборка деревянных оштукатуренных перегородок из досок, забранных стоймя	м2		0-75
VI-19	То же, обшивных с засыпкой шлаком	м2		0-90
VI-20	То же, щитовых без разборки щитов	м2		0-30
VI-21	Разборка каркасных обшивных перегородок (кроме обшитых чистыми досками)	м2		0-65
VI-22	То же, обшитых чистыми досками, забранными в обвязку	м2		0-45
VI-23	Разборка оштукатуренной обшивки перегородок без очистки и выдергивания гвоздей	м2		0-30
VI-24	То же, неоштукатуренной	м2		0-10
VI-25	Разборка фанерной обшивки стен	м2		0-15
VI-26	Смена, переборка или перестановка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязку, с добавлением новых досок до 10%	м2		2-95

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(без оштукатуривания)			
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,0038	
	Бруски IV с.	м3	0,0002	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
	Толь	м2	0,14	
VI-27	То же, каркасно-обшивных без засыпки	м2		2-90
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0042	
	Бруски IV с.	м3	0,0006	
	Гвозди	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-28	Смена, переборка или перестановка перегородок оштукатуренных из досок, забранных в обвязку, с добавлением новых досок до 25%	м2		3-15
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,0081	
	Бруски IV с.	м3	0,0004	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
	Толь	м2	0,14	
VI-29	То же, каркасно-обшивных без засыпки	м2		3-00
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0089	
	Бруски IV с.	м3	0,0013	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-30	Смена, переборка или перестановка оштукатурен-ных перегородок, забран-ных в обвязку, с добавлением новых досок до 50%	м2		3-15
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,0216	
	Бруски IV с.	м3	0,0011	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
	Толь	м2	0,14	
VI-31	То же, каркасно-обшивных без засыпки	м2		3-15
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0237	
	Бруски IV с.	м3	0,0034	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Толь	м2	0,14	
VI-32	Смена оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязку, отдельными местами	м2		3-55
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,054	
	Бруски IV с.	м3	0,0028	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
	Толь	м2	0,14	
VI-33	То же, каркасно-обшивных без засыпки	м2		3-70
	Доски IV с. необрезные 25 мм	м3	0,0054	
	Бруски IV с.	м3	0,0086	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-34	Смена, переборка или перестановка чистых перегородок из досок, забранных в обвязку, с добавлением новых досок до 10%	м2		2-10
	Доски строганые II с. 22 мм	м3	0,0032	
	Бруски IV с.	м3	0,0001	
	Гвозди 100 мм	кг	0,042	
VI-35	То же, каркасно-обшивных без засыпки	м2		2-00
	Доски IV с. строганые 22 мм	м3	0,0042	
	Бруски III с.	м3	0,0006	
	Гвозди 80 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-36	Смена, переборка или перестановка чистых перегородок из досок, забранных в обвязку, с добавлением новых досок до 25%	м2		2-50
	Доски строганые II с. 37 мм	м3	0,0069	
	Бруски III с.	м3	0,0003	
	Гвозди 100 мм	кг	0,042	
VI-37	То же, каркасно-обшивных	м2		2-00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	без засыпки			
	Доски IV с. строганые	м3	0,0089	
	22 мм			
	Бруски IV с.	м3	0,0013	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-38	Смена, переборка или пе-	м2		2-55
	рестановка чистых перего-			
	родок из досок, забранных			
	в обвязку, с добавлением			
	новых досок до 50%			
	Доски строганые II с.	м3	0,0184	
	37 мм			
	Бруски III с.	м3	0,0008	
	Гвозди 100 мм	кг	0,042	
VI-39	То же, каркасно-обшивных	м2		2-10
	без засыпки			
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0237	
	Бруски IV с.	м3	0,0034	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Толь	м2	0,14	
VI-40	Смена, переборка или	м2		2-85
	перестановка перегородок			
	с 2-сторонней обшивкой			
	из фанеры без засыпки			
	Фанера	м3	0,0062	
	Бруски IV с.	м3	0,008	
	Галтели	м	0,87	
	Гвозди	кг	0,137	
VI-41	Смена отдельных участков	м2		3-45
	чистых перегородок			
	или перегородок из досок,			
	забранных в обвязку			
	Доски строганые II с.	м3	0,046	
	37 мм			
	Бруски III с.	м3	0,0022	
	Гвозди 100 мм	кг	0,042	
VI-42	Смена отдельных участков	м2		3-70
	обшивных перегородок			
	Бруски IV с.	м3	0,009	
	Доски IV с. обрезные	м3	0,052	
	25 мм			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
	Плинтусы	м	2,0	
VI-43	Перестановка филенчатых перегородок с установкой новых галтелей с пробивкой гнезд для крепления	м2		1-45
	Галтели	м	1,4	
	Гвозди 100 мм	кг	0,065	
VI-44	Заделка проемов в дощатых перегородках, забранных в обвязку	м2		5-75
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,053	
	Бруски IV с.	м3	0,0024	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
VI-45	То же, в каркасно-обшивных перегородках без засыпки	м2		5-80
	Доски необрезные IV с. 25 мм	м3	0,0691	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
VI-46	То же, в фибролитовых однослойных	м2		5-80
	Доски IV с. обрезные 40 мм	м3	0,0135	
	Бруски IV с.	м3	0,0016	
	Плиты фибролитовые	м2	1,02	
	Гвозди 100 мм	кг	0,23	
VI-47	Заделка проемов в гипсолитовых перегородках, однослойных	м2		5-75
	Бруски III с.	м3	0,001	
	Плиты гипсовые для перегородок	м2	0,91	
	Гипс строительный	кг	5,8	
	Известь	кг	6,7	
	Гвозди 100 мм	кг	0,004	
VI-48	То же, в кирпичных перегородках	м3		21-70
	Кирпич	т. шт.	0,41	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,24	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VI-49	Устройство проемов в деревянных каркасно-обшивных оштукатуренных перегородках	м перимет-ра проема		1-55
VI-50	То же, в чистых, забранных в обвязку перегородках	м перимет-ра проема		1-55
VI-51	То же, в кирпичных перегородках	м перимет-ра проема		0-70
VI-52	Добавление утепляющей засыпки в перегородки	м3		16-75
	Утеплитель инертный	м3	1,1	
	Гвозди 100 мм	кг	0,29	
VI-53	Дополнительная диагональная обшивка перегородок с одной стороны досками (с прокладкой толя и картона)	м перегородки		0-40
	Доски II с. строганые 19 - 22 мм	м3	0,0246	
	Гвозди 70 мм	кг	0,1	
	Толь или картон	м2	1,05	

РАЗДЕЛ VII

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

1. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ с применением сосны, ели и пихты. При применении дуба, бука, ясеня, граба и других твердых пород расчеты производятся по индивидуальным калькуляциям.

2. Ценами настоящего раздела не учтена стоимость работы по прирезке и вставке стекол и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе XIV "Стекольные и обойные работы".

3. Стоимость прирезки приборов ценами не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в настоящем разделе.

4. В ценах на ремонт коробок и колод учтено: снятие и обратная постановка подоконных досок, наличников, оконных переплетов и дверных полотен; удаление негодных частей коробок и колод; заготовка и установка новых частей коробок или колод с выделкой сопряжений и проолифкой; осмолка и обивка толем новых частей; оконопатка сменяемых частей и окучивание мусора.

При малом ремонте оконных переплетов и дверных полотен предусмотрено: снятие и установка переплетов и полотен; заготовка и постановка притворных планок; пристрожка створок, фрамуг, глухих переплетов, дверных полотен к четвертям; заготовка вставок и постановка их на клею и шпильках.

При большом ремонте оконных переплетов и дверных полотен учтено: снятие переплетов с выемкой стекол, разборка створок, фрамуг, других переплетов, полотен, заготовка новых частей с выделкой сопряжений; сборка отремонтированных створок, полотен с переклейкой, пригонка отремонтированных створок с прифальцовкой, а дверных полотен с пристройкой к четвертям; навеска с врезкой петель.

5. Площадь одинарных балконных дверных блоков исчисляется по наружному обводу коробок. Площадь дверных блоков с фрамугами в общей коробке исчисляется по наружному обводу коробок за вычетом высоты фрамуги.

6. Оконные переплеты, фрамуги и дверные полотна принимаются по их площади.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

7. Площадь подоконных досок определяется с учетом заделки в стену и в четверть коробки.

8. Ценами настоящего раздела в позициях по заполнению оконных проемов установка подоконной доски не учтена и оплачивается отдельно (поз. VII-19 и VII-20).

9. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
	а) Оконные проемы			
VII-1	Заполнение оконных проемов блоками с одинарными переплетами в каменных стенах без прирезки приборов	м2 проема		1-65
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Войлок или толь	кг	1,17	
	Закрепы	кг	0,57	
VII-2	То же, в деревянных рубленых стенах	м2 проема		6-10
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,0043	
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м3	0,0065	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-3	То же, в деревянных каркасных стенах	м2 проема		1-90
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Толь	м2	1,17	
	Доски III с. 40 мм	м3	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-4	Заполнение оконных проемов блоками с двойными переплетами в каменных стенах без прирезки приборов	м2 проема		2-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Блоки оконные	м2	1,0	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Войлок или толь	кг	1,17	
	Закрепы	кг	0,57	
VII-5	Заполнение оконных проемов блоками с двойными переплетами в деревянных рубленых стенах без прирезки приборов	м2 проема		7-35
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м3	0,0065	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-6	То же, в деревянных каркасных стенах	м2 проема		2-40
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м2	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Толь	м2	1,17	
VII-7	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами в каменных стенах	м2 проема		1-70
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Пакля пеньковая	кг	1,74	
	Закрепы (поковки)	кг	0,58	
	Толь	м2	1,18	
VII-8	То же, в деревянных рубленых стенах	м2 проема		7-35
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,1	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м3	0,0067	
	Пакля	кг	1,74	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VII-9	То же, в деревянных каркасных стенах	м2 проема		2-00
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,1	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Пакля	кг	1,74	
	Толь	м2	1,18	
VII-10	Заполнение оконных проемов криволинейными блоками с одинарными переплетами в каменных стенах без прирезки приборов	м2 проема		1-80
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Войлок или толь	кг	1,17	
	Закрепы	кг	0,57	
VII-11	То же, в деревянных рубленых стенах	м2 проема		6-70
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м3	0,0065	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-12	То же, в деревянных каркасных стенах	м2 проема		2-10
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Толь	м2	1,17	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-13	Заполнение оконных проемов криволинейными блоками с двойными переплетами в каменных стенах без прирезки приборов	м2 проема		2-55
	Блоки оконные	м2	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Войлок или толь	кг	1,17	
	Закрепы	кг	0,57	
VII-14	Заполнение оконных проемов криволинейными блоками с двойными переплетами в деревянных рубленых стенах	м2 проема		8-10
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Бруски III с. 50 - 60 мм	м2	0,0065	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м2	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
VII-15	То же, в деревянных каркасных стенах	м2 проема		2-60
	Блоки оконные	м2	1,0	
	Наличники	м	7,0	
	Доски III с. 40 мм обрезные	м3	0,0043	
	Пакля пеньковая	кг	1,73	
	Толь	м2	1,17	
VII-16	Установка оконных коробок для переплетов с одинарными заполнениями в каменных стенах	коробка		4-30
	Закрепы (поковки)	кг	0,25	
	Коробки оконные 94 x 57 мм	п. м.	6,0	
	Пакля	кг	3,0	
	Смола	кг	0,9	
	Толь	м2	2,04	
VII-17	Установка оконных коробок для переплетов с двойным заполнением в каменных стенах	коробка		4-80
	Толь	м2	2,3	
	Закрепы (поковки)	кг	0,25	
	Коробки оконные двойные	п. м.	6,75	
	Пакля	кг	3,4	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смола	кг	1,0	
VII-18	Изготовление и установка колод в рубленых стенах толщиной до 240 мм	м колод		2-40
	Брусья II с.	м3	0,018	
	Олифа	кг	0,04	
VII-19	Установка деревянной подоконной доски	м доски		0-25
	Войлок строительный	кг	0,253	
	Доски подоконные шириной 230 мм	п. м.	1,0	
VII-20	То же, мозаичной	м2		2-95
	Плиты подоконные мозаичные	м2	1,02	
	Раствор цементный М-50	м3	0,031	
VII-21	Заполнение установленных коробок глухими переплетами	м2 переплета		1-35
	Переплеты глухие	м2	1,0	
VII-22	Заполнение установленных коробок створчатыми переплетами прямолиней-ного очертания	м2 переплета		2-80
	Переплеты оконные	м2	1,0	
VII-23	Заполнение установленных коробок створчатыми переплетами криволиней-ного очертания	м2 переплета		2-80
	Переплеты оконные	м2	1,0	
	б) Дверные проемы			
VII-24	Заполнение дверных проемов однопольными блоками	м2 проема		2-15
	Блоки дверные	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Толь	м2	0,4	
	Закрепы (поковки)	кг	0,55	
	Пакля	кг	0,6	
VII-25	То же, двупольными	м2 проема		2-30

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	блоками			
	Блоки дверные	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Толь	м2	0,4	
	Закрепы (поковки)	кг	0,55	
	Пакля	кг	0,6	
VII-26	То же, в перегородках однопольными блоками	м2 проема		2-15
	Блоки дверные	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,4	
	Наличники	п. м.	10,7	
VII-27	То же, в перегородках двупольными блоками	м2 проема		2-10
	Блоки дверные	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,4	
	Наличники	м	12,3	
VII-28	То же, блоками балконного типа с одинарным заполнением	м2 проема		2-10
	Блоки дверные балконного типа	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Закрепы (поковки)	кг	0,12	
	Пакля	кг	0,7	
	Толь	м2	0,5	
VII-29	То же, дверными блоками шкафного типа	м2 проема		1-00
	Блоки дверные шкафные ДБШ-2	м2	1,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,14	
	Наличники	м	3,2	
VII-30	Установка дверных коробок в каменных стенах	коробка		2-90
	Закрепы (поковки)	кг	0,25	
	Коробки дверные	п. м.	7,0	
	Пакля	кг	3,5	
	Толь	м2	2,38	
VII-31	Установка дверных колод в рубленых деревянных стенах	коробка		11-40
	Пакля	кг	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Колоды дверные	п. м.	6,5	
VII-32	Установка дверных коробок в перегородках	коробка	1	1-00
	Коробки дверные	п. м.	5,25	
	Гвозди 100 мм	кг	0,022	
VII-33	Заполнение установленных коробок однопольными полотнами входных дверей	полотно		3-00
	Полотна дверные	м2	1,8	
	Петли	шт.	2	
VII-34	То же, двупольными	полотно		3-30
	Полотна дверные	м2	1,0	
	Петли	шт.	4	
VII-35	То же, однопольными дверными полотнами балконного типа	полотно		2-25
	Полотна дверные	м2	1,0	
	Петли	шт.	2	
VII-36	То же, двупольными полотнами балконного типа	полотно		2-50
	Полотна дверные	м2	0,8	
	Петли	шт.	4	
VII-37	То же, внутренними однопольымн дверными полотнами	полотно		2-25
	Полотна дверные	м2	1,5	
	Петли	шт.	2	
VII-38	То же, внутренними двупольными	полотно		2-50
	Полотна дверные	м2	0,8	
	Петли	шт.	4	
VII-39	То же, в шкафах и антресолях однопольными полотнами	полотно		2-10
	Полотна дверные	м2	1,0	
	Петли	шт.	2	
VII-40	То же, в шкафах и антресолях двупольными полотнами	полотно		2-35
	Полотна дверные	м2	0,7	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Петли	шт.	4	
VII-41	Установка наличников без тумбочек	м		0-10
	Гвозди 100 мм	кг	0,013	
	Наличники	м	1,12	
	2. Ремонтные работы			
	а) Оконные проемы			
VII-42	Врезка форточки в готовый переплет (с врезкой горбылька, вставкой стекла и навеской)	форточка		4-85
	Доски II с. обрезные 40 мм	м3	0,0056	
	Петли форточные	шт.	2	
	Клей столярный	кг	0,0112	
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	0,546	
	Замазка	кг	0,360	
VII-43	Устройство деревянных жалюзийных решеток в кирпичных перегородках с пробивкой проема	место		3-50
	Закрепы (поковки)	кг	0,125	
	Коробки оконные с обвязкой 54 мм	м	3,0	
	Наличники	м	6,3	
	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,03	
	Решетка жалюзийная	м2	0,42	
VII-44	То же, в деревянных перегородках	место		5-65
	Закрепы (поковки)	кг	0,125	
	Коробки оконные	п. м.	3,0	
	Наличники	п. м.	6,3	
	Решетки жалюзийные	м2	0,42	
	Раствор цементно-известковый М-50	м2	0,04	
VII-45	Смена форточек с прирезкой новых петель	форточка	1	1-50
	Форточка	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы	кг	0,048	
	Петли форточные с шурупами	шт.	2	
VII-46	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете со сменой негодных частей	коробка		8-60
	Брусья II с. 70 мм и более	м3	0,0054	
	Гипс строительный	кг	1,65	
	Пакля	кг	0,46	
	Толь	м2	0,31	
VII-47	То же, при двух переплетах	коробка		15-95
	Брусья и бруски II с. 70 мм и более	м3	0,0135	
	Гипс строительный	кг	2,38	
	Пакля	кг	0,463	
	Толь	м2	0,314	
VII-48	Ремонт оконных коробок со сменой негодных частей в рубленых и брусчатых стенах	коробка		13-10
	Брусья и бруски II с. 70 мм и более	м3	0,0336	
	Пакля	кг	2,58	
	Гвозди 100 мм	кг	0,12	
VII-49	Малый ремонт створного переплета в одну и две створки со снятием	створка		1-45
VII-50	То же, без снятия створного переплета	м2 переплета		1-00
VII-51	Большой ремонт оконных переплетов створных	створка		6-80
	Бруски II с. 50 - 70 мм	м3	0,009	
	Клей столярный	кг	0,04	
VII-52	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет		6-95
	Бруски II с. 50 - 70 мм	м3	0,009	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Клей столярный	кг	0,05	
VII-53	Ремонт на месте подоконных досок	доска		4-80
	Доски II с. 50 мм обрезные	м3	0,005	
	Клей столярный	кг	0,02	
VII-54	То же, со снятием доски	м2 доски		6-85
	Войлок строительный	м2	1,1	
	Доска подоконная	п. м.	1,0	
VII-55	Малый ремонт форточки	форточка		1-80
VII-56	Большой ремонт форточки	форточка		4-40
	Бруски II с. 50 - 70 мм	м3	0,001	
	Клей столярный	кг	0,01	
VII-57	Ремонт оконных и дверных коробок с прострожкой четвертей и проконопаткой (со сменой бруска)	коробка		7-35
	Доски II с.	м	0,0012	
VII-58	Снятие коробок в каменных стенах с выемкой четвертей	коробка		5-50
VII-59	То же, с отбивкой штукатурки	коробка		1-10
VII-60	Снятие деревянной подоконной доски в каменных стенах	шт.		0-50
VII-61	Снятие деревянной подоконной доски в деревянных стенах	шт.		0-40
VII-62	Снятие мозаичной подоконной доски	м2		3-00
VII-63	Снятие колод в деревянных стенах	коробка		1-00
VII-64	Снятие коробки в перегородках	коробка		0-40
VII-65	Снятие оконных створных и глухих переплетов	на 1 створку		0-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VII-66	Снятие, разборка оконных и дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробка		1-10
	б) Дверные проемы			
VII-67	Снятие дверных полотен	полотно		0-45
VII-68	Ремонт дверных коробок в каменных стенах с заменой бруска	коробка		10-30
	Бруски II с. 60 мм	м3	0,0189	
	Гвозди 100 мм	кг	0,0375	
	Пакля	кг	1,5	
	Толь	м2	1,02	
	Гипс строительный	кг	2,4	
VII-69	Смена наличников	м		0-30
	Наличники	м	1,12	
	Гвозди 100 мм	кг	0,013	
VII-70	Ремонт дверных колод в рубленых и брусчатых стенах	коробка		12-85
	Бруски II с. 40 - 70 мм	м3	0,0336	
	Гвозди 100 мм	кг	0,12	
	Пакля	кг	1,2	
VII-71	То же, в перегородках	коробка		10-90
	Гвозди 100 мм	кг	0,082	
	Бруски и брусья строганые II с.	м3	0,0126	
VII-72	Большой ремонт входных дверных полотен	полотно		30-80
	Доски II с. обрезные 40 мм	м3	0,04	
	Клей столярный	кг	0,24	
VII-73	То же, внутренних	полотно		20-90
	Доски II с. обрезные 40 мм	м3	0,03	
	Клей столярный	кг	0,14	
VII-74	Малый ремонт дверных полотен (без снятия петель)	полотно		2-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VII-75	Укрепление дверных и оконных коробок	коробка		4-90
	Закрепы	кг	4	
VII-76	Обивка дверей дерматином по войлоку	м2		3-40
	Дерматин	м2	1,28	
	Войлок	м2	1,35	
	Тесьма	м	8,0	
	Гвозди (обойные, мебельные)	кг	0,043	
VII-77	Смена обивки дверей (разборка и обивка)	м2		3-80
	Дерматин	м2	1,28	
	Войлок	м2	1,35	
	Тесьма	м	8,0	
	Гвозди (обойные, мебельные)	кг	0,043	
VII-78	Обивка дверей мягкими бортиками (утепленный валик)	м		0-15
	в) Установка и смена оконных и дверных приборов			
VII-79	Установка шпингалета оконного длиной до 1100 мм	шт.		2-10
	Шпингалет	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-80	Установка оконных ветровых крючков или остановов	шт.		0-20
	Крючки оконные ветровые или остановы	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-81	Установка форточных или оконных ручек-заверток (типа Г)	шт.		1-00
	Завертки оконные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-82	Установка накладных угольников, форточных	шт.		0-30

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	затворов			
	Угольник или затвор	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-83	Смена угольников	угольник		0-30
	на оконных створках			
	Угольники	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,01	
VII-84	Смена оконных петель	пара		1-60
	и форточных петель			
	Петли с шурупами	шт.	2	
VII-85	Смена оконных ручек	шт.		0-40
	Скобы оконные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,005	
VII-86	Смена оконных задвижек	шт.		0-55
	Задвижки оконные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,01	
VII-87	Смена форточных	шт.		0-30
	заверток			
	Завертки форточные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,01	
VII-88	Постановка фрамужных	шт.		2-35
	приборов			
	Фрамужные приборы	комплект	1	
VII-89	Смена фрамужных	шт.		2-10
	приборов			
	Фрамужные приборы	комплект	1	
VII-90	Установка дверных	комплект		2-35
	приборов на входные			
	однопольные двери			
	(без установки петель)			
	Замки врезные	шт.	1	
	с планкой			
	Шурупы	кг	0,092	
	Упоры	шт.	1	
	предохранительные			
	Скобы дверные 275 мм	шт.	2	
VII-91	То же, двухпольные	комплект		6-75
	Замки врезные	шт.	1	
	с планкой			
	Пружины дверные	шт.	1	
	Скобы дверные 75 мм	шт.	2	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Упоры предохранительные	шт.	2	
	Шурупы	кг	0,196	
	Шпингалеты	шт.	1	
VII-92	Установка дверных приборов на внутренние однопольные двери	комплект на 1 дверь		0-55
	Скобы дверные обыкновенные	шт.	2	
	Шурупы	кг	0,073	
	Упоры предохранительные	шт.	1	
VII-93	То же, на внутренние двухпольные двери	комплект на 1 дверь		4-15
	Скобы дверные	шт.	2	
	Шурупы	кг	0,16	
	Упоры предохранительные	шт.	2	
	Шпингалеты	шт.	2	
VII-94	То же, в антресоли и шкафы однопольные	комплект на 1 дверь		0-50
	Шурупы	кг	0,074	
	Задвижки поперечные	шт.	1	
	Ручки-кнопки	шт.	1	
VII-95	То же, в шкафы и антресоли двухпольные	комплект на 1 дверь		0-85
	Шурупы дверные	кг	0,136	
	Ручки-кнопки	шт.	1	
	Задвижки	шт.	2	
VII-96	То же, на одинарные однопольные балконные двери	комплект на 1 дверь		0-55
	Скобы дверные	шт.	1	
	Упоры предохранительные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,082	
	Остановы дверные	шт.	1	
VII-97	Установка дверных приборов на одинарные	комплект на		4-25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	двухпольные балконные двери	1 дверь		
	Скобы дверные	шт.	1	
	Задвижки поперечные	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,32	
	Остановы оконные	шт.	1	
	Шпингалеты	шт.	2	
VII-98	Установка дверных ручек с ключевинами	шт.		0-30
	Шурупы	кг	0,023	
	Дверная ручка с ключевиной	шт.	1	
VII-99	Смена дверных петель	пара		1-60
	Шурупы	кг	0,16	
	Петли дверные	шт.	2	
VII-100	Смена дверных шпингалетов	пара		2-80
	Шурупы	кг	0,10	
	Шпингалеты дверные	пара	1	
VII-101	Смена врезных замков и накладных автоматических замков	шт.		1-95
	Замки	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-102	Смена дверных пружин	шт.		1-00
	Шурупы	кг	0,028	
	Пружина дверная	шт.	1	
VII-103	Смена дверных ручек	шт.		0-55
	Шурупы	кг	0,028	
	Скобы дверные	шт.	1	
VII-104	Установка дверной пружины	шт.		0-85
	Пружина	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,019	
VII-105	Врезка глазка	шт.		1-10
	Глазок	шт.	1	
VII-106	Установка цепного запора	шт.		0-40
	Запор цепной	шт.	1	
	Шурупы	кг	0,014	
VII-107	Установка вновь врезного замка с	шт.		3-30

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

¦планкой или ключевиной ¦ ¦ ¦

¦ Замок ¦шт. ¦ 1 ¦

¦ Шурупы ¦кг ¦ 0,014 ¦

VII-108¦ То же, накладного ¦шт. ¦ ¦ 1-80

¦без ключевины ¦ ¦ ¦

¦ Замок ¦шт. ¦ 1 ¦

¦ Шурупы ¦кг ¦ 0,019 ¦

VII-109¦ Установка врезного ¦шт. ¦ ¦ 1-20

¦замка шкафного ¦ ¦ ¦

¦ Замок ¦шт. ¦ 1 ¦

¦ Шурупы ¦кг ¦ 0,014 ¦

VII-110¦ Установка дверной ¦шт. ¦ ¦ 0-30

¦ручки-кнопки, ¦ ¦ ¦

¦ручки-скобы ¦ ¦ ¦

¦ Ручка-кнопка ¦шт. ¦ 1 ¦

¦(ручка-скоба) ¦ ¦ ¦

¦ Шурупы ¦кг ¦ 0,014 ¦

РАЗДЕЛ VIII

КРЫШИ И КРОВЛИ

1. При определении площади покрытия всеми видами кровельных материалов площадь, занимаемая трубами, брандмауэрами, парапетами, слуховыми окнами, из общей площади не исключается.

2. Покрытие труб, брандмауэров, парапетов, слуховых окон оплачивается заказчиком дополнительно по ценам настоящего раздела.

3. Ценами настоящего раздела предусмотрено покрытие крыш простой и средней сложности при уклоне ската до 70% (1:1,4). При уклоне скатов более 70% к ценам применяются надбавки в следующих размерах:

а) для черепичных и деревянных покрытий - 25%;

б) для покрытий из асбестоцементных и шиферных (сланцевых) материалов - 35%.

4. Ценами настоящего раздела предусмотрено выполнение работ из новой кровельной стали весом одного кв. метра 4 кг. При применении кровельной стали весом одного кв. метра более или менее 4 кг к ценам раздела применяются соответственно надбавки или скидки в размере 10% за каждые 0,5 кг веса листа.

5. При применении листовой черной кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками, проолифки и обрезки кромок, к ценам применяется надбавка в размере 30%.

6. При сплошном покрытии малых крыш (кроме слуховых окон) кровельной сталью к ценам настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

- при площади покрытия до 25 м2 - 60%,

- при площади покрытия более 25 м2 до 50 м2 - 25%.

7. Цены на устройство сложных кровель с криволинейными поверхностями определяются по разовым калькуляциям.

8. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

--------Т----------Т---------Т--------Т----------

Шифр ¦ Наименование работ ¦ Единица ¦Нормы ¦Цена за работу

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и материалов	измерения	расхода матери-алов	без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
	а) Крыши			
VIII-1	Устройство фронтонов с обшивкой чистыми досками в четверть с устройством каркаса из брусьев	м2		1-95
	Брусья III - IV с.	м3	0,008	
	Доски строганые III с.	м3	0,028	
	Гвозди 125 мм	кг	0,18	
	Гвозди 70 мм	кг	0,21	
VIII-2	Устройство наслонных стропил из досок и брусьев	м3 древе-сины		23-80
	Доски III - IV с.	м3	1,02	
	(брусья) 40 мм			
	Гвозди 125 мм	кг	1,03	
	Поковки (скобы)	кг	0,96	
VIII-3	Устройство наслонных стропил и мауэрлатов из бревен	м3		23-55
	Бревна III с.	м3	1,0	
	Доски III с.	м3	0,05	
	Гвозди	кг	1,03	
	Поковки (скобы)	кг	3,27	
	Болты	кг	0,36	
VIII-4	Устройство чистых карнизов (без установки галтелей) ветровых досок общей шириной до 400 мм	м		0-90
	Доски III с. строганые 22 мм	м3	0,013	
	Гвозди 100 мм	кг	0,022	
	Гвозди 70 мм	кг	0,028	
VIII-5	Устройство обрешетки из досок (сплошной настил)	м2		0-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски IV с. необрезные	м3	0,0051	
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0081	
	Гвозди 70 мм	кг	0,088	
VIII-6	Устройство обрешетки из досок с прозорами	м2		0-20
	Доски необрезные 30 мм	м3	0,012	
	Гвозди 80 мм	кг	0,06	
	Брусья IV с. 50 - 60 мм	м3	0,006	
VIII-7	Устройство обрешетки из брусков под кровлю из черепицы или асбестоцементных плиток	м2		0-20
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0081	
	Гвозди 125 мм	кг	0,058	
VIII-8	То же, под кровлю из волнистого шифера	м2		0-20
	Доски IV с. необрезные 30 - 40 мм	м3	0,0054	
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0048	
	Гвозди 125 мм	кг	0,075	
VIII-9	Устройство прямо-угольных слуховых окон (без устройства кровли)	шт.		9-25
	Бруски III с. строганые	м3	0,5	
	Гвозди 120 мм	кг	1,86	
	Оконный переплет	м2	0,9	
VIII-10	Устройство полукруглых слуховых окон (без устройства кровли)	шт.		10-50
	Бруски III с. строганые	м3	0,35	
	Гвозди 120 мм	кг	1,0	
	Оконный переплет	м2	0,55	
VIII-11	Устройство треугольных слуховых окон (без устройства кровли)	шт.		9-20
	Бруски III с.	м3	0,26	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	строганые			
	Гвозди 120 мм	кг	0,73	
	Оконный переплет	м2	0,5	
	б) Покрытия			
VIII-12	Устройство покрытия крыши по готовой обрешетке из кровельной стали черной или оцинкованной с настенными желобами	м2		0-65
	Сталь кровельная	кг	5,10	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,036	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,012	
	Поковки строительные	кг	0,73	
VIII-13	То же, без настенных желобов	м2		0-55
	Сталь кровельная	кг	4,60	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,032	
	Поковки строительные	кг	0,052	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,011	
VIII-14	Устройство кровли из асбестоцементных листов по готовой обрешетке	м2		1-15
	Листы асбестоцементные волнистые	м2	1,35	
	Шаблоны коньковые	шт.	0,2	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,3	
	Гвозди 100 мм	кг	0,001	
	Гвозди кровельные	кг	0,019	
	Шурупы	кг	0,106	
	Поковки оцинкованные	кг	0,1	
	Поковки строительные	кг	0,05	
VIII-15	Устройство покрытия крыш из бемита	м2		0-65
	Бемит	м2	1,568	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,023	
	Шаблоны коньковые	шт.	0,4	
VIII-16	Устройство покрытия из черепицы глиняной штампованной пазовой	м2		0-85
	Черепица глиняная пазовая	т. шт.	0,017	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,3	
	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,008	
	Поковки	кг	0,05	
	Доски IV с. обрезные 25 - 30 мм	м3	0,0002	
	Раствор цементно-известковый М-75	м3	0,0027	
	Черепица коньковая	шт.	0,4	
VIII-17	То же, из черепицы плоской керамической или цементно-песчаной	м2		1-20
	Черепица плоская ленточная (керамическая или цементно-песчаная)	шт.	41,5 (15,5)	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,3	
	Раствор цементно-известковый М-75	м3	0,0026	
	Поковки	кг	0,5	
	Черепица коньковая	шт.	0,4	
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0002	
	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,018	
VIII-18	Устройство покрытия крыш простой сложности из стальной черепицы	м2		1-20
	Черепица стальная штампованная	т. шт.	0,028	
	Сталь кровельная черная	кг	0,2	
	Олифа натуральная	кг	0,04	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди кровельные	кг	0,085	
VIII-19	То же, из щепы в 4 слоя	м2		0-65
	Щепа кровельная	т. шт.	0,153	
	Гвозди драночные 30 мм	кг	0,103	
	Сталь кровельная	кг	0,0112	
VIII-20	То же, из дранки в 3 слоя	м2 свеса крыши		0-55
	Сталь кровельная	кг	0,112	
	Дранка кровельная	м3	0,05	
	Доски III с. строганые 22 мм	м3	0,0052	
	Гвозди 70 мм	кг	0,103	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,051	
VIII-21	То же, из досок в 2 слоя	м2		0-70
	Доски III с. строганые	м3	0,034	
	Сталь кровельная	кг	0,112	
	Гвозди 70 мм	кг	0,4	
VIII-22	Устройство коньков из досок на существующих крышах	м		0-70
	Доски III с. строганые 22 мм	м3	0,0093	
	Гвозди 125 мм	кг	0,027	
	Гвозди 70 мм	кг	0,028	
VIII-23	Устройство покрытия из рубероида в 2 слоя на мастике	м2		0-35
	Доски IV с. обрезные 25 мм	м3	0,0002	
	Рубероид РБ-350	м2	2,62	
	Мастика битумная	кг	0,55	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,5	
	Грунтовка битумная	кг	0,8	
VIII-24	То же, толевая в 2 слоя на мастике	м2		0-50
	Толь кровельный	м2	2,18	
	Гвозди толевые 30 мм	кг	0,0292	
	Мастика битумная	кг	2,6	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	горячая			
VIII-25	То же, в 3 слоя	м2		0-70
	на мастике			
	Толь кровельный	м2	3,27	
	Гвозди толевые 30 мм	кг	0,039	
	Мастика битумная	кг	3,9	
	горячая			
VIII-26	То же, толевая в	м2		0-35
	2 слоя насухо на рейках			
	Толь кровельный	м2	2,29	
	Рейки 30 х 20	м3	0,001	
	Гвозди 50 мм	кг	0,010	
	Сталь кровельная,	кг	0,5	
	оцинкованная			
VIII-27	Устройство покрытия	м2		0-35
	из рубероида в 1 слой			
	насухо с пришивкой			
	рейками			
	Рубероид	м2	1,09	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	оцинкованная			
	Гвозди 50 мм	кг	0,01	
	Рейки 30 х 20 мм	м3	0,001	
VIII-28	То же, в 2 слоя	м2		0-65
	Рубероид	м2	2,62	
	Рейки 30 х 20 мм	м3	0,001	
	Гвозди 50 мм	кг	0,01	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	оцинкованная			
VIII-29	Устройство совмещенной	м2		1-50
	кровли по железобетон-			
	ным плитам с двумя			
	слоями гидроизоляции,			
	слоем утеплителя и			
	двумя слоями толя на			
	мастике с покрытием			
	мастикой поверх толя			
	Толь	м2	4,4	
	Мастика битумная	кг	0,55	
	горячая			
	Асфальт (или бетон)	м3	0,016	
	Шлак (или песок)	м3	0,12	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Грунтовка битумная	кг	0,8	
VIII-30	Устройство покрытий разжелобков из черной или оцинкованной кровельной стали	м		0-75
	Сталь кровельная	кг	3,5	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,018	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,02	
VIII-31	Устройство покрытий брандмауэров и парапетов без отделки боковых сторон из черной или оцинкован- ной кровельной стали	м		0-55
	Сталь кровельная	кг	4,8	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,03	
	Проволока 1,5 мм	кг	0,12	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,04	
VIII-32	Устройство покрытий брандмауэров и парапетов с отделкой боковых сторон из кровельной черной или оцинкованной стали	м		1-10
	Сталь кровельная	кг	8,6	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,053	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,02	
VIII-33	Устройство покрытия настенных желобов шириной 0,7 мм из кровельной черной или оцинкованной стали	м		0-50
	Сталь кровельная	кг	6,7	
	Гвозди 40 мм	кг	0,13	
	Доски IV с. обрезные 25 мм	м3	0,045	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Поковки	кг	4,06	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,021	
VIII-34	Устройство покрытий поясков, сандриков, подоконных отливов шириной 0,4 м из кровельной черной или оцинкованной стали	м		0-35
	Сталь кровельная	кг	2,1	
	Проволока 1,5 мм	кг	0,058	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,04	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,008	
VIII-35	Покрытие прямоугольных слуховых окон, кровельной сталью с отделкой боковых сторон	шт.		4-15
	Сталь кровельная	кг	25,00	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,10	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,006	
VIII-36	Устройство покрытий прямоугольных слуховых окон черепицей пазовой с обивкой боковых сторон кровельной сталью	м2		1-35
	Черепица пазовая	т. шт.	0,015	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,2	
	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,01	
	Проволока 1,5 мм	кг	0,021	
	Раствор цементно-известковый М-75	м3	0,0027	
	Черепица коньковая	т. шт.	0,0004	
VIII-37	То же, плоской черепицей	м2		1-85

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черепица плоская	т. шт.	0,036	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,2	
	Раствор цементно-известковый М-75	м3	0,0025	
	Черепица коньковая	т. шт.	0,0004	
VIII-38	Устройство покрытий полукруглых слуховых окон с покрытием боковых сторон черной или оцинкованной кровельной сталью	шт.		3-95
	Сталь кровельная	кг	16,0	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,05	
VIII-39	Изготовление и установка колпаков на дымовые или вентиляционные трубы в один канал	колпак		2-00
	Сталь кровельная черная	т	0,0052	
	Олифа натуральная	кг	0,0358	
	Гвозди 100 мм	кг	0,06	
VIII-40	То же, в 2 канала	колпак		2-60
	Сталь кровельная черная	т	0,0067	
	Олифа натуральная	кг	0,0464	
	Гвозди 100 мм	кг	0,078	
VIII-41	Настил из досок для прохода по асбесто-цементной кровле	м2 настила		0-50
	Доски III с. строганые 40 мм	м3	0,0381	
	Бруски III с.	м3	0,0066	
	Гвозди 100 мм	кг	0,22	
VIII-42	Установка готовых парапетных решеток с креплением к крыше	м		0-65
	Решетки парапетные	м	1,0	
	Заклепки	кг	0,03	
VIII-43	Навеска прямых звеньев труб	м		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	водосточных труб			
	диаметром 140 мм			
	на стенах из кирпича			
	или легкого бетона			
	Прямые звенья	м	1,13	
	Поковки строительные	кг	0,95	
	Проволока 3 мм	кг	0,003	
VIII-44	То же, на стенах	м труб		1-25
	из тяжелого бетона			
	Прямые звенья	м	1,13	
	Поковки строительные	кг	0,95	
	Проволока 3 мм	кг	0,003	
VIII-45	То же, на стенах	м труб		0-50
	из дерева			
	Прямые звенья		1,13	
	Поковки строительные	кг	0,95	
	Проволока 5 мм	кг	0,003	
VIII-46	Установка воронки	шт.		0-50
	водосточной трубы			
	Проволока 3 мм	кг	0,01	
	Воронка	шт.	1	
	2. Ремонтные работы			
	а) Крыши			
VIII-47	Смена отдельных частей	м		2-45
	мауэрлата с осмолкой			
	и обертыванием толем			
	Толь кровельная	м2	0,31	
	Брусья 180 х 80 мм	м3	0,0472	
	III с.			
	Смола	кг	1,0	
	Гвозди толевые	кг	0,006	
VIII-48	Смена стропильных ног	м сменяемой конструкции		2-40
	из бревен или брусьев			
	Бревна III с.	м3	0,042	
	(брусья III с.)		(0,0189)	
	Скобы строительные	кг	0,0178	
			(0,164)	
VIII-49	Смена стропильных ног	м сменяемой		2-40
	из досок			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		конструк-		
		ции		
	Доски III с. обрезные	м3	0,0095	
	50 х 60 мм			
	Скобы строительные	кг	0,03	
VIII-50	Смена концов	один		2-40
	стропильных ног	конец		
	Бревна III с.	м3	0,063	
	Поковки (хомуты)	кг	1,56	
	Поковки (скобы)	кг	0,317	
	Болты с гайками	кг	0,339	
	12 х 50 мм			
VIII-51	Укрепление стропильных	м укреп-		0-55
	ног	ления		
		стропиль-		
		ных ног		
	Доски III с. обрезные	м3	0,0021	
	50 мм			
	Гвозди 125 мм	кг	0,379	
VIII-52	Выправка стропильных	шт. вып-		1-95
	ног с постановкой	равленных		
	подкоса	стропиль-		
		ных ног		
	Бревна III с.	м3	0,067	
	Скобы строительные	кг	0,63	
VIII-53	Постановка крепления	шт.		0-10
	стропил скобами			
	Поковки (скобы)	кг	0,556	
VIII-54	То же, хомутами	кг		1-00
	Поковки (хомуты)	кг	0,71	
	Болты с гайками	кг	0,309	
	12 х 50 мм			
VIII-55	То же, болтами	шт.		0-55
	Болты с гайками	кг	0,56	
	12 х 50 мм			
VIII-56	Разборка стропил	м		0-35
VIII-57	Разборка мауэрлатов	м		0-10
VIII-58	Разборка прямоугольных	шт.		3-20
	слуховых окон			
VIII-59	Разборка треугольных	шт.		1-00
	и полукруглых слуховых			
	окон			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VIII-60	Смена обрешетки из брусков и досок с прозорами с добавлением нового материала до 25% под кровлю из листовой стали	м2	сменяемой обрешетки	1-20
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,009	
	Доски IV с. обрезные 50 мм	м3	0,0018	
	Гвозди 100 мм	кг	0,06	
VIII-61	То же, с добавлением нового материала до 50%	м2	сменяемой обрешетки	1-20
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,0024	
	Доски IV с. обрезные 50 мм	м3	0,0048	
	Гвозди 100 мм	кг	0,06	
VIII-62	Смена обрешетки из брусков с прозорами нового материала до 25% под кровлю из асбесто-цементных листов	м2	сменяемой обрешетки	1-20
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,0018	
	Гвозди 100 мм	кг	0,056	
VIII-63	То же, с добавлением нового материала до 50% под кровлю из асбесто-цементных листов	м2	сменяемой обрешетки	1-20
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,0048	
	Гвозди 100 мм	кг	0,056	
VIII-64	Смена обрешетки из дощатого сплошного настила с добавлением нового материала до 25% под кровлю из рулонного материала	м2	сменяемой обрешетки	1-20
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,004	
	Гвозди 100 мм	кг	0,088	
VIII-65	То же, с добавлением нового материала до 50%	м2	сменяемой обрешетки	1-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски IV с. 25 мм	м3	0,0106	
	Гвозди 100 мм	кг	0,088	
VIII-66	Смена отдельными местами обрешетки из брусков с прозорами под кровлю из листовой стали	м2		1-20
		сменяемой обрешетки		
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,006	
	Доски IV с. обрезные 50 мм	м3	0,012	
	Гвозди 120 мм	кг	0,06	
VIII-67	То же, под кровлю из асбоцементных листов	м2		1-20
		сменяемой обрешетки		
	Гвозди 120 мм	кг	0,056	
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,012	
VIII-68	То же, под кровлю из черепицы	м2		1-20
		сменяемой обрешетки		
	Гвозди 120 мм	кг	0,042	
	Бруски IV с. 50 мм	м3	0,009	
VIII-69	Смена отдельными местами сплошной обрешетки из досок под кровлю из рулонного материала	м2		2-00
		сменяемой обрешетки		
	Доски IV с. необрезные 25 мм	м	0,0264	
	Гвозди 100 мм	кг	0,088	
	б) Покрытия			
VIII-70	Смена кровли крыши с настенными желобами и покрытием свесов из черной или оцинкованной кровельной стали с добавлением нового материала до 25%	м2		0-95
		покрытия		
	Сталь кровельная	кг	0,76	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	Поковки	кг	0,73	
	Олифа натуральная (для	кг	0,07	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	черной стали)			
VIII-71	То же, с добавлением нового материала до 50%	м2 покрытия		0-90
	Сталь кровельная	кг	2,04	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	Поковки	кг	0,73	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,057	
VIII-72	То же, с добавлением нового материала до 100%	м2 покрытия		0-80
	Сталь кровельная	кг	5,1	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	Поковки	кг	0,73	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,036	
VIII-73	Смена кровли крыши без настенных желобов и покрытия свесов из черной или оцинкованной кровельной стали с добавлением нового материала до 25%	м2 покрытия		0-85
	Сталь кровельная	кг	0,69	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,011	
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,057	
VIII-74	То же, с добавлением нового материала до 50%	м2 покрытия		0-80
	Сталь кровельная	кг	1,84	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,011	
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,057	
VIII-75	То же, с добавлением нового материала до 100%	м2 покрытия		0-70
	Сталь кровельная	кг	4,6	
	Гвозди кровельные	кг	0,011	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,032	
	(для черной стали)			
VIII-76	Смена кровли крыш	м2		1-30
	с криволинейными	покрытия		
	поверхностями из черной			
	или оцинкованной			
	кровельной стали,			
	с настенными желобами			
	и покрытия свесов			
	с добавлением нового			
	материала до 25%			
	Сталь кровельная	кг	0,8	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,73	
	Олифа натуральная	кг	0,07	
	(для черной стали)			
VIII-77	То же, с добавлением	м2		1-25
	нового материала до 50%	покрытия		
	Сталь кровельная	кг	2,1	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,73	
	Олифа натуральная	кг	0,057	
	(для черной стали)			
VIII-78	То же, с добавлением	м2		1-15
	нового материала	покрытия		
	до 100%			
	Сталь кровельная	кг	5,3	
	Гвозди кровельные	кг	0,012	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,73	
	Олифа натуральная	кг	0,036	
	(для черной стали)			
VIII-79	Смена кровли сложных	м2		1-15
	крыш с криволинейными	покрытия		
	поверхностями из черной			
	или оцинкованной			
	кровельной стали			
	без настенных желобов			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и покрытия свесов,			
	с добавлением нового			
	материала до 25%			
	Сталь кровельная	кг	0,70	
	Гвозди кровельные	кг	0,011	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,07	
	(для черной стали)			
VIII-80	То же, с добавлением	м2		1-10
	нового материала до 50%	покрытия		
	Сталь кровельная	кг	1,9	
	Гвозди кровельные	кг	0,011	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,057	
	(для черной стали)			
VIII-81	То же, с добавлением	м2		1-00
	нового материала	покрытия		
	до 100%			
	Сталь кровельная	кг	4,80	
	Гвозди кровельные	кг	0,011	
	40 мм			
	Поковки строительные	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,032	
	(для черной стали)			
VIII-82	Смена кровли из	м2		1-00
	асбестоцементных	покрытия		
	волнистых листов любого			
	профиля с добавлением			
	нового материала до 50%			
	Листы асбестоцементные	м2	0,54	
	волнистые			
	Шаблоны	шт.	0,08	
	асбестоцементные			
	Гвозди кровельные	кг	0,019	
	оцинкованные			
	Сталь кровельная	кг	0,30	
	оцинкованная			
	Поковки строительные	кг	0,05	
	Поковки оцинкованные	кг	0,10	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы	кг	0,106	
VIII-83	То же, с добавлением нового материала до 75%	м2 покрытия		0-95
	Листы асбестоцементные волнистые	м2	0,81	
	Шаблоны асбестоцементные	шт.	0,12	
	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,019	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	3,0	
	Поковки строительные	кг	0,05	
	Поковки оцинкованные	кг	0,10	
	Шурупы	кг	0,106	
VIII-84	Смена кровли из черепицы пазовой ленточной или штампованной с добавлением нового материала до 50%	м2 покрытия		2-25
	Черепица ленточная (штампованная)	т. шт.	0,0062 (0,0073)	
	Черепица коньковая	шт.	0,16	
	Раствор цементный М-50	м3	0,0027	
	Доски IV с. обрезные 40 мм	м3	0,0002	
	Поковки строительные	кг	0,05	
	Гвозди 100 мм	кг	0,018	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,3	
VIII-85	То же, с добавлением нового материала до 75%	м2 покрытия		2-25
	Черепица ленточная (штампованная)	т. шт.	0,0105 (0,0093)	
	Черепица коньковая	шт.	0,24	
	Раствор цементный М-50	м3	0,0027	
	Доски IV с. обрезные 40 мм	м3	0,0002	
	Поковки строительные	кг	0,05	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,3	
	Гвозди 100 мм	кг	0,018	
VIII-86	Смена отдельными	м2		0-45

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	местами кровли			
	из шифера волнистого			
	обычного или усиленного			
	Листы асбестоцементные	м2	0,54	
	волнистые			
	Гвозди оцинкованные	кг	0,020	
	100 мм			
VIII-87	Смена отдельных досок	доска		0-70
	тесовой кровли			
	Доски III с. строганые	м3	0,013	
	22 мм			
	Гвозди 70 мм	кг	0,017	
VIII-88	Смена отдельными	м2		0-75
	участками кровли			
	из щепы			
	Щепа кровельная	т. шт.	0,153	
	Гвозди драночные 30 мм	кг	0,103	
VIII-89	То же, из драни	м2		0-75
	кровельной			
	Дрань кровельная	т. шт.	0,05	
	Гвозди драночные	кг	0,103	
VIII-90	Смена черепичной	м2		3-65
	кровли отдельными			
	участками с добавлением			
	нового материала до 50%			
	Черепица глиняная	т. шт.	0,0062	
	пазовая			
	Раствор цементный М-50	м3	0,0027	
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0002	
	40 мм			
	Поковки	кг	0,05	
	Гвозди	кг	0,018	
	Сталь оцинкованная	кг	3,0	
	Черепица коньковая	шт.	0,16	
VIII-91	Смена кровли из черной	лист		2-25
	или оцинкованной			
	кровельной стали			
	отдельными местами до			
	5 листов в одном месте			
	Сталь кровельная	кг	4,0	
	Гвозди кровельные	кг	0,03	
	Олифа	кг	0,028	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(для черной стали)			
VIII-92	Смена кровли	лист		2-40
	из листовой черной			
	или оцинкованной стали			
	отдельными листами			
	Сталь кровельная	кг	4,0	
	Олифа	кг	0,03	
	(для черной стали)			
	Гвозди кровельные	кг	0,032	
VIII-93	Смена отдельными	м2		0-70
	участками кровли			
	из рубероида, положен-			
	ного насухо в 2 слоя			
	Бруски IV с.	м3	0,0008	
	Рубероид РБ-350	м2	2,30	
	Гвозди толевые	кг	0,069	
VIII-94	То же, положенного	м2		0-90
	на мастике			
	Мастика холодная	кг	1,48	
	Мастика битумная	кг	4,8	
	Рубероид РБ-310	м2	2,3	
	Гвозди толевые	кг	0,0044	
VIII-95	Смена отдельными	м2		0-70
	участками кровли			
	из толя, положенного			
	насухо в 2 слоя			
	Бруски IV с.	м3	0,0008	
	Толь кровельный	м2	2,30	
	Гвозди толевые	кг	0,059	
VIII-96	То же, положенного	м2		0-95
	на мастике			
	Мастика битумная	кг	5,2	
	Мастика холодная	кг	1,2	
	Толь кровельный	м2	2,3	
	Гвозди толевые	кг	0,0044	
VIII-97	Смена примыканий из	м примы-		0-80
	черной или оцинкованной	каний		
	кровельной стали			
	в кровлях из рулонных			
	или штучных материалов			
	к каменным стенам			
	Сталь кровельная	кг	0,9	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 100 мм	кг	0,10	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0064	
VIII-98	Смена примыканий из черной или оцинкованной кровельной стали к деревянным стенам	м примыканий		0-65
	Сталь кровельная	кг	0,9	
	Гвозди 100 мм	кг	0,10	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0064	
VIII-99	Смена примыканий из черной или оцинкованной кровельной стали к дымовым трубам	м примыканий		1-35
	Сталь кровельная	кг	0,9	
	Гвозди 100 мм	кг	0,10	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0064	
VIII-100	Смена примыканий из черной или оцинкованной кровельной стали к вытяжным трубам	1 труба		4-30
	Сталь кровельная	кг	3,1	
	Гвозди 100 мм	кг	0,334	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0215	
VIII-101	Смена обрамлений у дымовых труб на кровле из шифера волнистого	м		1-35
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,9	
	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,1	
	Листы асбестоцементные волнистые	шт.	1,5	
VIII-102	Смена покрытий брандмауэров или парапетов из черной или оцинкованной кровельной стали без отделки	м покрытия		1-10

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	боковых сторон			
	при ширине покрытия			
	до 1,0 м			
	Сталь кровельная	кг	4,1	
	Гвозди кровельные	кг	0,04	
	Проволока 3 мм	кг	0,12	
	Олифа натуральная	кг	0,029	
	(для черной стали)			
VIII-103	Смена покрытий брандмауэров или пара-петов из черной или оцинкованной кровельной стали с отделкой боко-вых сторон при ширине покрытия до 1,75 м	м покрытия		1-80
	Сталь кровельная	кг	7,4	
	Гвозди кровельные	кг	0,02	
	Олифа натуральная	кг	0,053	
	(для черной стали)			
VIII-104	Смена покрытий сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из черной или оцинкованной кровельной стали при ширине покрытия до 0,4 метра	м покрытия		0-70
	Сталь кровельная	кг	1,8	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,04	
	Проволока 3 мм	кг	0,058	
	Олифа натуральная	кг	0,0124	
	(для черной стали)			
VIII-105	Смена покрытий сандри-ков, подоконных отливов и отдельных карнизов из черной или оцинкованной кровельной стали при ширине покрытия до 0,7 м	м покрытия		1-00
	Сталь кровельная	кг	3,2	
	Гвозди кровельные	кг	0,04	
	Проволока 3 мм	кг	0,058	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,022	
VIII-106	Смена покрытий зонтов над крышами из черной или оцинкованной кровельной стали	м2 покрытия		1-90
	Сталь кровельная	кг	4,7	
	Гвозди кровельные	кг	0,041	
	Проволока 3 мм	кг	0,053	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,033	
VIII-107	Смена покрытий настенных желобов и свесов из кровельной черной или оцинкованной стали	м		1-40
	Сталь кровельная	кг	5,9	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0414	
	Проволока 3 мм	кг	0,118	
	Поковки (крючья, ухваты)	кг	2,33	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,01	
VIII-108	Смена звеньев водосточных труб из кровельной стали	м		0-55
	Трубы водосточные 140 мм	м	1,13	
	Проволока 3 мм	кг	0,003	
VIII-109	Смена колен водосточных труб из кровельной стали	шт.		1-00
	Колена 140 мм	шт.	1	
	Проволока светлая 3 мм	кг	0,0036	
VIII-110	Смена простых отливов из кровельной стали	шт.		0-80
	Отливы простые 140 мм	шт.	1	
	Проволока светлая 3 мм	кг	0,0036	
VIII-111	Смена воронок из кровельной стали	шт.		0-80
	Воронка 140 мм	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проволока светлая 3 мм	кг	0,0036	
VIII-112	Смена коньковых шаблонов из шифера	шаблон		0-45
	Шаблоны коньковые асбестоцементные	шт.	1	
VIII-113	Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали	м желоба		0-95
	Сталь кровельная	кг	2,98	
	Поковки (крючья, ухваты)	кг	1,17	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,005	
	Проволока 3 мм	кг	0,059	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0209	
VIII-114	То же, в кровлях из рулонных или штучных материалов	м желоба		1-40
	Сталь кровельная	кг	2,98	
	Поковки (крючья, ухваты)	кг	1,17	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,005	
	Проволока 3 мм	кг	0,059	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0209	
VIII-115	Смена карнизных свесов из листовой черной или оцинкованной кровельной стали в кровлях из рулонных или штучных материалов	м свеса		1-20
	Сталь кровельная	кг	2,94	
	Гвозди кровельные	кг	0,005	
	Поковки строительные	кг	1,16	
	Проволока 3 мм	кг	0,059	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,0206	
VIII-116	Смена разжелобков в кровлях из листовой черной или оцинкованной	м разжелобка		0-90

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стали при ширине			
	покрытия до 0,7 м			
	Сталь кровельная	кг	2,98	
	Гвозди кровельные	кг	0,018	
	Олифа натуральная	кг	0,021	
	(для черной стали)			
VIII-117	Смена разжелобков	м разже-		2-55
	в кровлях из листовой	лобка		
	черной или оцинкованной			
	стали при ширине			
	покрытия до 1,4 м			
	Сталь кровельная	кг	6,2	
	Гвозди кровельные	кг	0,018	
	Олифа натуральная	кг	0,0434	
	(для черной стали)			
VIII-118	Смена разжелобков из	м разже-		1-65
	черной или оцинкованной	лобка		
	стали в кровлях из			
	рулонных или штучных			
	материалов при ширине			
	покрытия до 0,7 м			
	Сталь кровельная	кг	2,98	
	Гвозди кровельные	кг	0,018	
	Олифа натуральная	кг	0,021	
	(для черной стали)			
VIII-119	То же, при ширине	м разже-		3-30
	покрытия до 1,4 м	лобка		
	Сталь кровельная	кг	6,2	
	Гвозди кровельные	кг	0,018	
	Олифа натуральная	кг	0,0434	
	(для черной стали)			
VIII-120	Ремонт местами чере-	шт.		0-20
	пичной кровли из чере-			
	пицы пазовой ленточной			
	или штампованной			
	Черепица пазовая	шт.	1,03	
	ленточная или			
	штампованная			
	Раствор цементный М-50	м3	0,0002	
	Гвозди 120 мм	кг	0,0006	
VIII-121	Ремонт местами кровли	шт.		0-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	из асбестоцементных			
	плоских плиток			
	в рядовом покрытии			
	Плитки асбестоцемент-	шт.	1,02	
	ные 400 х 400 мм			
	Кнопки противоветровые	т. шт.	0,001	
	Гвозди оцинкованные	кг	0,0024	
VIII-122	То же, в покрытии	шт.		0-50
	свесов кровли			
	Плитки асбестоцемент-	шт.	1,02	
	ные 400 х 400 мм			
	Кнопки противоветровые	т. шт.	0,001	
	Гвозди оцинкованные	кг	0,0024	
VIII-123	Ремонт рулонных	м2 покры-		0-45
	кровель отдельными	тия		
	местами толевым			
	покрытием по деревян-			
	ным брускам в 1 слой			
	Толь покровный	м2	1,15	
	Бруски IV с.	м3	0,0008	
	Гвозди толевые	кг	0,039	
VIII-124	То же, взакрой с	м2 покры-		0-45
	пришивкой гвоздями,	тия		
	промазкой кромок			
	в 1 слой			
	Толь покровный	м2	1,15	
	Мастика горячая	кг	0,22	
	Гвозди толевые	кг	0,027	
VIII-125	То же, со сплошным	м2 покры-		0-55
	наклеиванием на горячую	тия		
	мастику в 1 слой			
	Толь покровный	м2	1,15	
	Мастика горячая	кг	2,60	
	Мастика холодная	кг	0,60	
	Гвозди толевые	кг	0,0022	
VIII-126	То же, со сплошным	м2 покры-		1-10
	наклеиванием на горячую	тия		
	мастику в 2 слоя			
	Толь покровный	м2	2,30	
	Мастика горячая	кг	5,20	
	Мастика холодная	кг	1,20	
	Гвозди толевые	кг	0,0044	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

VIII-127	То же, покрытием рубероидом со сплошным наклеиванием на горячую мастику в 1 слой	м2 покрытия		0-50
	Рубероид	м2	1,15	
	Мастика горячая	кг	2,40	
	Мастика холодная	кг	0,74	
	Гвозди толевые	кг	0,0022	
VIII-128	То же, в 2 слоя	м2 покрытия		1-10
	Рубероид	м2	2,30	
	Мастика горячая	кг	4,8	
	Мастика холодная	кг	1,48	
	Гвозди толевые	кг	0,0044	
VIII-129	Ремонт рулонных кровель отдельными местами толевым покры-тием в 2 слоя - 1 слой пергамина и 1 слой рубероида - со сплошным наклеиванием на горячую мастику	м2 покрытия		1-00
	Рубероид	м2	1,15	
	Пергамин	м2	1,15	
	Мастика горячая	кг	5,0	
	Мастика холодная	кг	1,34	
	Гвозди толевые	кг	0,044	
VIII-130	Перенавеска водосточных труб со сменой стремян в каменных стенах	м		1-55
	Проволока	кг	0,0066	
	Стремена	кг	0,76	
VIII-131	То же, на деревянных стенах	м		1-30
	Проволока	кг	0,0066	
	Стремена	кг	0,76	
VIII-132	Перенавеска водосточных труб без смены стремян	м		0-95
	Проволока	кг	0,0036	
VIII-133	Ремонт парапетных решеток без снятия	м решетки		0-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с места			
	Заклепки	кг	0,01	
VIII-134	Постановка заплат на покрытия из черной или оцинкованной стали размером до 1/4 листа	заплата		0-90
	Сталь кровельная	кг	1,0	
	Гвозди кровельные 40 мм	кг	0,0075	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,007	
VIII-135	То же, до 1/2 листа	заплата		1-10
	Сталь кровельная	кг	2,0	
	Гвозди кровельные	кг	0,015	
	Олифа натуральная (для черной стали)	кг	0,014	
VIII-136	Промазка свищей в покрытии из черной стали	10 свищей		0-30
VIII-137	Промазка фальцев в покрытии из листовой кровельной стали	м фальцев		0-15
	Замазка суриковая	кг	0,006	
	Олифа натуральная	кг	0,007	
	Краска тертая	кг	0,002	
VIII-138	Покрытие старой рубероидной кровли мастикой	м2 покрытия		0-20
	Мастика битумная холодная	кг	2,5	
VIII-139	Покрытие старой толевой кровли смолой	м2 покрытия		0-20
	Смола	кг	1,5	
	Песок	кг	0,002	
	в) Разборка элементов крыш			
VIII-140	Разборка кровли из листовой черной стали с сортировкой и выправлением кромок	м2		0-25
VIII-141	Разборка кровель	м2		0-10

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	из рулонных материалов, уложенных насухо			
VIII-142	То же, уложенных на мастике	м2		0-15
VIII-143	Разборка кровли из шифера или черепицы	м2		0-70
VIII-144	Разборка кровли из дранки или щепы до 4-х слоев	м2		0-40
VIII-145	Разборка кровли из досок (тесовая кровля) в 1 слой	м2		0-10
VIII-146	То же, в два слоя	м2		0-15
VIII-147	То же, уложенных вразбежку	м2		0-10
VIII-148	Разборка сплошного настила из досок под кровлю	м2		0-20
VIII-149	Разборка обрешетки из брусков и досок с прозорами	м2		0-10
VIII-150	Разборка покрытий поясков, сандриков, подоконных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м	м		0-20
VIII-151	То же, при ширине покрытия до 0,7 м	м		0-45
VIII-152	Разборка парапетных решеток	м		0-20
VIII-153	Разборка водосточных труб	м		0-15

РАЗДЕЛ IX

ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА

1. Ценами настоящего раздела не предусмотрена стоимость работ по пробивке и заделке гнезд и борозд в стенах. Эти работы оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе III "Стены".

2. Цены на устройство бетонных или железобетонных лестничных площадок и крылец не предусматривают стоимость устройства их покрытия, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе V "Полы".

3. В ценах настоящего раздела стоимость земляных работ не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам,

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

4. В прейскуранте ремонт прямой части поручня предусматривает длину ремонтируемых мест не более одного метра. При большей длине ремонтируемых мест следует принимать цены на разборку и устройство прямой части поручня.

Разборка деревянных крылец не предусматривает выемку стульев. Работы по выемке стульев в необходимых случаях оплачиваются дополнительно по разделу II "Фундаменты и стены подвалов".

5. При изготовлении фигурных лестничных решеток предусмотрено 3 категории сложности (см. рисунки в Приложении N 1 к данному разделу).

6. Объем работ по устройству и разборке деревянных чистых лестниц исчисляется по площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

7. Объем работ по установке лестничных ограждении (решеток) исчисляется по суммарной длине маршей и площадок, ограждаемых этими решетками, а при ремонте лестничных решеток объем работ исчисляется по длине ремонтируемых частей решеток.

8. Объем работ по устройству несгораемых крылец исчисляется по площади входных площадок, включая фризовые ступени.

9. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Приложение

РЕШЕТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ И БАЛКОННЫЕ

1-я сложность



1

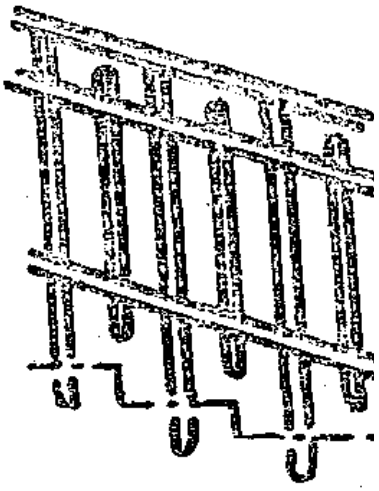

2

2-я сложность

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

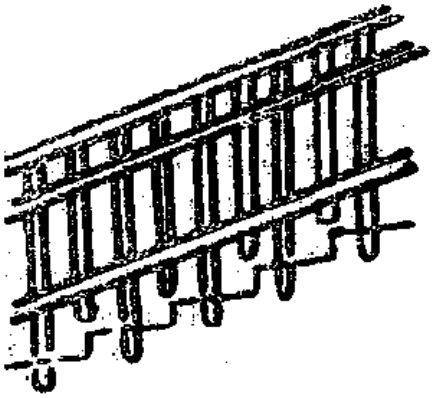

3



4

3-я сложность

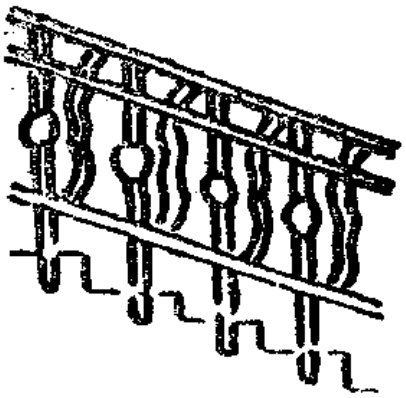

5

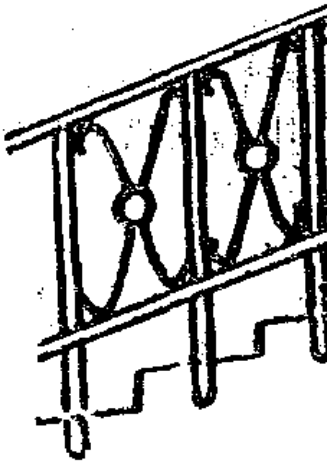

6

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения материалов	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
IX-1	Устройство чистых деревянных лестниц с площадками и перилами с подшивкой строгаными	м марша		11-60

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	досками			
	Тетивы, ступени	м3	0,037	
	Перила с балясинами	м3	0,011	
	Бруски III с.	м3	0,0022	
	50 - 70 мм			
	Брусья II с.	м3	0,0177	
	Доски II с. обрезные	м3	0,0264	
	25 мм			
	Доски IV с. обрезные	м3	0,0354	
	40 - 70 мм			
IX-2	Устройство деревянных	м марша		5-40
	чердачных лестниц			
	без подшивки			
	Тетивы, ступени	м3	0,04	
	Перила с балясинами	м3	0,02	
	Болты	кг	0,27	
IX-3	Устройство монолитных	м3		25-40
	железобетонных маршей			
	и ступеней с установкой			
	опалубки			
	Бетон М-150	м3	1,02	
	Закладные детали	кг	0,2	
	(металл) для крепления			
	ограждений			
	Раствор цементный М-50	м3	0,008	
	Доски IV с. 25 мм	м3	0,162	
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,08	
	Гвозди 100 мм	кг	0,166	
IX-4	Установка готовых	марш		3-40
	железобетонных маршей			
	Лестничный марш	шт.	1	
	Раствор цементный М-50	м3	0,017	
IX-5	Установка закруглений	10 пово-		3-90
	площадочных лестничных	ротов		
	решеток на 90° без			
	изготовления закруглений			
	Закругление с марша	шт.	10	
	на площадку			
IX-6	Установка закруглений	10 пово-		6-00
	для маршей решетки на	ротов		
	180° без изготовления			
	закруглений			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Закругление с марша на марш	шт.	10	
IX-7	Изготовление фигурных лестничных решеток 1-й сложности	100 кг решеток		4-10
	Сталь квадратная, круглая, полосовая (по проекту)	кг	100	
IX-8	То же, 2-й сложности	100 кг решеток		6-20
	Сталь квадратная, круглая и полосовая (по проекту)	кг	100	
IX-9	То же, 3-й сложности	100 кг решеток		9-40
	Сталь квадратная, круглая и полосовая (по проекту)	кг	100	
IX-10	Установка лестничных ограждений и перил в проектное положение	т конструкции		64-40
	Решетки лестничные	т	1,0	
	Перила	м	102	
	Анкера и крепления	кг	24,8	
	Электроды	кг	9,92	
IX-11	Устройство деревянного крыльца с боковыми тумбами	м2 горизонтальной проекции площадок и ступеней		12-25
	Доски IV с. строганые 22 мм	м3	0,07	
	Бревна III с.	м3	0,19	
	Доски IV с. обрезные 40 - 50 мм	м3	0,09	
IX-12	Устройство деревянного крыльца без боковых тумб	м2 горизонтальной проекции площадок		10-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		и		
		ступеней		
	Бревна III с.	м3	0,21	
	Доски IV с. строганые	м3	0,02	
	19 - 22 мм			
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,09	
	обрезные			
IX-13	Устройство лестничных	м2 пло-		1-50
	площадок на	щадки		
	железобетонных балках			
	Раствор цементный М-50	м3	0,0043	
	Балки и косоуры	м3	0,0356	
	железобетонные			
	Плиты железобетонные	м3	0,071	
IX-14	То же, мозаичных	м2 пло-		4-65
	(с устройством покрытия)	щадки		
	Раствор цементный М-50	м3	0,0043	
	Балки и косоуры	м3	0,0356	
	железобетонные			
	Плиты железобетонные	м3	0,071	
	мозаичные			
	Раствор цементный М-75	м3	0,0016	
	Раствор цементный М-100	м3	0,0204	
	(декоративный)			
	Цемент	кг	0,5	
	Песок	м3	0,00113	
IX-15	Устройство каменного	м2		6-50
	крыльца в 3 ступени	крыльца		
	с одной стороны			
	Кирпич	т. шт.	0,062	
	Плиты бетонные плоские	м3	0,1	
	Бетон М-100	м3	0,08	
	Раствор цементный М-75	м3	0,05	
	Ступени каменные	м	0,6	
IX-16	То же, в три ступени	м2		13-30
	с трех сторон	крыльца		
	Камень бутовый	м3	0,45	
	Кирпич	т. шт.	0,16	
	Плиты бетонные плоские	м3	0,1	
	Ступени каменные	м	2,3	
	из гранита прямые			
	длиной 0,8 м			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор цементный М-75	м3	0,21	
IX-17	Устройство каменного крыльца в две ступени с одной стороны	м2 крыльца		5-20
	Кирпич	тыс. шт.	0,002	
	Плиты бетонные плоские	м3	0,1	
	Бетон М-100	м3	0,08	
	Раствор цементный М-75	м3	0,05	
	Ступени	м	0,4	
IX-18	Устройство каменного крыльца в одну ступень с одной стороны	м2 крыльца		4-60
	Плиты бетонные плоские	м3	0,1	
	Кирпич	т. шт.	0,008	
	Бетон М-100	м3	0,08	
	Раствор цементный М-75	м3	0,05	
	Ступени каменные из гранита прямые длиной 0,8 м	м	0,2	
	2. Ремонтные работы			
IX-19	Смена прямой части поручней из хвойных пород	м		1-55
	Шурупы	кг	0,019	
	Поручни сосновые гладкие	м	1,02	
IX-20	То же, из древесины твердых пород	м		2-15
	Шурупы	кг	0,019	
	Поручни из древесины твердых пород	м	1,02	
IX-21	Смена закруглений поручней из древесины хвойных пород	место		7-85
	Шурупы	кг	0,026	
	Бруски II с. строганые	м3	0,004	
	Клей столярный	кг	0,01	
IX-22	Смена закруглений поручней из древесины твердых пород	место		11-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы	кг	0,026	
	Бруски II с. строганые (дубовые)	м3	0,004	
	Клей столярный	кг	0,01	
IX-23	Ремонт железобетонных ступеней с заделкой отбитых мест и выбоин	ступень		1-65
	Цемент "400"	кг	1,0	
	Песок	м3	0,001	
	Гравий для строительных работ	м3	0,001	
IX-24	Ремонт мозаичных ступеней с заделкой отбитых мест и выбоин	ступень		2-30
	Цемент "400"	кг	1,7	
	Песок	м3	0,004	
	Гравий для строительных работ	м3	0,001	
	Мраморная крошка	м3	0,0016	
IX-25	Ремонт металлических лестничных решеток без снятия с места	м решетки		1-15
	Болты	кг	0,12	
	Цемент "400"	кг	3,0	
IX-26	Ремонт перил деревянных лестниц	м		1-85
	Доски II с. строганые 50 мм	м3	0,0028	
	Гвозди 100 мм	кг	0,019	
IX-27	Разборка чистых деревянных лестниц с маршами и площадками	м2 марша		1-15
IX-28	Разборка чердачных лестниц без площадок и подшивки маршей	м марша		0-65
IX-29	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	м2		2-35
IX-30	То же, каменных	м2		7-90
IX-31	Смена ступеней в деревянных лестницах (до 2-х ступеней	ступень		6-60

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в одном месте)			
	Доски III с. до 60 мм	м3	0,018	
	Гвозди	кг	0,03	

РАЗДЕЛ X

ПЕЧИ

1. В ценах настоящего раздела кроме основных работ предусмотрены также работы по теске и колке кирпича до 30%, по изготовлению и установке кружал и опалубки, установке комплектов приборов, приготовлению глиняных растворов вручную и пробная топка печей и очагов.

2. Объем работ по кладке печей и отопительных очагов исчисляется в м3 (без вычета пустот).

3. Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению печей на уровне топливника, а высота - от основания до верха печи.

4. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов на единицу работ	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
X-1	Устройство основания под печи и очаги	основание		12-70
	Балки двутавровые	кг	32,2	
	Сталь листовая 5 мм	кг	16,0	
	Доски III с. обрезные 40 мм	м3	0,024	
	Доски IV с. необрезные 40 - 50 мм	м3	0,053	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,01	
	Раствор цементный М-50	м3	0,03	
X-2	Кладка комнатных печей без оштукатуривания	м3		19-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,36	
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Глина обыкновенная	м3	0,23	
	Песок	м3	0,17	
	Проволока 3 мм	кг	0,74	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сталь кровельная	кг	1,4	
	листовая черная			
	Сталь полосовая	кг	1,00	
	Печные приборы	комплект	1,0	
Х-3	То же,	м3		20-80
	с оштукатуриванием			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,36	
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Глина обыкновенная	м3	0,265	
	Песок	м3	0,202	
	Проволока печная	кг	0,74	
	Сталь кровельная	кг	1,40	
	листовая черная			
	Сталь полосовая	кг	1,00	
	Печные приборы	комплект	1,00	
Х-4	Кладка комнатных печей	м3		19-45
	с футеровкой топливников			
	тугоплавким кирпичом			
	с оштукатуриванием			
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Глина обыкновенная	м3	0,215	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,28	
	Песок	м3	0,162	
	Кирпич тугоплавкий	т. шт.	0,08	
	Глина тугоплавкая	т	0,0052	
	с шамотным порошком			
	Проволока 3 мм	кг	0,74	
	Сталь полосовая	кг	1,0	
	Сталь кровельная	кг	1,4	
	листовая черная			
	Печные приборы	комплект	1,0	
Х-5	То же, без	м3		18-15
	оштукатуривания			
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Глина обыкновенная	м3	0,18	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,28	
	Песок	м3	0,13	
	Кирпич тугоплавкий	т. шт.	0,08	
	Глина тугоплавкая	т	0,0522	
	с шамотным порошком			
	Проволока 3 мм	кг	0,74	
	Сталь полосовая	кг	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сталь кровельная	кг	1,4	
	листовая черная			
	Печные приборы	комплект	1,0	
Х-6	Облицовка печей	м2		10-70
	и очагов изразцами			
	размером до 220 х 240 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,314	
	Гипс строительный	кг	0,195	
	Глина обыкновенная	м3	0,021	
	Изразцы прямые	м2	0,90	
	Изразцы фасонные	м2	0,15	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,015	
	Песок	м3	0,014	
	Проволока 5 мм	кг	0,156	
	Проволока 3 мм	кг	0,7	
Х-7	Кладка русских печей	м3		22-00
	с оштукатуриванием			
	Войлок строительный	кг	1,0	
	Глина обыкновенная	м3	0,175	
	Глина огнеупорная	т	0,009	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,3	
	Песок	м3	0,122	
	Проволока 3 мм	кг	0,3	
	Печные приборы	комплект	1,0	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	Сталь полосовая	кг	2,0	
Х-8	Кладка русских печей	м3		20-60
	без оштукатуривания			
	Войлок строительный	кг	1,0	
	Глина обыкновенная	м3	0,14	
	Глина огнеупорная	т	0,009	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,3	
	Песок	м3	0,09	
	Проволока 3 мм	кг	0,3	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	Сталь полосовая	кг	2,0	
	Печные приборы	комплект	1,0	
Х-9	Кладка русских печей	м3		22-00
	с футеровкой топливников			
	тугоплавким кирпичом			
	с оштукатуриванием			
	Войлок строительный	кг	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глина обыкновенная	м3	0,125	
	Глина огнеупорная	т	0,009	
	Глина тугоплавкая	т	0,052	
	с шамотным порошком			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,22	
	Кирпич тугоплавкий	т. шт.	0,08	
	Песок	м3	0,082	
	Проволока 3 мм	кг	0,3	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	Печные приборы	комплект	1,0	
	Сталь полосовая	кг	2,0	
Х-10	Кладка русских печей	м3		20-60
	с футеровкой топливников			
	тугоплавким кирпичом			
	без оштукатуривания			
	Войлок строительный	кг	1,0	
	Глина огнеупорная	т	0,009	
	Глина тугоплавкая	т	0,052	
	с шамотным порошком			
	Глина обыкновенная	м3	0,09	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,22	
	Кирпич тугоплавкий	т. шт.	0,08	
	Песок	м3	0,05	
	Проволока 3 мм	кг	0,3	
	Сталь кровельная	кг	0,5	
	Сталь полосовая	кг	2,0	
	Печные приборы	комплект	1,0	
Х-11	Кладка кухонных очагов	м3		20-35
	с оштукатуриванием			
	Глина обыкновенная	м3	0,12	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,35	
	Песок	м3	0,127	
	Проволока 3 мм	кг	0,5	
	Сталь кровельная	кг	2,0	
	Сталь полосовая	кг	21,0	
	Печные приборы	комплект	1,0	
	Сталь угловая	кг	4,65	
	40 х 40 мм			
Х-12	То же, без	м3		18-70
	оштукатуривания			
	Глина обыкновенная	м3	0,1	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,35	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Песок	м3	0,11	
	Проволока 3 мм	кг	0,5	
	Сталь кровельная	кг	2,0	
	Сталь полосовая	кг	21,0	
	Печные приборы	комплект	1,0	
	Сталь угловая	кг	4,65	
	40 х 40 мм			
Х-13	Кладка дымовых труб	м трубы		4-80
	в один канал сечением			
	1/2 х 1/2 кирпича			
	Глина обыкновенная	м3	0,0121	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,061	
	Песок	м3	0,0081	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,0244	
Х-14	То же, в 2 канала	м трубы		7-10
	Глина обыкновенная	м2	0,0171	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,099	
	Песок	м3	0,0115	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,0244	
Х-15	Кладка дымовых труб	м трубы		6-20
	в один канал сечением			
	1/2 х 1 кирпич			
	Глина обыкновенная	м3	0,0151	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,077	
	Песок	м3	0,01	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,029	
Х-16	То же, в 2 канала	м трубы		9-10
	Глина обыкновенная	м3	0,021	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,112	
	Песок	м3	0,0142	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,04	
Х-17	Кладка дымовых труб	м трубы		8-20
	в один канал сечением			
	1 х 1 кирпич			
	Глина обыкновенная	м3	0,0168	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,091	
	Песок	м3	0,011	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,042	
Х-18	То же, в 2 канала	м трубы		12-40
	Глина обыкновенная	м3	0,0252	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,153	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Песок	м3	0,017	
	Раствор известковый 1:3	м3	0,061	
Х-19	Кладка вьюшечных патрубков	один патрубок		3-45
	Вьюшечные приборы	комплект	1,0	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,039	
	Песок	м3	0,02	
	Олифа натуральная	кг	0,045	
	Сталь кровельная	кг	7,0	
	Сталь сортовая	кг	0,021	
	Глина обыкновенная	м3	0,031	
Х-20	Установка металлических очагов	одно место		6-20
	Глина обыкновенная	м3	0,011	
	Глина огнеупорная	м3	0,023	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,004	
	Кирпич тугоплавкий	т. шт.	0,16	
	Песок	м3	0,017	
	Сталь кровельная	кг	1,6	
	Сущевские очаги	шт.	1,0	
Х-21	Изготовление и установка металлических футляров к печам	м2 футляра		3-35
	Сталь листовая кровельная	кг	7,2	
	Сталь круглая	кг	0,07	
	Лак печной	кг	0,12	
Х-22	Устройство отверстий для печей в дощатых полах	одно отверстие		3-00
Х-23	То же, для труб в чердачных деревянных перекрытиях	одно отверстие		3-50
	Бруски II с. 50 х 100 мм	м3	0,008	
	Пластины II с. до 25 мм	м3	0,032	
	Войлок строительный	кг	0,7	
	Гвозди 100 мм	кг	0,06	
Х-24	То же, в междуэтажных деревянных перекрытиях	одно отверстие		4-00
	Бруски II с. 50 х 100 мм	м3	0,008	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пластины II с. до 25 мм	м3	0,032	
	Доски II с. 40 мм строганые	м3	0,0029	
	Войлок строительный	м2	0,7	
	Гвозди 100 мм	кг	0,1	
Х-25	Устройство отверстий для печей в стальной кровле	одно отверстие		3-50
	Олифа натуральная	кг	0,02	
	Сурик железный	кг	0,045	
Х-26	Известковая окраска печей, труб и боровов	м2		0-15
	Известь строительная	кг	0,19	
	Краски сухие	кг	0,004	
Х-27	Футеровка топливника ванной колонки или кухонных очагов	1 место		3-15
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,016	
	Глина обыкновенная	м3	0,02	
	Песок	м3	0,013	
Х-28	Отделка лицевой поверхности печей (швабровка и затирка)	м2		0-70
	Глина	м3	0,035	
	Песок	м3	0,032	
Х-29	Штукатурка поверхности трубы над крышей с приготовлением цементного раствора	м трубы		1-55
	Цемент	т	0,028	
	Песок	м3	0,02	
Х-30	Штукатурка патрубков перекидных с приготовлением раствора	шт.		1-40
	Цемент	т	0,028	
	Песок	м3	0,02	
Х-31	Штукатурка патрубков вьюшечных с приготовлением раствора	шт.		1-85
	Цемент	т	0,028	
	Песок	м3	0,02	
Х-32	Штукатурка печей	м2		3-85

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	с приготовлением			
	раствора			
	Цемент	т	0,0025	
	Песок	м3	0,017	
	Известь строительная	т	0,0012	
Х-33	Устройство дымового	м канала		7-60
	канала в один канал			
	в кирпичных стенах			
	сечением канала			
	1/2 х 1 кирпич			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,042	
	Глина обыкновенная	м3	0,0189	
	Песок	м3	0,0122	
Х-34	То же, в 2 канала	м канала		13-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,084	
	Глина обыкновенная	м3	0,0378	
	Песок	м3	0,0244	
Х-35	Заготовка и установка	колпак		2-00
	колпаков из кровельной			
	стали на дымовые			
	и вентиляционные трубы			
	на 1 канал			
	Сталь кровельная	кг	5,2	
	Гвозди	кг	0,06	
	Проволока	кг	0,02	
	Олифа натуральная	кг	0,035	
Х-36	То же, на каждый следу-	колпак		0-60
	ющий канал добавлять			
	Сталь кровельная	кг	1,5	
	Гвозди	кг	0,018	
	Проволока 3 мм	кг	0,01	
	Олифа натуральная	кг	0,01	
	2. Ремонтные работы			
Х-37	Смена колпаков на дымо-	колпак		3-15
	вых трубах в один канал			
	Сталь кровельная	кг	6,0	
	Гвозди 100 мм	кг	0,06	
	Проволока 3 мм	кг	0,025	
	Олифа натуральная	кг	0,035	
Х-38	То же, на дымовых	колпак		4-10
	трубах в два канала			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сталь кровельная	кг	7,7	
	Гвозди 100 мм	кг	0,09	
	Проволока 3 мм	кг	0,038	
	Олифа натуральная	кг	0,045	
Х-39	Смена вьюшечных и поддувальных дверок	прибор		1-45
	Вьюшечные дверки	шт.	1	
Х-40	То же, топочных дверок	прибор		3-20
	Топочные двери	шт.	1	
Х-41	Смена вьюшек	прибор		2-15
	Вьюшки чугунные	шт.	1	
Х-42	То же, задвижек	прибор		1-00
	Задвижки чугунные	прибор	1	
Х-43	Смена духовых шкафов в облицованных печах и очагах	шкаф		4-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,005	
	Глина обыкновенная	м3	0,007	
	Песок	м3	0,005	
	Изразцы прямые	м2	0,176	
	Шкафы духовые	шт.	1	
Х-44	Смена душников и розеток в облицованных печах и очагах	прибор		1-10
	Душники или розетки	шт.	1	
Х-45	То же, самоварников	прибор		3-95
	Самоварник	шт.	1	
Х-46	Смена в необлицованных печах духовых шкафов	шкаф		2-45
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,01	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
	Шкафы духовые	шт.	1	
Х-47	Смена водогрейных коробок в необлицованных печах	коробка		1-70
	Коробка водогрейная	шт.	1,0	
	Глина	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
Х-48	То же, в облицованных	коробка		2-95
	Коробка водогрейная	шт.	1,0	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глина	м3	0,007	
	Песок	м3	0,005	
	Изразцы прямые	м2	0,176	
Х-49	Смена или установка вновь плиты на раствор с замазкой и затиркой	плита		1-55
	Плита	шт.	1,0	
Х-50	Смена водогрейных или пищеварительных котлов, емкостью до 185 л	котел		3-70
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,020	
	Котел	шт.	1,0	
	Глина	м3	0,027	
	Песок	м3	0,020	
Х-51	Смена предтопочных листов у печей	лист		0-70
	Лак печной	кг	0,06	
	Сталь кровельная листовая черная	кг	2,0	
Х-52	Смена колосниковых решеток	решетка		0-85
	Решетки колосниковые	шт.	1	
Х-53	Ремонт облицовки печей и очагов	изразец		0-65
	Гвозди 100 мм строительные	кг	0,015	
	Гипс строительный	кг	0,01	
	Глина обыкновенная	м3	0,001	
	Изразцы прямые	шт.	1	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,0008	
	Песок	м3	0,0007	
	Проволока 3 мм	кг	0,034	
	Проволока 5 мм	кг	0,0075	
Х-54	Перекладка отопительных необлицованных печей с добавлением 25% нового кирпича	м3 кладки		21-00
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,054	
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,306	
	Глина обыкновенная	м3	0,23	
	Песок	м3	0,17	
	Войлок строительный	кг	1,8	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проволока 3 мм	кг	0,74	
Х-55	То же, печей в стальных футлярах	м3 кладки		28-20
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,054	
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,306	
	Глина	м3	0,23	
	Песок	м3	0,17	
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Проволока 3 мм	кг	0,74	
Х-56	Перекладка печей без облицовки с добавлением 50% нового кирпича	м3 кладки		21-95
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,216	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,144	
	Глина обыкновенная	м3	0,23	
	Песок	м3	0,17	
	Проволока 3 мм	кг	0,74	
	Войлок строительный	кг	1,8	
Х-57	То же, печей в стальных футлярах	м3 кладки		29-10
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,216	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,144	
	Глина обыкновенная	м3	0,23	
	Песок	м3	0,17	
	Войлок строительный	кг	1,8	
	Проволока 3 мм	кг	0,74	
Х-58	Перекладка отопительных кухонных очагов с добавлением 25% нового кирпича	м3 кладки		22-90
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,298	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0525	
	Глина обыкновенная	м3	0,1	
	Песок	м3	0,11	
	Проволока 3 мм	кг	0,5	
Х-59	Перекладка кухонных очагов с добавлением 50% нового кирпича	м3 кладки		23-80
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,216	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,14	
	Глина обыкновенная	м3	0,1	
	Песок	м3	0,11	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Проволока печная	кг	0,5	
Х-60	Перекладка устья русской печи	1 место		5-35
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-61	Перекладка свода русской печи	1 место		18-45
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-62	Перекладка пода русской печи	1 место		6-10
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-63	Переоборудование топок печей с древесного топлива на угольное	печь		14-50
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Кирпич шамотный	т	0,125	
	Глина обыкновенная	м3	0,018	
	Глина огнеупорная	т	0,016	
	Порошок шамотный	т	0,0274	
	Песок	м3	0,014	
	Дверцы топочные герметические	шт.	1,0	
	Дверцы поддувальные герметические	шт.	1,0	
	Решетки колосниковые	шт.	1,0	
Х-64	То же, кухонных очагов	печь		7-00
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,006	
	Кирпич шамотный	т	0,0528	
	Глина красная	м3	0,004	
	Глина огнеупорная	т	0,0067	
	Порошок шамотный	т	0,0115	
	Дверцы топочные герметические	шт.	1	
	Песок	м3	0,004	
	Дверцы поддувальные герметические	шт.	1	
	Решетки колосниковые	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Х-65	Ремонт облицованных отопительных печей с добавлением до 100 шт. новых кирпичей	печь		25-55
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,1	
	Глина обыкновенная	м3	0,203	
	Песок	м3	0,131	
	Изразцы	м2	0,176	
Х-66	Ремонт необлицованных отопительных печей с добавлением до 100 шт. новых кирпичей	печь		20-00
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,1	
	Глина обыкновенная	м3	0,126	
	Песок	м3	0,031	
Х-67	Ремонт облицованных очагов с добавлением до 100 шт. новых кирпичей	очаг		25-40
	Изразцы глазурованные II сорт	м2	0,103	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,1	
	Песок	м3	0,13	
	Глина обыкновенная	м3	0,205	
Х-68	То же, необлицованных	очаг		19-95
	Глина обыкновенная	м3	0,125	
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,1	
	Песок	м3	0,081	
Х-69	Малый ремонт сводов русских печей с добавлением новых кирпичей до 11 шт.	1 место		10-85
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,011	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
Х-70	Малый ремонт пода русских печей с добавлением новых кирпичей до 11 шт.	1 место		3-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,011	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Х-71	Малый ремонт наружных стенок русских печей с добавлением новых кирпичей до 11 шт.	1 место		3-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,011	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
Х-72	Малый ремонт пода или топочных и поддувальных отверстий в отопительных печах и очагах с добавлением новых кирпичей до 11 шт.	1 место		4-55
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,011	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
Х-73	Малый ремонт боковых или задних стенок очагов с добавлением новых кирпичей до 11 шт.	1 место		3-00
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,011	
	Глина обыкновенная	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
Х-74	Средний ремонт топочных или поддувальных отверстий отопительных печей с заменой кирпичей более 11 шт.	1 место		7-85
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-75	Средний ремонт пода русских печей с заменой более 11 кирпичей	1 место		8-00
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-76	Средний ремонт свода русских печей с заменой более 11 кирпичей	1 место		14-95
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Песок	м3	0,025	
Х-77	Средний ремонт наружных стенок русских печей с заменой более 11 кирпичей	1 место		8-35
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-78	Средний ремонт боковых стенок кухонных очагов с заменой более 11 кирпичей	1 место		7-30
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-79	Средний ремонт задних стенок кухонных очагов с заменой более 11 кирпичей	1 место		6-25
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-80	Средний ремонт топочных или поддувальных отверстий кухонных очагов с заменой более 11 кирпичей	1 место		3-15
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-81	Средний ремонт пода отопительных печей с заменой более 11 кирпичей	1 место		8-35
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	
	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-82	Средний ремонт свода отопительных печей с заменой более 11 кирпичей	1 место		14-60
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,025	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Глина	м3	0,033	
	Песок	м3	0,025	
Х-83	Ремонт штукатурки печей и очагов	м2 печи		3-35
	Песок	м3	0,003	
	Глина обыкновенная	м3	0,0065	
Х-84	Перекладка дымовых труб в один канал с добавлением нового кирпича до 25% под крышей	м трубы		7-35
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,064	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0113	
	Глина обыкновенная	м3	0,018	
	Песок	м3	0,012	
Х-85	То же, в 2 канала	м трубы		11-50
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,102	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0181	
	Глина обыкновенная	м3	0,025	
	Песок	м3	0,017	
Х-86	Перекладка дымовых труб в один канал с добавлением 50% нового кирпича под крышей	м трубы		7-70
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,045	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,03	
	Глина обыкновенная	м3	0,018	
	Песок	м3	0,012	
Х-87	То же, дымовых труб в 2 канала	м трубы		12-00
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,072	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,048	
	Глина обыкновенная	м3	0,025	
	Песок	м3	0,017	
Х-88	Перекладка дымовых труб в 1 канал над крышей с добавлением нового кирпича до 25%	м трубы		7-00
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,072	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0128	
	Раствор цементно-глиняный М-25	м3	0,05	
Х-89	То же, дымовых труб	м трубы		10-95

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в 2 канала			
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,110	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0194	
	Раствор цементно-	м3	0,07	
	глиняный М-25			
Х-90	Перекладка дымовых труб	м трубы		7-25
	в 1 канал с добавлением			
	нового кирпича до 50%			
	над крышей			
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,051	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,034	
	Раствор цементно-	м3	0,05	
	глиняный М-25			
Х-91	То же, дымовых труб	м трубы		11-30
	в 2 канала			
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,078	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,052	
	Раствор цементно-	м3	0,07	
	глиняный М-25			
Х-92	Исправление кладки	100 шт.		22-80
	дымовой трубы	кирпича		
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,01	
	Раствор цементно-	м3	0,06	
	глиняный М-25			
	Глина обыкновенная	м3	0,004	
	Песок	м3	0,003	
Х-93	Перекладка оголовка	труба		1-50
	дымовых труб в один			
	канал с добавлением 50%			
	нового кирпича			
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,012	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,012	
	Раствор цементно-	м3	0,013	
	глиняный М-25			
Х-94	То же, в 2 канала	труба		2-45
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,018	
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,018	
	Раствор цементно-	м3	0,02	
	глиняный М-25			
Х-95	Перекладка вертикальных	м разде-		0-90
	разделок сечением	лок		

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1/2 х 1/2 кирпича с полной заменой кирпича			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,008	
	Глина обыкновенная	м3	0,0014	
	Войлок строительный	м2	0,14	
	Гвозди 100 мм	кг	0,02	
	Проволока 3 мм	кг	0,08	
	Песок	м3	0,0009	
Х-96	То же, сечением 1/2 х 1 кирпич	м разделок		1-50
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,015	
	Глина обыкновенная	м3	0,005	
	Войлок строительный	м2	0,4	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Проволока 3 мм	кг	0,08	
	Песок	м3	0,0036	
Х-97	Перекладка вертикальных печных разделок с добавлением до 50% нового кирпича с сечением 1/2 х 1/2 кирпича	м разделок		0-90
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,0032	
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,0048	
	Глина обыкновенная	м3	0,0014	
	Войлок строительный	м2	0,07	
	Гвозди 100 мм	кг	0,022	
	Проволока 3 мм	кг	0,08	
	Песок	м3	0,0009	
Х-98	То же, сечением 1/2 х 1 кирпич	м разделок		1-50
	Кирпич глиняный новый	т. шт.	0,006	
	Кирпич глиняный старый	т. шт.	0,009	
	Глина обыкновенная	м3	0,0056	
	Войлок строительный	м2	0,4	
	Гвозди 100 мм	кг	0,03	
	Проволока 3 мм	кг	0,08	
	Песок	м3	0,0036	
Х-99	Исправление горизонтальных разделок с одной стороны трубы в один канал	разделка		4-10
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,003	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Песок	м3	0,004	
	Глина обыкновенная	м3	0,006	
Х-100	То же, с одной стороны	разделка		5-30
	трубы в 2 канала			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,006	
	Глина	м3	0,008	
	Песок	м3	0,006	
Х-101	Перекладка патрубков	патрубок		2-00
	у печей и очагов при			
	длине патрубка до 0,3 м			
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,003	
	Глина обыкновенная	м3	0,004	
	Песок	м3	0,003	
Х-102	То же, при длине 0,5 м	патрубок		3-40
	Кирпич глиняный	т. шт.	0,004	
	Глина обыкновенная	м3	0,006	
	Песок	м3	0,004	
Х-103	Разборка печей	м3		3-85
	необлицованных			
Х-104	То же, облицованных	м3		7-90
Х-105	Разборка необлицованных	м3		3-25
	очагов			
Х-106	То же, облицованных	м3		4-15
Х-107	Разборка отопительных	м3		5-85
	печей в футлярах			
	из кровельной стали			
Х-108	Разборка кирпичных труб	м трубы		1-25
	и боровов в 1 канал			
Х-109	То же, в 2 канала	м трубы		2-30
Х-110	Разборка временной печи	печь		1-45
	из кровельной стали			
	с заделкой отверстия			
	дымохода			
	3. Разные работы			
Х-111	Первичная проверка	1 дымоход		1-55
	и чистка дымоходов			
	в газифицированных домах			
Х-112	Контрольная проверка	1 дымоход		2-25
	дымоходов и вентиляцион-			
	ных каналов на газифици-			
	рованных объектах			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Х-113	Очистка дымоходов и печей, работающих на твердом и жидком топливе	1 печь	1-30
Х-114	Очистка дымоходов с вводом и перекидным патрубком от приборов, работающих на твердом топливе	1 квартира	2-45
Х-115	Прожигание дымоходов на твердом топливе	1 дымоход	2-45
Х-116	Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах	завал	3-50
	Кирпич глиняный	т. шт.	по фактическому расходу
	Глина	м3	"
	Песок	м3	"
Х-117	Обособление дымохода	1 дымоход	4-75
	Кирпич глиняный	т. шт.	по фактическому расходу
	Глина	м3	"
	Песок	м3	"
Х-118	Пробивка борозд размером 1/2 х 1 кирпич в кирпичных стенах на известковом растворе для дымоходов	п. м.	2-85
Х-119	То же, на цементно-известковом растворе	п. м.	5-90
Х-120	То же, на цементном растворе	п. м.	8-85
Х-121	Очистка кирпича от глиняного раствора с укладкой в штабель	100 шт.	1-95
Х-122	Очистка изразцов от глиняного раствора с укладкой в штабель	100 шт.	3-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

РАЗДЕЛ XI

ШТУКАТУРНЫЕ И ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

1. Цены настоящего раздела установлены на следующие разновидности штукатурки плоскостей по качеству отделки:

а) простая штукатурка (под "сокол") выполняется путем разравнивания штукатурного намета;

б) улучшенная штукатурка (под "правило") выполняется путем разравнивания и заглаживания штукатурного намета.

2. Ценами предусмотрена общая толщина штукатурного намета:

при простой штукатурке - 12 мм,

при улучшенной - 15 мм.

При увеличении толщины намета на 5 мм цены повышаются при простой штукатурке стен и потолков на 0-10 руб., при улучшенной штукатурке стен и потолков - на 0-15 руб.

3. В ценах учтена стоимость работ по оштукатуриванию фасадов с проемностью стен до 20%. При оштукатуривании стен с проемностью более 20% к ценам, на оштукатуривание фасадов применяется надбавка в размере 10%.

4. Площадь ремонта штукатурки фасадных стен исчисляется по площади отремонтированной поверхности.

5. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен исчисляется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высота стен замеряется от чистого пола до потолка.

6. Площадь штукатурки внутренних тяг и карнизов исчисляется путем умножения длины на сумму откоса и высоту тяги или карниза.

Площади, занятые карнизами и падугами, исключаются из объема, если ширина карнизов и падуг превышает 30 см.

7. Высота выпуклых или рельефных погонных лепных деталей измеряется по огибу поперечного сечения.

8. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
	а) Внутренние поверхности			
XI-1	Простая штукатурка стен по дереву известково-алебастровым раствором (с обивкой дранкой)	м2		1-50
	Гвозди штукатурные	кг	0,035	
	Гипс строительный	кг	8,5	
	Драань штукатурная	т. шт.	0,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,016	
XI-2	Простая штукатурка стен	м2		1-50

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по камню известковым раствором			
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,017	
XI-3	То же, цементно-известковым раствором	м2		1-65
	Раствор цементно-известковый 1:1:9	м3	0,017	
XI-4	Простая штукатурка по дереву потолков известково-алебастровым раствором (с обивкой дранкой)	м2		1-85
	Гвозди штукатурные	кг	0,067	
	Гипс строительный	кг	8,9	
	Драань штукатурная	т. шт.	0,0325	
	Раствор известковый 1:2	м3	0,0168	
XI-5	Простая штукатурка по камню потолков известковым раствором	м2		2-30
	Раствор известковый 1:2	м3	0,0178	
XI-6	То же, цементно-известковым раствором	м2		2-50
	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0178	
XI-7	Улучшенная штукатурка стен по дереву известково-алебастровым раствором (с обивкой дранкой)	м2		1-70
	Гвозди штукатурные	кг	0,035	
	Гипс строительный	т	0,0093	
	Драань штукатурная	т. шт.	0,035	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0175	
XI-8	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2		1-65
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,022	
XI-9	То же, цементно-	м2		1-85

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,022	
	известковый 1:1:6			
XI-10	Улучшенная штукатурка	м2		2-10
	по дереву потолков			
	известково-алебастровым			
	раствором			
	(с обивкой дранкой)			
	Гвозди штукатурные	кг	0,067	
	Гипс строительный	кг	9,3	
	Драань штукатурная	т. шт.	0,0325	
	Раствор известковый	м3	0,0185	
	1:2,5			
XI-11	Улучшенная штукатурка	м2		2-55
	по камню потолков			
	известковым раствором			
	Раствор известковый	м3	0,0231	
	1:2,5			
XI-12	То же, цементно-	м2		2-80
	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,0231	
	известковый 1:1:8			
XI-13	Оштукатуривание откосов	м2		3-50
	известково-гипсовым			
	раствором			
	Гипс строительный	кг	25,0	
	Раствор известковый	м3	0,04	
	1:2,5			
XI-14	Оштукатуривание откосов	м2		4-15
	цементно-известковым			
	раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый 1:1:8			
XI-15	Вытягивание падуг	м2		3-80
	внутри зданий			
	известково-алебастровым			
	раствором			
	Гипс строительный	кг	25,0	
	Раствор известковый	м3	0,04	
	1:2,5			
XI-16	То же, цементно-	м2		3-90
	известковым раствором			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый 1:1:8			
XI-17	Вытягивание прямолиней-	м2		3-50
	ных карнизов и тяг			
	по камню известково-			
	алебастровым раствором			
	Гипс строительный	кг	25,0	
	Раствор известковый	м3	0,04	
	1:2,5			
XI-18	То же, цементно-	м2		4-15
	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый 1:1:8			
XI-19	Вытягивание	м2		5-55
	вертикальных тяг,			
	карнизов и поясков			
	известково-алебастровым			
	раствором			
	Гипс строительный	кг	25,0	
	Раствор известковый	м3	0,04	
	1:2,5			
XI-20	То же, цементно-	м2		6-70
	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,058	
	известковый 1:1:9			
XI-21	Затирка бетонных	м2		0-45
	поверхностей стен			
	и перегородок			
	Раствор цементно-	м3	0,006	
	известковый 1:1:9			
XI-22	То же, потолков	м2		0-60
	Раствор цементно-	м3	0,007	
	известковый 1:1:6			
XI-23	Беспесчаная накрывка	м2		0-40
	стен			
	Гипс строительный	кг	1,2	
	Клей	кг	0,03	
	Известь строительная	м3	0,003	
XI-24	Облицовка стен сухой	м2		1-05
	штукатуркой по дереву			
	с устройством каркаса			
	Бруски III с.	м3	0,0052	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2,5 х 5 см			
	Гвозди 70 мм	кг	0,06	
	Гипс строительный	кг	0,7	
	Клей	кг	0,003	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,05	
XI-25	То же, без устройства каркаса	м2		0-35
	Гипс строительный	кг	0,7	
	Клей малярный	кг	0,003	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,05	
XI-26	Облицовка стен сухой штукатуркой	м2		0-95
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0006	
	Гипс строительный	кг	4,9	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,05	
	Ткань (серпянка или др.)	м2	0,12	
	Клей	кг	0,048	
XI-27	Облицовка деревянных потолков сухой штукатур-кой с устройством каркаса	м2		1-60
	Бруски III с.	м3	0,0068	
	Гвозди 50 мм	кг	0,0521	
	Клей	кг	0,044	
	Гипс строительный	кг	5,7	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
XI-28	То же, без устройства каркаса	м2		0-40
	Клей	кг	0,044	
	Гипс строительный	т	0,0057	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
XI-29	Облицовка каменных потолков сухой штукатуркой с установкой каркаса	м2		2-20
	Бруски III с.	м3	0,0068	
	Гвозди 50 мм	кг	0,0521	
	Клей	кг	0,044	
	Гипс строительный	кг	5,7	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
XI-30	То же, без устройства каркаса	м2		0-70
	Клей	кг	0,044	
	Гипс строительный	кг	5,7	
	Листы гипсовые обшивочные	м2	1,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
XI-31	Облицовка деревянных потолков фанерой с устройством каркаса	м2		1-85
	Гвозди толевые	кг	0,126	
	Фанера 3 мм	м2	1,05	
	Бруски III с.	м3	0,0068	
	Гвозди	кг	0,052	
XI-32	Облицовка деревянных потолков фанерой без устройства каркаса	м2		1-25
	Фанера	м3	0,0053	
	Гвозди 50 мм	кг	0,126	
XI-33	Облицовка деревянных стен древесно-стружечными плитами с устройством каркаса	м2		1-30
	Плиты древесно-стружечные	м2	1,05	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0047	
	Гвозди 50 мм	кг	0,078	
XI-34	То же, без устройства каркаса	м2		0-85
	Плиты древесно-стружечные 16 мм	м2	1,05	
	Гвозди 50 мм	кг	0,042	
XI-35	Облицовка каменных стен древесно-стружечными плитами с устройством каркаса	м2		1-45
	Плиты древесно-стружечные 16 мм	м2	1,05	
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0047	
	Гвозди	кг	0,078	
XI-36	То же, без устройства каркаса	м2		0-85
	Плиты древесно-стружечные 16 мм	м2	1,05	
	Гвозди 60 мм	кг	0,042	
XI-37	Облицовка деревянных потолков древесно-стру- жечными плитами с устройством каркаса	м2		1-45
	Плиты древесно-стружечные 16 мм	м2	1,03	
	Гвозди оцинкованные	кг	0,16	
	Бруски IV с. 50 - 60 мм	м3	0,0068	
	Гвозди 50 мм	кг	0,0521	
	Галтели	м	0,92	
XI-38	То же, без устройства каркаса	м2		0-90
	Плиты древесно-стружечные 16 мм	м2	1,03	
	Гвозди оцинкованные	кг	0,16	
	Галтели	м	0,92	
XI-39	Обивки поверхности стен штучной дранью	м2		0-55
	Гвозди штукатурные	кг	0,035	
	Драань штукатурная	м2	0,03	
XI-40	То же, потолков	м2		0-80
	Гвозди штукатурные	кг	0,035	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дрань штукатурная	м2	0,03	
XI-41	Улучшенная штукатурка балок с обматыванием проволокой	м2		2-10
	Проволока вязальная	кг	2,17	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,032	
	б) Наружные поверхности			
XI-42	Простая штукатурка фасадов по дереву известковым раствором	м2		1-50
	Гвозди штукатурные	кг	0,035	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,03	
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0301	
XI-43	Простая штукатурка фасадов по камню известковым раствором	м2		1-50
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0344	
XI-44	То же, цементно-известковым раствором	м2		1-65
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,0344	
XI-45	Улучшенная штукатурка фасада по камню известковым раствором	м2		1-65
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0344	
XI-46	То же, цементно-известковым раствором	м2		1-85
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,0344	
XI-47	Улучшенная штукатурка фасада по камню цементным раствором	м2		2-00
	Раствор цементный отделочный 1:3	м3	0,034	
XI-48	Улучшенная штукатурка фасада по дереву известковым раствором	м2		1-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди штукатурные	кг	0,035	
	Драань штукатурная	т. шт.	0,03	
	Раствор известковый 1:1:8	м3	0,0363	
XI-49	Штукатурка стен фасадов цементно-известковым раствором с минеральной крошкой или песчаным заполнителем	м2		2-95
	Раствор цементно-известковый 1:1:9	м3	0,028	
	Раствор с минеральной крошкой М-100	м3	0,007	
XI-50	То же, откосов	м2		6-95
	Раствор цементно-известковый 1:1:9	м3	0,022	
	Раствор с минеральной крошкой М-75	м3	0,007	
XI-51	Отделка поверхности стен набрызгом	м2		0-45
	Раствор цементно-известковый 1:1:8 или цементный 1:4	м3	0,0043	
XI-52	Простая штукатурка саманных и глинобитных стен глиняным раствором	м2		0-90
	Глина	м3	0,01	
	Песок	м3	0,02	
XI-53	Улучшенная штукатурка саманных и глинобитных стен глиняным раствором	м2		1-10
	Глина	м3	0,01	
	Песок	м3	0,03	
XI-54	Вытягивание горизонтальных карнизов и тяг при штукатурке фасадов цементно-известковым раствором по камню	м2		4-20
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,058	
XI-55	Штукатурка наружных откосов и отливов	м2		4-00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цементным раствором			
	Раствор цементный 1:4	м3	0,02	
	Цемент "400"	кг	2,0	
XI-56	Железнение цементных	м2		0-75
	вертикальных			
	поверхностей с отливом			
	Цемент "400"	кг	0,61	
XI-57	То же, без отлива	м2		0-35
	Цемент "400"	кг	0,61	
XI-58	Железнение бетонных	м2		0-80
	вертикальных			
	поверхностей с отливом			
	Цемент "400"	кг	0,61	
XI-59	То же, без отлива	м2		0-40
	Цемент "400"	кг	0,61	
XI-60	Прорезка рустов на вер-	м руста		0-50
	тикальных поверхностях			
	на прямоугольные камни			
	Раствор цементно-	м3	0,0055	
	известковый 1:1:8			
	Клей	кг	0,06	
	Мел молотый	кг	2,715	
	Купорос медный	кг	0,045	
	Мыло хозяйственное	кг	0,045	
	Олифа	кг	0,002	
XI-61	То же, на камни	м руста		0-60
	неправильной формы			
	или многогранные			
	Раствор цементно-	м3	0,0055	
	известковый 1:1:8			
	Клей	кг	0,06	
	Мел молотый	кг	0,045	
	Мыло хозяйственное	кг	0,045	
	Олифа	кг	0,002	
XI-62	Прорезка рустов между	м руста		0-95
	сборными элементами			
	перекрытий			
	Раствор цементно-	м3	0,0055	
	известковый 1:1:8			
	Клей	кг	0,06	
	Мел молотый	кг	2,715	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Купорос медный	кг	0,045	
	Мыло хозяйственное	кг	0,045	
	Олифа	кг	0,002	
XI-63	Чеканка и расшивка наружных швов стеновых панелей	м шва		0-30
XI-64	Герметизация мастикой стыков коробок окон и балконных дверей со смежными панелями	м шва		0-40
	Мастика для герметизации	кг	0,13	
	2. Ремонтные работы			
	а) Ремонт внутренних поверхностей			
XI-65	Ремонт штукатурки потолков известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2		3-30
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0231	
XI-66	То же, цементно-известковым раствором	м2		4-25
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,0231	
XI-67	То же, известково-алебастровым раствором	м2		3-25
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,023	
	Гипс строительный	кг	11,0	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,0065	
	Гвозди штукатурные	кг	0,013	
XI-68	Ремонт штукатурки потолков известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2		2-50
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0231	
XI-69	То же, цементно-известковым раствором	м2		2-90
	Раствор цементно-	м3	0,0231	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	известковый 1:2,5			
XI-70	То же, известково-	м2		2-50
	алебастровым раствором			
	Раствор известковый	м3	0,021	
	1:2,5			
	Гипс строительный	кг	11,0	
	Гвозди штукатурные	кг	0,013	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,0065	
XI-71	Ремонт внутренней штука-	м2		3-00
	турки стен известковым			
	раствором площадью			
	до 1 м2 в одном месте			
	Раствор известковый	м3	0,022	
	1:2,5			
XI-72	То же, цементно-	м2		3-50
	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,022	
	известковый 1:1:8			
XI-73	То же, известково-	м2		2-95
	алебастровым раствором			
	Раствор известковый	м3	0,02	
	1:2,5			
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,006	
	Гвозди штукатурные	кг	0,007	
	Гипс строительный	кг	10,5	
XI-74	Ремонт внутренней	м2		2-00
	штукатурки стен извест-			
	ковым раствором площадью			
	до 10 м2 в одном месте			
	Раствор известковый	м3	0,022	
	1:2,5			
XI-75	То же, цементно-	м2		2-15
	известковым раствором			
	Раствор цементно-	м3	0,022	
	известковый 1:1:8			
XI-76	То же, известково-	м2		1-95
	алебастровым раствором			
	Раствор известковый	м3	0,02	
	1:2,5			
	Гипс строительный	кг	10,5	
	Гвозди штукатурные	кг	0,007	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,006	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XI-77	Беспесчаная накрывка потолков	м2		0-50
	Гипс строительный	кг	12,0	
	Клей	кг	0,03	
	Известковое тесто	м3	0,003	
XI-78	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами до 1 м2 столбов и пилястр известковым раствором	м2		3-85
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,022	
XI-79	То же, цементно-известковым раствором	м2		4-60
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,022	
XI-80	То же, известково-алебастровым раствором	м2		3-75
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,02	
	Гипс строительный	кг	11,0	
	Драньштукатурная	т. шт.	0,0065	
	Гвозди штукатурные	кг	0,013	
XI-81	Перетирка штукатурки поверхности стен и потолков с соскабливанием краски или обоев	м2		0-45
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0034	
XI-82	Ремонт штукатурки стыков элементов перекрытия с конопаткой швов	м стыка		1-00
	Цементная сухая смесь	кг	0,82	
	Пакля	кг	0,2	
XI-83	Заделка швов сухой штукатурки раствором	м		0-10
	Гипс строительный	кг	0,4	
	Клей	кг	0,02	
XI-84	То же, с марлей	м		0-25
	Гипс	кг	0,4	
	Клей	кг	0,02	
	Марля	м	0,2	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(или другая ткань)			
XI-85	Обмазка раствором наличников, галтелей или плинтусов с приготовлением раствора и заглаживанием поверхности при ремонтных работах	м		0-12
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0004	
	Гипс строительный	кг	0,06	
XI-86	Ремонт внутренней штукатурки откосов цементно-известковым раствором	м2		5-00
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,044	
XI-87	Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок по камню известково-цементным раствором	м2		5-00
	Раствор цементный 1:4 или цементно-известковый 1:1:8	м3	0,0385	
XI-88	То же, по дереву известково-алебастровым раствором	м2		4-35
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,035	
	Гипс строительный	кг	10,4	
	Драть штукатурная	т. шт.	0,0065	
	Гвозди штукатурные	кг	0,0134	
XI-89	Ремонт штукатурки внутренних прямолинейных тяг и карнизов известково-алебастровым раствором	м2		6-00
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,04	
	Гипс строительный	кг	25,0	
	Драть штукатурная	т. шт.	0,006	
	Гвозди штукатурные	кг	0,007	
XI-90	Отбивка старой штука-	м2		0-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	турки с каменных и кир-			
	пичных стен и потолков			
XI-91	Отбивка старой	м2		0-55
	штукатурки со столбов,			
	колонн и пилястр			
XI-92	Отбивка плит сухой	м2		0-35
	штукатурки с поверхности			
	стен и потолков			
XI-93	Отбивка штукатурки с	м2		0-50
	деревянных поверхностей			
	стен и потолков			
XI-94	То же, с деревянных	м2		0-85
	поверхностей столбов,			
	колонн, пилястр			
XI-95	Обрубка наплывов бетона	м2		2-10
	со стен, столбов, колонн			
	и криволинейных			
	поверхностей			
XI-96	Устройство арматуры	м2		1-90
	из сетки или проволоки			
	под штукатурку			
	Сетка проволочная	м2	1,0	
	Проволока 2 мм	кг	0,7	
	Гвозди	кг	0,5	
	б) Ремонт наружных			
	поверхностей			
XI-97	Насечка поверхностей	м2		0-55
	кирпичных стен под			
	оштукатуривание			
XI-98	Ремонт штукатурки	м2		3-00
	фасадов по камню			
	цементно-известковым			
	раствором гладких стен			
	Раствор цементно-	м3	0,022	
	известковый 1:1:8			
XI-99	То же, с рустами	м2		6-25
	Раствор цементно-	м3	0,044	
	известковый 1:1:8			
XI-100	Ремонт штукатурки	м2		3-75
	фасадов известковым			
	раствором по дереву			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,028	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,006	
	Гвозди штукатурные	кг	0,007	
XI-101	Ремонт штукатурки наружных откосов известковым раствором по дереву	м2		4-45
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,044	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,0065	
	Гвозди штукатурные	кг	0,0134	
XI-102	То же, цементно-известковым раствором	м2		5-00
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,044	
XI-103	То же, церезитовым раствором	м2		11-00
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,034	
	Раствор церезитовый	м3	0,01	
XI-104	Ремонт отливов цементным раствором	м2 отлива		7-25
	Раствор цементный отделочный 1:4	м3	0,02	
	Цемент "400"	т	0,002	
XI-105	Ремонт штукатурки низа балкона по дереву	м2		3-30
	Гвозди штукатурные	кг	0,067	
	Дрань штукатурная	т. шт.	0,0325	
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,0457	
XI-106	Ремонт наружной штукатурки столбов, колонн и пилястр по камню цементно-известковым раствором	м2		4-60
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,028	
XI-107	То же, известковым раствором	м2		3-85
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,028	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XI-108	Ремонт штукатурки столбов, колонн по дереву известковым раствором	м2		3-85
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,028	
	Драть штукатурная	т. шт.	0,007	
	Гвозди штукатурные	кг	0,0134	
XI-109	Ремонт штукатурки наружных тяг по камню известково-цементным раствором	м2		7-30
	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,058	
XI-110	То же, известковым раствором	м2		6-15
	Раствор известковый 1:2	м3	0,058	
XI-111	То же, церезитовым раствором	м2		11-15
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,051	
	Раствор церезитовый	м3	0,018	
XI-112	Ремонт штукатурки наружных тяг по дереву известковым раствором	м2		6-15
	Раствор известковый 1:2	м3	0,058	
	Драть штукатурная	т. шт.	0,006	
	Гвозди штукатурные	кг	0,007	
XI-113	Перетирка штукатурки гладких стен фасадов	м2		0-60
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
XI-114	То же, рустованных	м2		0-75
	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,0003	
	3. Лепные работы			
XI-115	Установка цементных погонных деталей	м		1-35
	Детали готовые простого рисунка при высоте от 11 до 15 см	п. м.	1,01	
XI-116	То же, гипсовых	м		1-00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Детали готовые	м	1,01	
XI-117	Установка цементных ро-зеток с одним орнаментом	шт.		1-35
	Детали готовые	шт.	1	
XI-118	То же, гипсовых розеток	шт.		1-95
	Детали гипсовые	шт.	1	
XI-119	Установка цементных розеток со сложным орнаментом	шт.		3-00
	Детали цементные готовые	шт.	1	
XI-120	То же, гипсовых	шт.		3-40
	Детали гипсовые готовые	шт.	1	
XI-121	Смена гипсовых вентиля-ционных лепных решеток	шт.		0-95
	Лепные изделия (решетки)	шт.	1	
XI-122	Расчистка лепных розеток	шт.		0-55

РАЗДЕЛ XII

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. В ценах настоящего раздела учтена стоимость облицовки стен керамическими плитками в два цвета. При облицовке с составлением рисунка из трех или более цветов плиток оплата производится по индивидуальной калькуляции.

2. При облицовке керамическими плитками поверхность определяется без вычета площади, занимаемой плинтусами, карнизами, угловыми и специальными плитками (мыльницы, полочки).

Площадь проемов исключается из площади облицовки. Площадь облицовки столбов и откосов исчисляется по развернутой поверхности.

3. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 50 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
XII-1	Облицовка стен по камню керамическими или	м2		4-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стеклянными плитками			
	размером 150 х 150 мм			
	без установки карнизных			
	и плинтусных плиток			
	Плитки керамические	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,021	
XII-2	То же, плитками	м2		5-10
	размером 100 х 100			
	или 150 х 75 мм без			
	установки карнизных			
	и плинтусных плиток			
	Плитки керамические	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен 100 х 100 мм			
	или 150 х 75 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,021	
XII-3	Облицовка столбов	м		7-90
	и откосов по камню			
	керамическими плитками			
	размером 150 х 150 мм			
	без установки карнизных			
	и плинтусных плиток			
	Плитки керамические	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,021	
XII-4	То же, плитками	м2		9-30
	размером 100 х 100 мм			
	или 150 х 75 мм			
	Плитки керамические	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен 100 х 100 мм			
	или 150 х 75 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,021	
XII-5	Облицовка стен	м2		3-75
	и столбов керамической			
	плиткой на мастиках			
	без установки карнизных			
	и плинтусных плиток			
	Плитки керамические	м2	1,02	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	для внутренней облицовки			
	стен			
	Сухая цементная смесь	кг	5,5	
	1:8			
	Эмульсия ПВА	кг	0,29	
	или			
	Сухая цементная смесь	кг	4,86	
	1:8			
	Сухой порошок клея КМЦ	кг	0,0294	
	или			
	Клей "Бустилат"	кг	0,783	
	Сухая цементная смесь	кг	2,5	
	1:8			
XII-6	Облицовка стен из	м2		3-15
	асбестоцементных плит			
	керамическими			
	глазурованными плитками			
	на масляной густотертой			
	краске без установки			
	карнизных и плинтусных			
	плиток			
	Плитка керамическая	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен			
	Шпаклевка масляная	кг	1,0	
	Цемент	кг	1,47	
	Олифа	кг	1,87	
	Краска (тертая)	кг	1,25	
XII-7	Облицовка стен по	м2		3-80
	штукатурке керамическими			
	глазурованными плитками			
	без установки карнизных			
	и плинтусных плиток			
	Плитка керамическая	м2	1,02	
	для внутренней облицовки			
	стен			
	Шпаклевка масляная	кг	0,2	
	Казеиновый клей	кг	0,3	
	Цемент	кг	10,0	
	Олифа	кг	0,93	
XII-8	Облицовка стен	м2		2-70
	полистирольными плитками			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Плитки полистирольные	м2	1,02	
	Мастика	кг	3,95	
XII-9	Облицовка поверхности	м2		2-15
	стен декоративным			
	слоистым пластиком			
	(с устройством			
	обрешетки)			
	Пластик декоративный	кг	2,28	
	слоистый			
	Раскладка	м	1,05	
	Бруски II с.	м3	0,008	
XII-10	То же, без устройства	м2		0-75
	обрешетки (на клею)			
	Пластик декоративный	кг	2,28	
	слоистый			
	Клей N 88	кг	0,36	
	Раскладка	м	1,05	
XII-11	Установка карнизных или	м карниза		0-55
	плинтусных керамических			
	плиток по стенам			
	Плитки карнизные	м	1,02	
	или плинтусные			
	Раствор цементный М-25	м3	0,001	
	Цемент "300"	кг	0,02	
XII-12	То же, по столбам	м2		0-65
	и откосам			
	Плитки карнизные	м	1,02	
	или плинтусные			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,0022	
	Цемент "300"	кг	0,02	
XII-13	Установка специальных	1 плитка		0-70
	керамических плиток при			
	существующей облицовке			
	Плитки специальные	шт.	1,05	
	(мыльница, крючки и др.)			
	Раствор цементный М-25	м3	0,0004	
	Цемент "300"	кг	0,01	
	2. Ремонтные работы			
XII-14	Смена керамических	шт.		0-45
	плиток на стенах местами			
	до 10 шт. в одном месте			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Плитка керамическая	м2	0,0247	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,0004	
	Цемент "300"	кг	0,01	
XII-15	То же, более 10 шт.	шт.		0-35
	в одном месте			
	Плитка керамическая	м2	0,0247	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,0004	
	Цемент "300"	кг	0,01	
XII-16	Смена керамических пли-	шт.		0-85
	ток на столбах и откосах			
	до 10 шт. в одном месте			
	Плитка керамическая	м2	0,0247	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,0004	
	Цемент "300"	кг	0,01	
XII-17	То же, на столбах	шт.		0-60
	и откосах более 10 шт.			
	в одном месте			
	Плитка керамическая	м2	0,0247	
	для внутренней облицовки			
	стен 150 х 150 мм			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,0004	
	Цемент "300"	кг	0,01	
XII-18	Смена карнизных	шт.		0-45
	и плинтусных плиток			
	Плитка карнизная	м	0,165	
	или плинтусная			
	Раствор цементный 1:3	м3	0,00016	
	Цемент "300"	м3	0,043	
XII-19	Разборка облицовки	м2		0-55
	плоских поверхностей			
	без сохранения материала			
XII-20	То же, с сохранением	м2		0-70
	до 25% материала			
XII-21	То же, с сохранением	м2		1-25
	до 50% материала			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XII-22	Сверление отверстий в плитках глазурованных вручную	отверстие	0-40
XII-23	То же, в неглазурованных	отверстие	0-50
XII-24	То же, в стеклянных	отверстие	0-65

РАЗДЕЛ XIII

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1. В настоящий раздел включен перечень операций, входящих в состав работ по каждому виду окраски.

а) Окраска водными составами по неокрашенной поверхности внутри помещений

N п/п	Наименование операций	Клеевая	Известково-клеевая	Казеиновая	Силикатная	Эмульсионная
			простая	улучшенная	по штукатурке	по улучшенной штукатурке
1	Очистка	+	+	+	+	+
2	Смачивание водой	-	-	-	-	-
3	Расшивка трещин	-	+	+	+	+
4	Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	-
5	Первая огрунтовка	+	+	+	+	+
6	Частичная подмазка	-	+	+	+	-
7	Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	-
8	Первая сплошная шпаклевка	-	-	-	-	-
9	Шлифовка	-	-	-	-	-
10	Вторая сплошная шпаклевка	-	-	-	-	-

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

11	Шлифовка	-	-	-	-	-	-
12	Вторая огрунтовка	-	+	-	-	-	-
13	Третья огрунтовка (с подцветкой)	-	-	-	-	-	-
14	Окраска	+	+	+	+	+	+
15	Торцевание	-	-	-	-	-	-

б) Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Наименование операций	Известковая простая	Известковая улучшенная	Клеевая
1	Очистка от загрязнения и удаление пятен	+	+	+
2	Растушевка или очистка набела вручную	+	+	+
3	Расшивка трещин	+	+	+
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест	+	+	+
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+
6	Первое шпаклевание подмазанных мест	-	-	+
7	Шлифовка прошпаклеванных мест	-	-	-
8	Второе шпаклевание подмазанных мест	-	-	-
9	Шлифовка прошпаклеванных мест	-	-	-
10	Первая огрунтовка	+	+	+
11	Вторая огрунтовка с подцветкой	-	-	-
12	Окраска	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+

в) окраска масляная составами по неокрашенной поверхности

N п/п	Наименование операций	По дереву подготовленных под вторую окраску	Заполнения проемов, штукатурке	По накрывочному слою	По беспечаному	По металлу

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		прос-тая	улуч-шен-ная	прос-тая	улуч-шен-ная	прос-тая	улуч-шен-ная	прос-тая	улуч-шен-ная
1	Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	+	+	+	+
3	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой	+	+	-	-	-	-	-	-
4	Расшивка трещин	-	-	-	-	+	+	+	+
5	Проолифка	+	+	-	-	+	+	+	+
6	Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	-	-	+	+	+	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	+	-	-	+	+	+	+
8	Первая сплошная шпаклевка	-	+	-	+	-	+	+	-
9	Шлифовка	-	+	-	+	-	+	-	-
10.	Сплошная шпаклевка	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Шлифовка	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Огрунтовка	-	+	-	+	-	+	-	+
13	Флейцевание	-	+	-	+	-	+	-	+
14	Шлифовка	-	+	-	+	-	+	-	+
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	+	-	+	-	+	-	+
17	Шлифовка	-	+	-	+	-	+	-	+
18	Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
19	Флейцевание или торцевание	-	+	-	+	-	+	-	+

г) Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Наименование операций	По штукатурке или дереву		По металлу
		простая	улучшенная	
1	Очистка от загрязнения	+	+	+

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

2	Расчистка отстающей краски	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	-
4	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+
5	Подмазка трещин, выбоин	+	+	-
6	Подмазка свищей и гребней	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+
8	Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест	-	+	-
9	Шлифовка шпаклевки	-	+	-
10	Вторая шпаклевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	-
11	Шлифовка	-	-	-
12	Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест	+	+	-
13	Флейцевание	-	+	-
14	Шлифовка	-	+	-
15	Первая окраска	+	+	+
16	Флейцевание	-	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+
19	Флейцевание или торцевание	-	+	-

д) Окраска фасадов

N п/п	Наименование операций	Известковая	Силикатная	Силикатная	Цементная	Эмульсионная	Перхлорвиниловая
1	Очистка	+	+	+	+	+	+
2	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
3	Частичная подмазка	+	+	+	+	+	+
4	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
5	Смачивание водой	-	-	+	-	-	-
6	Огрунтовка	-	+	-	+	-	
7	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
8	Вторая окраска	+	+	+	+	+	+

е) Окраска водными составами ранее окрашенных фасадов

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

N п/п	Наименование операций	Известковая	Казеиновая
1	Очистка от загрязнения и удаление пятен	+	+
2	Растушевка или очистка набела (вручную) частичная	+	+
3	Расшивка трещин	+	+
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+
6	Огрунтовка первая	+	+
7	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	+
8	Окраска	+	+

2. Окраска поверхности водными составами по перетертой штукатурке оплачивается как окраска по-новому.

3. В ценах настоящего раздела предусмотрены работы по подготовке поверхности и окраске гладких фасадов. При окраске рустованных фасадов цена определяется по индивидуальной калькуляции.

4. В ценах настоящего раздела учтены работы по простой и улучшенной окраске.

5. Ценами настоящего раздела при выполнении ремонтных работ предусмотрена клеевая и масляная окраска ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски до 35%. При расчистке старой краски более 35% к ценам следует применять надбавку в размере 45%.

6. В ценах настоящего раздела работы по вытягиванию филенок оплачиваются заказчиками дополнительно по ценам, предусмотренным в позициях данного раздела.

7. В ценах настоящего раздела учтено выполнение внутренних работ на высоте до 3,5 м и наружных - до 4 м. При производстве работ на высоте более 3,5 м и 4 м с заказчика взимается дополнительная плата в размере 12% к ценам настоящего раздела.

8. При окраске внутренних поверхностей (кроме отделки валиком и под трафарет) более чем в 2 колера к ценам настоящего раздела следует применять надбавку в размере 8%.

9. Ценами настоящего раздела предусмотрено производство работ в помещениях площадью более 5 м2, при площади помещения менее 5 м2 к ценам следует применять надбавку в размере 20%.

10. Объем работ по окраске радиаторов, бачков и труб, а также мелких металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления определяется по поверхности нагрева прибора;

- поверхность бачка (с учетом площади выступающих частей и кронштейнов) принимается равной 0,7 м2;

- поверхность 1 п. м. стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, принимается равной:

а) при диаметре труб до 19 мм - 0,12 м2

б) при диаметре труб до 32 мм - 0,17 м2

в) при диаметре труб до 50 мм - 0,24 м2

- поверхность 1 п. м. чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов, принимается равной:

а) при диаметре труб до 50 мм - 0,28 м2

б) при диаметре труб до 76 мм - 0,37 м2

в) при диаметре труб до 102 мм - 0,48 м2

г) при диаметре труб до 127 мм - 0,59 м2

11. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

12. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

13. Площадь окраски полов исчисляется с исключением площадей, занимаемых колоннами и печами.

14. Площадь окраски плинтусов при дощатых полах включена в площадь окрашиваемого пола.

15. Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, следующих переводных коэффициентов:

Переводные коэффициенты от площади заполнения по наружному обводу коробок к действительной поверхности окраски

N п/п	Характеристика заполнения	Характеристика стен	Состав заполнения	Количество переплетов в проемах	
				1	2
	Оконные проемы				
	Раздельные переплеты				
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,9	3,2
2	С подоконной доской	Деревянные	То же, и наличники с 2-х сторон	2,2	3,5
3	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,6	3,0
	Спаренные переплеты				
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка	-	2,6
			переплет, подоконная доска		
5	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,3
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с 2-х сторон	1,6	-
	Балконные двери				
7	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,6
8	Спаренные полотна	Каменные	То же	-	-

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

		Дверные полотна			
9	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотна	2,4	-
10	То же	Деревянные	То же, с налични-ками с 2-х сторон	2,7	-
11	То же	Перегородки	То же	2,7	-
12	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотна	1,8	-
13	То же	Перегородки	То же, с налични-ками с 2-х сторон	2,1	-
14	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотна, наличники с одной стороны	2,7	-
15	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, налични-ки с двух сторон	0,9	-

16. Окраска суриком новых металлических кровель оплачивается по ценам позиций XIII-139, XIII-140.

17. Окраска поверхности надворных сооружений (заборов, калиток, скамеек, навесов, деревянных сараев и др.) из строганых досок оплачивается по ценам позиций XIII-32, XIII-33.

18. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние:

- новое строительство - до 50 м,

- ремонтные работы - до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Окраска наружных неокрашенных поверхностей			
XIII-1	Известковая окраска фасадов по неокрашенной поверхности	м2	0,19	0-20
	Известь строительная	кг	0,19	
	Краски сухие	кг	0,009	
XIII-2	То же, силикатная	м2		0-23
	Краски сухие	кг	0,45	
XIII-3	То же, цементная	м2		0-17
	Краски сухие	кг	0,785	
XIII-4	То же, эмульсионная	м2		0-18

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Краски сухие	кг	0,40	
XIII-5	То же, казеиновая	м2		0-27
	Краски казеиновые	кг	0,209	
	Мел молотый	кг	0,020	
	Олифа	кг	0,0026	
XIII-6	То же, перхлорвиниловая	м2		0-25
	Краски сухие	кг	0,782	
	Растворитель Р-4	кг	0,108	
	Шпаклевка	кг	0,116	
	перхлорвиниловая			
XIII-7	Простая масляная окраска	м2		0-55
	фасадов по штукатурке			
	Олифа комбинированная	кг	0,181	
	Белила	кг	0,161	
	Краски тертые	кг	0,0269	
	Мел молотый	кг	0,021	
XIII-8	То же, по дереву	м2		0-65
	Олифа комбинированная	кг	0,175	
	Белила	кг	0,146	
	Краски тертые	кг	0,033	
	Мел молотый	кг	0,021	
XIII-9	Улучшенная масляная	м2		1-30
	окраска фасадов по			
	штукатурке			
	Олифа натуральная	кг	0,025	
	Олифа комбинированная	кг	0,226	
	Белила	кг	0,145	
	Краски тертые	кг	0,0214	
	Мел молотый	кг	0,275	
XIII-10	То же, по дереву	м2		1-40
	Олифа натуральная	кг	0,0214	
	Олифа комбинированная	кг	0,1926	
	Белила	кг	0,141	
	Краски тертые	кг	0,0281	
	Мел молотый	кг	0,204	
	2. Простая окраска			
	внутренних неокрашенных			
	поверхностей			
	а) Стены, потолки и полы			
XIII-11	Известковая окраска	м2		0-20
	внутренних неокрашенных			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стен по штукатурке			
	Известь строительная	кг	0,180	
	Краски сухие земляные	кг	0,005	
XIII-12	То же, по бетону	м2		0-14
	Известь строительная	кг	0,230	
	Краски сухие	кг	0,005	
XIII-13	То же, по дереву	м2		0-12
	Известь строительная	кг	0,180	
	Краски сухие	кг	0,005	
XIII-14	То же, потолков по штукатурке	м2		0-23
	Известь строительная	кг	0,180	
	Краски сухие земляные	кг	0,005	
XIII-15	То же, потолков по бетону	м2		0-23
	Известь строительная	кг	0,230	
	Краски сухие земляные	кг	0,005	
XIII-16	То же, потолков по дереву	м2		0-14
	Известь строительная	кг	0,180	
	Краски сухие	кг	0,005	
XIII-17	Простая клеевая окраска внутренних неокрашенных стен по штукатурке	м2		0-17
	Клей малярный	кг	0,008	
	Краски сухие	кг	0,019	
	Купорос медный	кг	0,004	
	Мел молотый (или паста меловая)	кг	0,20 (0,2235)	
	Мыло хозяйственное	кг	0,004	
XIII-18	То же, потолков	м2		0-20
	Клей малярный	кг	0,008	
	Краски сухие	кг	0,019	
	Купорос медный	кг	0,004	
	Мел молотый (или паста меловая)	кг	0,20 (0,2235)	
	Мыло хозяйственное	кг	0,020	
XIII-19	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2		0-28
	Водоэмульсионная краска	кг	0,329	
	Олифа	кг	0,060	
	Шпаклевка масляная	кг	0,600	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Белила цинковые	кг	0,071	
XIII-20	То же, потолков	м2		0-40
	Водоэмульсионная краска	кг	0,329	
	Олифа	кг	0,060	
	Шпаклевка масляная	кг	0,600	
	Белила цинковые	кг	0,071	
XIII-21	Простая масляная окраска	м2		0-55
	внутренних неокрашенных			
	стен по штукатурке или			
	беспесчаной накрывке			
	разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,0188	
	Мел молотый	кг	0,021	
	Белила	кг	0,062	
	Краски тертые	кг	0,027	
XIII-22	То же, стен белилами	м2		0-55
	Белила	кг	0,249	
	Краски тертые	кг	0,0004	
	Мел	кг	0,021	
	Олифа комбинированная	кг	0,158	
XIII-23	То же, потолков	м2		0-65
	разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,208	
	Белила	кг	0,177	
	Мел молотый	кг	0,021	
	Краски тертые	кг	0,0029	
XIII-24	То же, потолков белилами	м2		0-65
	Белила	кг	0,274	
	Мел молотый	кг	0,021	
	Олифа комбинированная	кг	0,176	
XIII-25	Простая масляная окраска	м2		0-60
	неокрашенных стен по де-			
	реву разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,18	
	Белила	кг	0,146	
	Краски тертые	кг	0,033	
	Мел молотый	кг	0,021	
XIII-26	То же, белилами	м2		0-60
	Олифа комбинированная	кг	0,152	
	Белила	кг	0,248	
	Краски тертые	кг	0,008	
	Мел	кг	0,021	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XIII-27	То же, потолков	м2		0-75
	разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,195	
	Белила	кг	0,161	
	Краски тертые	кг	0,037	
	Мел молотый	кг	0,021	
XIII-28	То же, потолков белилами	м2		0-75
	Олифа комбинированная	кг	0,165	
	Краски тертые	кг	0,009	
	Мел молотый	кг	0,021	
	Белила	кг	0,274	
XIII-29	Простая масляная окраска	м2		0-42
	неокрашенных полов			
	Олифа комбинированная	кг	0,166	
	Белила	кг	0,022	
	Краски тертые	кг	0,109	
	Мел молотый	кг	0,015	
	б) Окна и двери			
XIII-30	Простая масляная окраска	м2		0-75
	неокрашенных заполнений			
	дверных проемов			
	разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,107	
	Белила	кг	0,143	
	Краски тертые	кг	0,027	
	Мел молотый	кг	0,015	
XIII-31	То же, белилами	м2		0-75
	Олифа комбинированная	кг	0,08	
	Белила	кг	0,243	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,015	
XIII-32	Простая масляная окраска	м2		0-17
	дверных блоков, подготов-			
	ленных под вторую окрас-			
	ку, разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,059	
	Белила	кг	0,031	
	Краски тертые	кг	0,006	
XIII-33	То же, белилами	м2		0-17
	Олифа комбинированная	кг	0,038	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Белила	кг	0,094	
XIII-34	Простая масляная окраска неокрашенных заполнений оконных проемов разбеленным колером	м2		0-85
	Олифа комбинированная	кг	0,103	
	Белила	кг	0,146	
	Мел молотый	кг	0,015	
	Краски тертые	кг	0,025	
XIII-35	То же, белилами	м2		0-85
	Олифа комбинированная	кг	0,077	
	Белила	кг	0,231	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,015	
XIII-36	Простая масляная окраска заполнений оконных проемов, подготовленных под вторую окраску, разбеленным колером	м2		0-21
	Олифа комбинированная	кг	0,057	
	Белила	кг	0,030	
	Краски тертые	кг	0,006	
XIII-37	То же, белилами	м2		0-21
	Олифа комбинированная	кг	0,036	
	Белила	кг	0,092	
	3. Улучшенная окраска неокрашенных внутренних поверхностей			
	а) Стены, потолки, полы			
XIII-38	Улучшенная клеевая окраска внутренних неокрашенных стен по штукатурке	м2		0-31
	Клей малярный	кг	0,010	
	Краски сухие земляные	кг	0,0057	
	Краски сухие смесовые	кг	0,0133	
	Купорос медный	кг	0,006	
	Мел молотый (или паста меловая)	кг	0,24 (0,268)	
	Мыло хозяйственное	кг	0,007	
XIII-39	То же, потолков	м2		0-37
	Клей малярный	кг	0,010	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Краски сухие земляные	кг	0,0057	
	Краски сухие смесовые	кг	0,0133	
	Купорос медный	кг	0,006	
	Мел молотый (или паста меловая)	кг	0,24 (0,268)	
	Мыло хозяйственное	кг	0,003	
XIII-40	Улучшенная масляная окраска неокрашенных стен по штукатурке разбеленным колером	м2		1-35
	Олифа натуральная	кг	0,029	
	Олифа комбинированная	кг	0,258	
	Белила	кг	0,145	
	Краски тертые	кг	0,022	
	Мел молотый	кг	0,28	
XIII-41	То же, белилами	м2		1-35
	Олифа натуральная	кг	0,240	
	Олифа комбинированная	кг	0,027	
	Белила	кг	0,22	
	Краски тертые	кг	0,0007	
	Мел молотый	кг	0,28	
XIII-42	То же, потолков разбеленным колером	м2		1-70
	Олифа натуральная	кг	0,038	
	Олифа комбинированная	кг	0,27	
	Белила цинковые	кг	0,16	
	Краски тертые	кг	0,024	
	Мел молотый	кг	0,28	
XIII-43	То же, белилами	м2		1-70
	Олифа натуральная	кг	0,029	
	Олифа комбинированная	кг	0,258	
	Белила цинковые	кг	0,242	
	Краски тертые	кг	-	
	Мел молотый	кг	0,28	
XIII-44	Улучшенная масляная окраска неокрашенных стен по беспесчаной накрывке разбеленным колером	м2		1-00
	Олифа натуральная	кг	0,02	
	Олифа комбинированная	кг	0,18	
	Белила	кг	0,145	
	Краски тертые	кг	0,022	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Мел молотый	кг	0,02	
XIII-45	То же, белилами	м2		1-05
	Олифа натуральная	кг	0,02	
	Олифа комбинированная	кг	0,162	
	Белила	кг	0,22	
	Краски тертые	кг	0,0007	
	Мел молотый	кг	0,02	
XIII-46	То же, потолков разбеленным колером	м2		1-25
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Олифа комбинированная	кг	0,200	
	Белила	кг	0,16	
	Краски тертые	кг	0,024	
	Мел молотый	кг	0,02	
XIII-47	То же, белилами	м2		1-25
	Олифа натуральная	кг	0,02	
	Олифа комбинированная	кг	0,18	
	Белила	кг	0,242	
	Мел молотый	кг	0,02	
XIII-48	Улучшенная масляная окраска неокрашенных стен по дереву разбеленным колером	м2		1-45
	Олифа натуральная	кг	0,024	
	Олифа комбинированная	кг	0,216	
	Белила	кг	0,141	
	Краски тертые	кг	0,028	
	Мел молотый	кг	0,20	
XIII-49	То же, стен белилами	м2		1-45
	Олифа натуральная	кг	0,02	
	Олифа комбинированная	кг	0,20	
	Белила	кг	0,214	
	Краски тертые	кг	0,008	
	Мел молотый	кг	0,20	
XIII-50	То же, потолков разбеленным колером	м2		1-85
	Олифа натуральная	кг	0,025	
	Олифа комбинированная	кг	0,229	
	Белила	кг	0,156	
	Краски тертые	кг	0,032	
	Мел молотый	кг	0,20	
XIII-51	То же, белилами	м2		1-85

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Олифа натуральная	кг	0,023	
	Олифа комбинированная	кг	0,210	
	Белила	кг	0,236	
	Краски тертые	кг	0,009	
	Мел молотый	кг	0,20	
XIII-52	Улучшенная масляная окраска неокрашенных полов	м2		1-10
	Олифа комбинированная	кг	0,317	
	Олифа натуральная	кг	0,017	
	Белила	кг	0,022	
	Краски тертые	кг	0,144	
	Мел молотый	кг	0,35	
	б) Окна, двери, поручни, плинтуса и галтели			
XIII-53	Улучшенная масляная окраска неокрашенных заполнений дверных проемов разбеленным колером	м2		2-10
	Олифа натуральная	кг	0,018	
	Олифа комбинированная	кг	0,167	
	Белила	кг	0,149	
	Краски тертые	кг	0,02	
	Мел молотый	кг	0,26	
XIII-54	То же, белилами	м2		2-10
	Олифа комбинированная	кг	0,150	
	Олифа натуральная	кг	0,017	
	Белила	кг	0,216	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,26	
XIII-55	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, разбеленным колером	м2		0-75
	Олифа комбинированная	кг	0,054	
	Олифа натуральная	кг	0,006	
	Белила	кг	0,057	
	Краски тертые	кг	0,008	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Мел молотый	кг	0,05	
XIII-56	То же, белилами	м2		0-75
	Олифа комбинированная	кг	0,04	
	Олифа натуральная	кг	0,005	
	Белила	кг	0,07	
	Мел молотый	кг	0,05	
XIII-57	Улучшенная масляная окраска неокрашенных заполнений оконных проемов разбеленным колером	м2		2-65
	Олифа комбинированная	кг	0,139	
	Олифа натуральная	кг	0,015	
	Белила	кг	0,142	
	Краски тертые	кг	0,023	
	Мел молотый	кг	0,18	
XIII-58	То же, белилами	м2		2-65
	Олифа комбинированная	кг	0,121	
	Олифа натуральная	кг	0,013	
	Белила	кг	0,213	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,18	
XIII-59	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов, подготовленных под вторую окраску, разбеленным колером	м2		0-60
	Олифа комбинированная	кг	0,050	
	Олифа натуральная	кг	0,005	
	Белила	кг	0,052	
	Краски тертые	кг	0,008	
	Мел молотый	кг	0,03	
XIII-60	То же, белилами	м2		0-60
	Олифа комбинированная	кг	0,035	
	Олифа натуральная	кг	0,004	
	Белила	кг	0,273	
	Мел молотый	кг	0,03	
XIII-61	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашенных полах) и галтелей	м2		0-30
	Олифа комбинированная	кг	0,0113	
	Белила	кг	0,0056	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Краски тертые	кг	0,0012	
	Мел молотый	кг	0,0132	
XIII-62	Улучшенная масляная окраска неокрашенных деревянных поручней	м2		0-43
	Олифа комбинированная	кг	0,227	
	Белила	кг	0,112	
	Краски тертые	кг	0,025	
	Мел молотый	кг	0,264	
	4. Окраска металлических поверхностей			
XIII-63	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей суриком (кроме кровель)	м2		0-31
	Краски тертые	кг	0,002	
	Олифа натуральная	кг	0,059	
	Сурик тертый	кг	0,172	
XIII-64	Улучшенная масляная ок-раска больших металличес-ких поверхностей суриком (кроме кровель)	м2		0-60
	Краски тертые	кг	0,002	
	Олифа натуральная	кг	0,094	
	Сурик тертый	кг	0,207	
XIII-65	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей разбеленным колером (кроме кровель)	м2		0-31
	Белила	кг	0,142	
	Краски тертые	кг	0,027	
	Олифа натуральная	кг	0,068	
XIII-66	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей разбеленным колером (кроме кровель)	м2		0-60
	Белила	кг	0,146	
	Краски тертые	кг	0,028	
	Олифа натуральная	кг	0,121	
XIII-67	Простая масляная окраска	м2		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	суриком стальных балок,			
	труб диаметром более			
	50 мм			
	Краски тертые	кг	0,002	
	Олифа комбинированная	кг	0,063	
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Сурик тертый	кг	0,193	
XIII-68	То же, разбеленным	м2		0-65
	колером			
	Белила	кг	0,136	
	Краски тертые	кг	0,026	
	Олифа комбинированная	кг	0,085	
	Олифа натуральная	кг	0,035	
XIII-69	Простая масляная окраска	м2		1-10
	суриком решеток, перепле-			
	тов, санитарно-техничес-			
	ких и отопительных			
	приборов, труб диаметром			
	менее 50 мм			
	Краски тертые	кг	0,002	
	Олифа комбинированная	кг	0,063	
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Сурик тертый	кг	0,193	
XIII-70	То же, разбеленным	м2		1-10
	колером			
	Белила	кг	0,136	
	Краски тертые	кг	0,026	
	Олифа комбинированная	кг	0,085	
	Олифа натуральная	кг	0,035	
	5. Покрытие лаком			
XIII-71	Покрытие паркетных доща-	м2		0-10
	тых полов лаком за 1 раз			
	Лак масляный	кг	0,07	
XIII-72	То же, за 2 раза	м2		0-25
	Лак масляный	кг	0,14	
XIII-73	Покрытие паркетных полов	м2		0-34
	лаком за 3 раза по гото-			
	вой отциклеванной и отпо-			
	лированной поверхности			
	Лак для паркетных полов	кг	0,21	
XIII-74	Покрытие масляными и	м2		0-13

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	спиртовыми лаками стен за			
	1 раз			
	Лак	кг	0,07	
XIII-75	То же, за 2 раза	м2		0-32
	Лак	кг	0,14	
XIII-76	То же, потолков за 1 раз	м2		0-16
	Лак	кг	0,07	
XIII-77	То же, за 2 раза	м2		0-40
	Лак	кг	0,14	
XIII-78	Покрытие масляными и	м2		0-18
	спиртовыми лаками дверных			
	заполнений за 1 раз			
	Лак	кг	0,07	
XIII-79	То же, за 2 раза	м2		0-45
	Лак	кг	0,014	
XIII-80	То же, оконных	м2		0-27
	заполнений за 1 раз			
	Лак	кг	0,07	
XIII-81	То же, за 2 раза	м2		0-65
	Лак	кг	0,14	
XIII-82	Окраска печным лаком	м2		0-26
	печей металлических			
	за 1 раз			
	Лак печной	кг	0,06	
XIII-83	То же, за 2 раза	м2		0-50
	Лак печной	кг	0,12	
XIII-84	Окраска печным лаком	м2		0-36
	металлических заполнений			
	оконных проемов, решеток			
	и труб за 1 раз			
	Лак печной	кг	0,06	
XIII-85	То же, за 2 раза	м2		0-70
	Лак печной	кг	0,12	
XIII-86	Окраска кузбасским лаком	м2		0-21
	металлических заполнений			
	дверных проемов за 1 раз			
	Лак кузбасский	кг	0,045	
XIII-87	То же, за 2 раза	м2		0-42
	Лак кузбасский	кг	0,090	
XIII-88	То же, оконных проемов	м2		0-29
	за 1 раз			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Лак кузбасский	кг	0,045	
XIII-89	То же, за 2 раза	м2		0-60
	Лак кузбасский	кг	0,090	
XIII-90	Окраска графитом	м2		0-60
	металлических заполнений			
	дверных проемов и печей			
	Графит	кг	0,07	
XIII-91	То же, оконных проемов	м2		0-75
	и решеток			
	Графит	кг	0,07	
	6. Отделочные			
	декоративные покрытия			
XIII-92	Вытягивание филенок	м		0-09
	по стене клеевым колером			
	без подтушевки			
	Краски сухие	кг	0,0008	
	Мел молотый	кг	0,001	
	Клей малярный	кг	0,0002	
XIII-93	То же, с подтушевкой	м		0-14
	Краски сухие	кг	0,0008	
	Мел молотый	кг	0,001	
	Клей малярный	кг	0,0002	
XIII-94	Вытягивание филенок	м		0-09
	по стене масляным колером			
	без подтушевки			
	Олифа натуральная	кг	0,0004	
	Белила цинковые	кг	0,0007	
	Краски тертые	кг	0,0024	
XIII-95	То же, с подтушевкой	м		0-14
	Олифа натуральная	кг	0,0004	
	Белила цинковые	кг	0,0007	
	Краски тертые	кг	0,0024	
XIII-96	Вытягивание филенок	м		0-13
	по потолку клеевым			
	колером без подтушевки			
	Краски сухие	кг	0,0008	
	Мел молотый	кг	0,001	
	Клей малярный	кг	0,0002	
XIII-97	То же, с подтушевкой	м		0-19
	Краски сухие	кг	0,0008	
	Мел молотый	кг	0,001	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Клей малярный	кг	0,0002	
XIII-98	Вытягивание филенок	м		0-13
	по потолку масляным			
	колером без подтушевки			
	Олифа натуральная	кг	0,0004	
	Белила	кг	0,0007	
	Краски тертые	кг	0,0024	
XIII-99	То же, с подтушевкой	м		0-19
	Олифа натуральная	кг	0,0004	
	Белила	кг	0,0007	
	Краски тертые	кг	0,0024	
XIII-100	Клеевая отделка стен	м2		2-15
	под мрамор			
	Краски сухие смесовые	кг	0,035	
	Клей малярный	кг	0,025	
	Купорос медный	кг	0,017	
	Мел молотый	кг	0,84	
XIII-101	То же, под шелк	м2		6-35
	Краски сухие смесовые	кг	0,075	
	Клей малярный	кг	0,028	
	Купорос медный	кг	0,017	
	Мел молотый	кг	0,78	
XIII-102	Масляная отделка стен	м2		2-90
	под мрамор			
	Белила	кг	0,218	
	Краски тертые	кг	0,032	
	Мел молотый	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,34	
XIII-103	То же, под шелк	м2		7-45
	Краски тертые	кг	0,055	
	Белила	кг	0,269	
	Клей малярный	кг	0,05	
	Мел молотый	кг	0,52	
	Олифа натуральная	кг	0,30	
XIII-104	Масляная отделка дверей	м2		0-01
	под дерево			
	Олифа натуральная	кг	0,008	
	Краски тертые	кг	0,018	
XIII-105	Отделка стен по клеевой	м2		0-06
	окраске набрызгом			
	Краски сухие смесовые	кг	0,0085	
	Мел молотый	кг	0,075	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Клей малярный	кг	0,0025	
XIII-106	Отделка стен валиком по клеевой окраске в 1 колер	м2		0-07
	Краски сухие смесовые	кг	0,02	
	Мел молотый	кг	0,04	
	Клей малярный	кг	0,008	
XIII-107	То же, в 2 колера	м2		0-12
	Краски сухие смесовые	кг	0,05	
	Мел молотый	кг	0,10	
	Клей малярный	кг	0,02	
XIII-108	То же, в 3 колера	м2		0-14
	Краски сухие смесовые	кг	0,05	
	Мел молотый	кг	0,10	
	Клей малярный	кг	0,02	
	7. Ремонтные работы			
	а) Окраска наружных ранее окрашенных поверхностей			
XIII-109	Известковая окраска фасада по ранее окрашенной поверхности	м2		0-20
	Известь негашеная	кг	0,182	
	Краски сухие	кг	0,0044	
XIII-110	Казеиновая окраска фасада по ранее окрашенной поверхности	м2		0-32
	Краски казеиновые (клеевая N 1)	кг	0,223	
	Олифа натуральная	кг	0,003	
XIII-111	Силикатная окраска фасада по ранее окрашенной поверхности	м2		0-28
	Стекло жидкое натуральное	кг	0,145	
	Краски сухие силикатные готовые	кг	0,140	
XIII-112	Известковая окраска печных стояков и труб	м2		0-22
	Известь негашеная	кг	0,18	
	Краски сухие	кг	0,4	
XIII-113	Простая масляная окраска	м2		0-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ранее окрашенного фасада			
	с расчисткой старой			
	краски до 35%			
	Олифа	кг	0,065	
	Белила	кг	0,107	
	Краски тертые	кг	0,0197	
	Мел молотый	кг	0,063	
XIII-114	То же, улучшенная	м2		0-90
	Олифа комбинированная	кг	0,100	
	Олифа натуральная	кг	0,011	
	Белила	кг	0,114	
	Краски тертые	кг	0,075	
	Мел молотый	кг	0,108	
	б) Окраска водными со-			
	ставами ранее окрашенных			
	внутренних поверхностей			
XIII-115	Известковая окраска	м2		0-20
	ранее окрашенных стен			
	в 1 - 2 колера			
	Известь негашеная	кг	0,191	
	Краска сухая земляная	кг	0,005	
XIII-116	То же, потолков	м2		0-25
	Известь негашеная	кг	0,191	
	Краски сухие земляные	кг	0,005	
XIII-117	Простая клеевая окраска	м2		0-19
	ранее окрашенных стен			
	в 1 - 2 колера			
	Мел молотый	кг	0,231	
	Клей малярный	кг	0,0087	
	Купорос медный	кг	0,0041	
	Мыло хозяйственное	кг	0,0042	
	Краски сухие земляные	кг	0,0196	
XIII-118	То же, потолков	м2		0-24
	Мел молотый	кг	0,231	
	Клей малярный	кг	0,0087	
	Купорос медный	кг	0,0041	
	Мыло хозяйственное	кг	0,0042	
	Краска сухая земляная	кг	0,0196	
XIII-119	Улучшенная клеевая	м2		0-30
	окраска ранее окрашенных			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стен в 1 - 2 колера			
	Мел молотый	кг	0,249	
	Клей малярный	кг	0,0091	
	Краски сухие смесовые	кг	0,0136	
	Краски сухие земляные	кг	0,0060	
	Купорос медный	кг	0,0044	
	Мыло хозяйственное	кг	0,0045	
XIII-120	То же, потолков	м2		0-39
	Мел молотый	кг	0,249	
	Клей малярный	кг	0,0091	
	Краски сухие смесовые	кг	0,0136	
	Краски сухие земляные	кг	0,0060	
	Купорос медный	кг	0,0044	
	Мыло хозяйственное	кг	0,0045	
	в) Простая масляная			
	окраска ранее окрашенных			
	внутренних поверхностей			
XIII-121	Простая масляная окраска	м2		0-07
	ранее окрашенных стен			
	разбеленным колером с			
	расчисткой краски до 35%			
	Олифа комбинированная	кг	0,064	
	Белила	кг	0,104	
	Краски тертые	кг	0,0192	
	Мел молотый	кг	0,063	
XIII-122	То же, белилами	м2		0-07
	Олифа комбинированная	кг	0,0587	
	Белила	кг	0,149	
	Краски тертые	кг	0,0005	
	Мел молотый	кг	0,063	
XIII-123	То же, потолков	м2		0-08
	разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,067	
	Белила	кг	0,11	
	Краски тертые	кг	0,0201	
	Мел молотый	кг	0,063	
XIII-124	То же, белилами	м2		0-08
	Олифа комбинированная	кг	0,062	
	Белила	кг	0,156	
	Краски тертые	кг	0,0006	
	Мел молотый	кг	0,063	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XIII-125	Простая масляная окраска ранее окрашенных заполнений оконных проемов разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	м2		0-12
	Олифа комбинированная	кг	0,06	
	Белила	кг	0,107	
	Краски тертые	кг	0,0198	
	Мел молотый	кг	0,045	
XIII-126	То же, белилами	м2		0-12
	Олифа комбинированная	кг	0,055	
	Белила	кг	0,141	
	Краски тертые	кг	0,0013	
	Мел молотый	кг	0,045	
XIII-127	То же, дверных заполне-ний разбеленным колером	м2		0-85
	Олифа комбинированная	кг	0,061	
	Белила	кг	0,11	
	Мел молотый	кг	0,045	
	Краски тертые	кг	0,0205	
XIII-128	То же, белилами	м2		0-85
	Олифа комбинированная	кг	0,0557	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Белила	кг	0,146	
	Мел молотый	кг	0,045	
XIII-129	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с расчисткой старой краски до 35%	м2		0-34
	Олифа комбинированная	кг	0,059	
	Краски тертые литопонные	кг	0,073	
	Белила	кг	0,019	
	Мел молотый	кг	0,045	
	г) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных внутренних поверхностей			
XIII-130	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен разбеленным колером с расчисткой старой	м2		0-90

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	краски до 35%			
	Олифа натуральная	кг	0,011	
	Олифа комбинированная	кг	0,103	
	Белила	кг	0,111	
	Краски тертые	кг	0,017	
	Мел молотый	кг	0,109	
XIII-131	То же, белилами	м2		0-90
	Олифа натуральная	кг	0,01	
	Олифа комбинированная	кг	0,085	
	Белила	кг	0,171	
	Краски тертые	кг	0,0005	
	Мел молотый	кг	0,109	
XIII-132	То же, потолков	м2		1-05
	разбеленным колером			
	Олифа натуральная	кг	0,012	
	Олифа комбинированная	кг	0,107	
	Белила	кг	0,121	
	Краска тертая	кг	0,019	
	Мел молотый	кг	0,109	
XIII-133	То же, белилами	м2		1-05
	Олифа натуральная	кг	0,01	
	Олифа комбинированная	кг	0,089	
	Белила	кг	0,181	
	Краска тертая	кг	0,0016	
	Мел молотый	кг	0,109	
XIII-134	То же, оконных заполне-	м2		1-45
	ний разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,096	
	Олифа натуральная	кг	0,010	
	Белила	кг	0,12	
	Краски тертые	кг	0,019	
	Мел молотый	кг	0,078	
XIII-135	То же, белилами	м2		1-45
	Олифа комбинированная	кг	0,077	
	Олифа натуральная	кг	0,009	
	Белила	кг	0,179	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,078	
XIII-136	То же, дверных заполне-	м2		1-10
	ний разбеленным колером			
	Олифа комбинированная	кг	0,10	
	Олифа натуральная	кг	0,01	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Белила	кг	0,12	
	Краски тертые	кг	0,019	
	Мел молотый	кг	0,094	
XIII-137	То же, белилами	м2		1-10
	Олифа комбинированная	кг	0,082	
	Олифа натуральная	кг	0,009	
	Белила	кг	0,175	
	Краски тертые	кг	0,0014	
	Мел молотый	кг	0,094	
XIII-138	Улучшенная масляная	м2		0-50
	окраска ранее окрашенных полов с расчисткой старой краски до 35%			
	Олифа натуральная	кг	0,014	
	Олифа комбинированная	кг	0,121	
	Белила	кг	0,021	
	Краски тертые	кг	0,10	
	Мел молотый	кг	0,11	
	д) Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей			
XIII-139	Масляная окраска суриком за один раз ранее окрашенных металлических кровель	м2		0-20
	Олифа натуральная	кг	0,0289	
	Сурик железный тертый	кг	0,16	
	Замазка суриковая	кг	0,01	
XIII-140	То же, за 2 раза	м2		0-31
	Олифа натуральная	кг	0,0599	
	Замазка суриковая	кг	0,01	
	Сурик железный тертый	кг	0,193	
XIII-141	Масляная окраска суриком ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме кровель) за один раз	м2		0-33
	Олифа натуральная	кг	0,0326	
	Сурик железный тертый	кг	0,16	
	Краски тертые	кг	0,0004	
XIII-142	То же, за 2 раза	м2		0-45

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Олифа натуральная	кг	0,064	
	Сурик железный тертый	кг	0,193	
	Краски тертые	кг	0,0005	
XIII-143	Масляная окраска металлических поверхностей разбеленным колером за 1 раз	м2		0-33
	Олифа	кг	0,0398	
	Белила	кг	0,132	
	Краски тертые	кг	0,0234	
XIII-144	То же, за 2 раза	м2		0-45
	Олифа	кг	0,09	
	Белила	кг	0,136	
	Краски тертые	кг	0,0244	
XIII-145	Масляная окраска ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков и др. мелких покрытий суриком за 1 раз	м2		0-48
	Олифа комбинированная	кг	0,0405	
	Сурик железный тертый	кг	0,16	
	Краски тертые	кг	0,001	
XIII-146	То же, за два раза	м2		0-65
	Олифа натуральная	кг	0,072	
	Краски тертые	кг	0,001	
	Сурик железный тертый	кг	0,193	
XIII-147	То же, разбеленным колером за 1 раз	м2		0-48
	Олифа натуральная	кг	0,0475	
	Белила	кг	0,132	
	Краски тертые	кг	0,024	
XIII-148	То же, за 2 раза	м2		0-65
	Олифа натуральная	кг	0,098	
	Белила	кг	0,136	
	Краски тертые	кг	0,025	
XIII-149	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз	м2		1-00
	Тинктура	кг	0,045	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Олифа натуральная	кг	0,0135	
	Порошок алюминиевый	кг	0,012	
	Краски тертые	кг	0,0001	
XIII-150	То же, за 2 раза	м2		1-55
	Олифа натуральная	кг	0,025	
	Порошок алюминиевый	кг	0,023	
	Тинктура	кг	0,088	
	Краски тертые	кг	0,0002	
XIII-151	Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стальных труб разбеленным колером за 1 раз	м2		0-80
	Олифа комбинированная	кг	0,029	
	Олифа натуральная	кг	0,010	
	Белила	кг	0,132	
	Пигмент тертый	кг	0,028	
XIII-152	То же, за 2 раза	м2		1-10
	Олифа комбинированная	кг	0,067	
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Белила	кг	0,136	
	Пигмент тертый	кг	0,0244	
XIII-153	Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей чугунных труб разбеленным колером за 1 раз	м2		0-60
	Олифа комбинированная	кг	0,029	
	Белила	кг	0,132	
	Олифа натуральная	кг	0,010	
	Пигмент тертый	кг	0,023	
XIII-154	То же, за 2 раза	м2		0-70
	Олифа комбинированная	кг	0,067	
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Белила	кг	0,136	
	Пигмент тертый	кг	0,0244	
XIII-155	Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления разбелен-ным колером за 1 раз без расчистки старой краски	м2		0-38
	Олифа комбинированная	кг	0,027	
	Олифа натуральная	кг	0,009	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Белила	кг	0,132	
	Краски тертые	кг	0,0231	
XIII-156	То же, за 2 раза	м2		0-75
	Олифа комбинированная	кг	0,064	
	Олифа натуральная	кг	0,022	
	Белила	кг	0,136	
	Краски тертые	кг	0,0241	
XIII-157	Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток и оград со всех сторон разбеленным колером за 1 раз	м2		0-80
	Олифа натуральная	кг	0,0333	
	Белила	кг	0,092	
	Краски тертые	кг	0,0163	
XIII-158	То же, за 2 раза	м2		1-05
	Олифа натуральная	кг	0,068	
	Белила	кг	0,095	
	Краски тертые	кг	0,0175	
XIII-159	Масляная окраска ранее окрашенных водосточных труб суриком за 1 раз	м2		0-50
	Олифа комбинированная	кг	0,0405	
	Сурик железный тертый	кг	0,16	
	Краски тертые	кг	0,001	
XIII-160	То же, за 2 раза	м2		0-90
	Сурик железный тертый	кг	0,194	
	Олифа натуральная	кг	0,071	
	Краски тертые	кг	0,0011	
XIII-161	Масляная окраска ранее окрашенных водосточных труб разбеленным колером за 1 раз	м2		0-50
	Белила	кг	0,132	
	Олифа натуральная	кг	0,0475	
	Краски тертые	кг	0,024	
XIII-162	То же, за 2 раза	м2		0-95
	Белила	кг	0,136	
	Олифа натуральная	кг	0,097	
	Краски тертые	кг	0,025	
XIII-163	Масляная окраска ранее окрашенных водосточных	м2		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	труб алюминиевым порошком			
	за 1 раз			
	Порошок алюминиевый	кг	0,012	
	Тинктура	кг	0,045	
	Олифа натуральная	кг	0,0135	
	Краски тертые	кг	0,001	
XIII-164	То же, за 2 раза	м2		1-05
	Порошок алюминиевый	кг	0,024	
	Тинктура	кг	0,09	
	Олифа натуральная	кг	0,0135	
	Краски тертые	кг	0,001	
XIII-165	Масляная окраска торцов	м2		0-70
	лестничных маршей и пло-			
	щадок разбеленным колером			
	Олифа натуральная	кг	0,054	
	Белила	кг	0,108	
	Краски тертые	кг	0,016	
XII1-166	Промывка окрашенных	м2		0-07
	масляной краской стен,			
	загрязненных жировыми			
	веществами и копотью			
XIII-167	То же, потолков	м2		0-11
XIII-168	То же, окон и дверей	м2		0-14

РАЗДЕЛ XIV

СТЕКОЛЬНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

1. В ценах настоящего раздела учтен комплекс работ по остеклению оконных переплетов, фрамуг, балконных и внутренних дверей: нарезка стекол, выемка битых и целых стекол с очисткой фальцев от старой замазки, промазка фальцев и стекол, вставка стекол с укреплением их, протирка стекол и частичный съем переплетов.

2. В ценах предусмотрена стоимость работ по вставке стекол на двойной замазке или штапиках по замазке.

3. В ценах настоящего раздела стоимость приготовления клеящих составов для обойных работ учтена и дополнительно не оплачивается.

4. Объем работ по выемке целых стекол, смене стекол и остеклению деревянных оконных переплетов, фрамуг и дверей исчисляется по площади вставленного стекла.

5. Объем работ по снятию обоев и оклейке стен обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

6. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 50 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

			алов	материалов в
				руб. и коп.
	1. Стекольные работы			
	а) Новое строительство			
XIV-1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2 - 3 мм на двойной замазке при площади стекла до 1 м2	м2		0-40
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,15	
	Замазка меловая	кг	0,670	
XIV-2	То же, при площади стекла до 0,5 м2	м2		0-60
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,15	
	Замазка меловая	кг	0,940	
XIV-3	То же, при площади стекла до 0,25 м2	м2		0-80
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,10	
	Замазка меловая	кг	1,66	
XIV-4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен утолщенным стеклом на двойной замазке при площади стекла до 1 м2	м2		0-80
	Стекло оконное листовое 5 мм	м2	1,11	
	Замазка меловая	кг	0,770	
XIV-5	То же, при площади стекла до 0,5 м2	м2		1-15
	Замазка меловая	кг	1,07	
	Стекло оконное листовое 5 мм	м2	1,11	
XIV-6	Остекление дверей узорчатым стеклом	м2		1-30
	Стекло листовое узорчатое	м2	1,14	
	Замазка меловая	кг	1,08	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XIV-7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2 - 3 мм, на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	м2		0-55
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,15	
	Замазка меловая	кг	0,670	
XIV-8	То же, при площади стекла до 0,5 м2	м2		0-75
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,15	
	Замазка	кг	0,940	
XIV-9	То же, при площади стекла до 0,25 м2	м2		1-20
	Стекло оконное листовое 2 - 3 мм	м2	1,10	
	Замазка	кг	1,66	
XIV-10	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен утолщенным стеклом на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	м2		1-25
	Стекло оконное листовое 5 мм	м2	1,04	
	Замазка	кг	0,225	
XIV-11	То же, при площади стекла до 0,5 м2	м2		1-80
	Замазка	кг	0,315	
	Стекло оконное листовое 5 мм	м2	1,04	
XIV-12	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на штапиках по замазке	м2		1-95
	Стекло листовое узорчатое	м2	1,04	
	Замазка меловая	кг	0,47	
	б) Ремонтные работы			
XIV-13	Перемазка фальцев в деревянных оконных	м2		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	переплетах (с очисткой			
	старой замазки)			
	Замазка меловая	кг	1,07	
XIV-14	Удаление целых стекол	м2		1-00
	из деревянных переплетов			
	с очисткой фальцев			
	при площади стекла до 1 м2			
XIV-15	То же, при площади стекла	м2		1-40
	до 0,5 м2			
XIV-16	То же, при площади стекла	м2		1-85
	до 0,25 м2			
XIV-17	Удаление битых стекол	м2		0-50
	на замазке из деревянных			
	переплетов с очисткой			
	фальцев при площади стекла			
	до 1 м2			
XIV-18	То же, при площади стекла	м2		0-75
	до 0,5 м2			
XIV-19	То же, при площади стекла	м2		1-00
	до 0,25 м2			
	2. Обойные работы			
	а) Новое строительство			
XIV-20	Оклейка стен простыми	м2		0-40
	обоями на клейстере			
	(или клее КМЦ)			
	Обои	м2	1,18	
	Бумага	кг	0,071	
	Крахмал (клей КМЦ)	кг	0,083	
			(0,02)	
XIV-21	Оклейка стен обоями	м2		0-55
	улучшенного качества			
	Обои	м2	1,20	
	Бумага	кг	0,071	
	Крахмал (клей КМЦ)	кг	0,12	
			(0,029)	
XIV-22	Оклейка стен линкрустом	м2		0-85
	Линкруст	м2	1,12	
	Крахмал	кг	0,12	
XIV-23	Наклейка бордюра	м2 по-		0-05
	на простые обои	верхности		
	Бордюр	м	0,5	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Крахмал (клей КМЦ)	кг	0,0005	
			(0,00012)	
XIV-24	То же, на обои улучшенного качества	м2 поверхности		0-08
	Бордюр	м	0,5	
	Крахмал (клей КМЦ)	кг	0,0007	
			(0,00018)	
XIV-25	То же, на обои из линкруста	м2 поверхности		0-13
	Бордюр	м	0,5	
	Крахмал	кг	0,0007	
XIV-26	Оклейка потолков обоями простого и улучшенного качества	м2		1-10
	Обои	м2	1,17	
	Бумага	кг	0,071	
	Клей КМЦ	кг	0,028	
XIV-27	Оклейка стен обоями "Изоплен" с подготовкой поверхности	м2		0-85
	Обои	м2	1,20	
	Клей "Бустилат"	кг	0,371	
	Шпаклевка масляная	кг	0,6	
	Олифа "Оксоль"	кг	0,12	
XIV-28	Оклейка оштукатуренных стен пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2		1-00
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
	Шпаклевка	кг	0,60	
	Олифа "Оксоль"	кг	0,06	
	Белила литопонные	кг	0,071	
XIV-29	То же, без подготовки поверхности	м2		0-50
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
XIV-30	Оклейка деревянных стен пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2		0-75
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
	Шпаклевка	кг	0,60	
	Олифа "Оксоль"	кг	0,06	
	Белила литопонные	кг	0,071	
XIV-31	То же, без подготовки	м2		0-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	поверхности			
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
XIV-32	Оклейка входных дверей пленкой ПДСО со снятием и установкой дверных приборов	м2		1-60
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
XIV-33	То же, внутренних дверей со снятием и навеской дверного полотна	м2		0-75
	Пленка ПДСО	м2	1,12	
XIV-34	Отделка деревянных стен рулонным материалом (картон)	м2		0-24
	Картон 75 см	м2	1,03	
	Гвозди	кг	0,021	
XIV-35	То же, потолков	м2		0-30
	Картон 75 см	м2	1,05	
	Гвозди	кг	0,126	
	б) Ремонтные работы			
XIV-36	Снятие (сдирание) старых обоев	м2		0-18
XIV-37	Снятие (сдирание) линкруста	м2		0-16
XIV-38	Подготовка оштукатуренной поверхности под оклейку обоями со снятием старой известковой или меловой краски	м2		0-12

РАЗДЕЛ XV

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. В ценах настоящего раздела учтена стоимость работ по копке ям для установки столбов и стульев.

Стоимость других земляных работ в ценах не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

2. Объем работ исчисляется:

а) на устройство и ремонт дорожного корыта - по его площади, принимая за ширину - среднее расстояние между стенками, а глубину - от дна до поверхности земляного полотна;

б) на устройство и ремонт подстилающих и выравниваемых слоев - по объему использованных материалов в уплотненном

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

состоянии;

в) на устройство и ремонт дорожных покрытий - по площади;

г) установка и ремонт бортовых камней - по длине, измеренной по оси бортовых камней;

д) площадь основания надворных сооружений - по наружным граням сооружений.

3. Ценами настоящего раздела учтена стоимость подноски материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
XV-1	Устройство оснований из шлака слоем до 150 мм под покрытия (без земляных работ)	м2		0-25
	Шлак	м3	0,188	
XV-2	То же, из щебня	м2		0-31
	Щебень гравийный	м3	0,188	
XV-3	То же, из кирпичного боя	м2		0-28
	Бой кирпичный	м3	0,188	
XV-4	То же, из песка	м2		0-22
	Песок	м3	0,18	
XV-5	Устройство оснований под покрытия из песка слоем более 150 мм	м2		0-34
	Песок	м3	0,22	
XV-6	Устройство покрытий троту-аров, площадок и отмосток из литой асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию	м2		0-27
	Асфальтобетонная смесь	т	0,071	
	Битум	кг	0,4	
	Песок	м3	0,03	
XV-7	То же, из литого асфальта	м2		0-27
	Асфальтобетонная смесь	т	0,066	
	Песок	м3	0,002	
XV-8	Устройство покрытий тротуаров из бетонных или	м2		0-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цементно-песчаных плит			
	Плиты	м2	1,03	
	Песок	м3	0,002	
XV-9	Устройство покрытий	м2		0-90
	тротуаров в 1/4 кирпича			
	(плашмя)			
	Кирпич	т. шт.	0,035	
	Мастика холодная	т	0,003	
	Песок	м3	0,165	
XV-10	То же, в 1/2 кирпича	м2		1-35
	(на ребро)			
	Кирпич	т. шт.	0,0576	
	Мастика битумная холодная	т	0,006	
	Песок	м3	0,165	
XV-11	Заготовка каменной шашки	м3		3-40
	с сортировкой камня			
XV-12	Устройство покрытий	м2		0-85
	из булыжного камня			
	Камень булыжный	м3	0,151	
	Песок	м3	0,021	
	Щебень гравийный	м3	0,0153	
XV-13	Установка бортовых	м		1-35
	бетонных камней на бетонном			
	основании			
	Бетон М-200	м3	0,04	
	Бордюрный камень	м	1,0	
XV-14	То же, на щебеночном	м		1-20
	основании			
	Бордюрный камень	м	1,0	
	Щебень кирпичный	м3	0,044	
XV-15	Устройство садовых дорожек	м2		0-22
	и площадок щебеночных			
	толщиной до 120 мм			
	Песок	м3	0,03	
	Щебень бутовый	м3	0,03	
	Щебень кирпичный	м3	0,08	
XV-16	Устройство штакетного	м2		2-80
	забора без окраски			
	Гвозди 100 мм	кг	0,174	
	Рейки и бруски строганые	м3	0,054	
	III с. до 50 мм			
	Бревна III с.	м3	0,048	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XV-17	Устройство сплошных (глухих) строганых чистых заборов (без окраски)	м2		2-35
	Бревна III с.	м3	0,048	
	Доски строганые III с.	м3	0,026	
	Гвозди 100 мм	кг	0,021	
	Смола	кг	0,6	
XV-18	То же, нестроганые	м2		2-35
	Бревна III с.	м3	0,048	
	Доски III с. обрезные 25 мм	м3	0,022	
	Гвозди 100 мм	кг	0,21	
	Смола	кг	0,6	
XV-19	Устройство сплошного (глухого) забора из горбыля (без окраски)	м2		2-35
	Бревна III с.	м3	0,048	
	Горбыль шпальный	м3	0,0251	
	Гвозди 100 мм	кг	0,3	
XV-20	Устройство забора из металлической сетки на деревянных опорах	м2		1-10
	Бревна III с.	м3	0,013	
	Сетка металлическая плетеная	м2	1,03	
	Сталь круглая	кг	0,7	
	Гвозди 100 мм	кг	0,09	
XV-21	То же, на железобетонных опорах	м2		0-65
	Железобетонные столбы	шт.	0,70	
	Сетка металлическая плетеная	м2	1,03	
	Сталь круглая	кг	0,7	
	Электроды	кг	0,03	
XV-22	Устройство деревянной газонной изгороди высотой до 0,4 м (без окраски)	м изгороди		1-45
	Бруски II с. строганые 20 х 20 мм	м3	0,0114	
	Колья строганые	м3	0,002	
XV-23	Установка деревянных столбов (для калиток, ворот	шт.		4-10

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и др.)			
	Бревна	м3	0,084	
	Смола	кг	1,35	
XV-24	То же, железобетонных	шт.		4-25
	Столбы железобетонные	столб	1	
	Бетон М-50	м3	0,128	
XV-25	Устройство глухих двух-	м2		4-50
	створных деревянных ворот			
	(без окраски)			
	Доски обрезные III с.	м3	0,028	
	25 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
	Приборы воротные	комплект	по	
			проекту	
	Бруски III с.	м3	0,018	
XV-26	То же, с калиткой	м2		5-95
	Доски необрезные III с.	м3	0,0282	
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
	Приборы воротные	комплект	по	
			проекту	
	Приборы калиточные	"	"	
	Бруски III с.	м3	0,020	
XV-27	Устройство глухих	м2		5-35
	металлических ворот			
	на бетонных стойках			
	Полотна (без окраски)	м2	1,0	
	воротные			
	Щиты опалубки	м2	0,254	
	Бетон "200"	м3	0,139	
	Раствор цементный М-50	м3	0,07	
	Кирпич	т. шт.	0,107	
	Мастика битумная холодная	кг	1,1	
	Толь беспокровный	м2	0,6	
	Доски IV с. обрезные	м3	0,009	
XV-28	То же, с калиткой	м2		6-15
	Полотна воротные	м2	1,0	
	Раствор цементный М-50	м3	0,16	
	Кирпич	т. шт.	0,156	
	Сталь кровельная	кг	1,5	
	Толь беспокровный	м2	0,5	
XV-29	Устройство калитки	м2		1-80

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в сплошном деревянном			
	заборе (без окраски)			
	Полотна калитки	м2	1,0	
	Приборы калиточные	комплект	1,0	
XV-30	Устройство дворовых	уборная		85-60
	уборных с деревянным			
	выгребом на 1 очко			
	Бруски III с. 50 х 70 мм	м3	0,01	
	Брусья III с. 100 х 150 мм	м3	0,32	
	Доски III с. строганые	м3	0,61	
	22 мм			
	Доски III с. 40 мм	м3	0,05	
	обрезные			
	Доски IV с. 40 мм	м3	0,10	
	необрезные			
	Бревна III с. до 240 мм	м3	0,72	
	Пластины III с. 40 - 50 мм	м3	0,8	
	Смола	кг	44,0	
	Толь кровельный	м2	9,4	
	Гвозди 100 мм	кг	5,74	
	Глина красная	м3	6,1	
XV-31	То же, на два очка без	уборная		110-35
	помойницы			
	Бруски II с. 50 х 70 мм	м3	0,01	
	Брусья III с. 100 х 150 мм	м3	0,58	
	Доски III с. 25 - 50 мм	м3	1,09	
	строганые			
	Доски IV с., III с.	м3	0,21	
	необрезные 40 мм			
	Бревна III с.	м3	1,06	
	Пластины III с. 50 мм	м3	1,2	
	Смола	кг	60,0	
	Толь кровельный	м3	15,2	
	Гвозди 100 мм	кг	7,9	
	Глина красная	м3	9,2	
XV-32	Устройство помойной ямы	яма		57-40
	емкостью 3,5 м3			
	Бревна II с. до 240 мм	м3	0,52	
	Бруски II с. 50 х 70 мм	м3	0,07	
	Гвозди 100 мм	кг	1,74	
	Глина красная	м3	2,97	
	Доски II с. более 40 мм	м3	0,56	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Петли дверные	пара	1
	Пластины II с.	м3	1,71
	Скобы оконные	кг	2,0
	Смола	кг	13,0
	Щебень булыжный	м3	0,9
XV-33	Устройство мусоросборника объемом до 0,5 м3	мусоросборник	12-40
	Бруски II с. 50 х 50 мм	м3	0,021
	Доски II с. строганые 50 х 50 мм	м3	0,067
	Гвозди 100 мм	кг	0,60
	Битум	т	0,0036
XV-34	Устройство навеса для бачков под мусор	м2 основания бачков	7-10
	Брусья III с. толщиной более 75 мм	м3	0,0245
	Бруски IV с. 50 х 50 мм	м3	0,0135
	Детали стропил из брусьев	м3	0,0105
	Щиты деревянные	м2	0,87
	Фрамуги	м2	0,88
	Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля	м2	1,45
	Гвозди 100 мм	кг	0,138
	Олифа натуральная	кг	0,439
	Краски тертые	кг	0,089
	Белила М-00 цинковые	кг	0,455
	Асфальтобетон среднезернистый	т	0,064
	Песок	м3	0,126
XV-35	Устройство деревянных столбов для сушки белья	столб	3-50
	Бревна III с.	м3	0,095
	Смола	кг	0,75
XV-36	То же, железобетонных	шт.	2-95
	Железобетонные стойки	шт.	1
	Бетонная смесь М-25	м3	0,055
XV-37	Устройство садовых скамеек длиной 2,5 м без спинок (без окраски скамейки)	скамейка	8-00
	Бревна II с.	м3	0,08
	Гвозди 100 мм	кг	0,10
	Доски II с. строганые	м3	0,0275

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	50 мм			
	Краски тертые	кг	0,38	
	Мел молотый	кг	0,027	
	Олифа	кг	0,12	
	Смола	кг	0,24	
XV-38	То же, со спинкой	скамейка		16-25
	Бревна II с.	м3	0,08	
	Гвозди 100 мм	кг	0,30	
	Доски строганые II с.	м3	0,055	
	50 мм			
	Смола	кг	0,24	
XV-39	Устройство теневых навесов	м2 площади		7-25
	с полом и перилами	основания		
	(без окраски)			
	Доски III с. 19 - 72 мм	м3	0,0529	
	строганые			
	Доски IV с. необрезные	м3	0,0017	
	Бруски для покрытия полов	м3	0,045	
	28 мм			
	Бруски II с. строганые	м3	0,0822	
	Детали стропил из досок	м3	0,0106	
	Пластины III с. 40 мм	м3	0,02	
	Кирпич	т. шт.	0,0111	
	Гвозди 100 мм	кг	0,68	
	Толь кровельный	м3	3,0	
	Мастика	кг	4,34	
	Скобы (поковки)	шт.	1,89	
XV-40	То же, без пола	м2 площади		3-50
		основания		
	Доски III с. 22 мм	м3	0,0489	
	строганые			
	Доски IV с. необрезные	м3	0,0022	
	25 мм			
	Бревна II с.	м3	0,073	
	Детали стропил из досок	м3	0,0106	
	Гвозди 100 мм	кг	0,179	
	Толь кровельный	м2	3,12	
	Скобы строительные	шт.	1,22	
	2. Ремонтные работы			
XV-41	Ремонт отдельных участков	м2		1-55
	однослойного			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	асфальтобетонного покрытия			
	Асфальтобетонная смесь	кг	119,0	
	Битум	кг	0,7	
XV-42	То же, из литого асфальта	м2		1-35
	Асфальтобетонная смесь	кг	59,0	
	Песок	м3	0,005	
	Щебень кирпичный	м3	0,063	
XV-43	То же, из бетонных и	м2		1-35
	цементно-песчаных плит			
	Песок	м3	0,115	
	Цемент "300"	кг	1,3	
	Плитки цементно-песчаные	шт.	2,0	
XV-44	То же, из 1/2 кирпича	м2		2-80
	"на ребро"			
	Кирпич	т. шт.	0,0576	
	Мастика битумная холодная	кг	6,0	
	Песок	м3	0,165	
XV-45	То же, из кирпича "плашмя"	м2		2-35
	Кирпич	т. шт.	0,035	
	Мастика битумная холодная	кг	3,0	
	Песок	м3	0,165	
XV-46	То же, из булыжника	м2		2-00
	Камень булыжный	м3	0,02	
	Щебень гранитный	м3	0,01	
	Песок	м3	0,07	
XV-47	Выравнивание ранее уста-	м		1-05
	новленных бортовых камней			
	Раствор цементный М-50	м3	0,001	
XV-48	Разборка тротуаров из	м2		0-55
	асфальтобетона толщиной			
	до 50 мм			
XV-49	То же, из асфальта литого	м2		0-55
XV-50	Разборка дорожек и отмос-	м2		0-70
	ток тротуаров из бетонных			
	или цементно-песчаных плит			
XV-51	То же, из кирпича	м2		1-30
	и булыжника			
XV-52	Разборка ранее установлен-	м		0-55
	ных бортовых камней			
XV-53	Ремонт деревянных заборов	м		1-55
	Бревна III с.	м3	0,01	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Доски III с. строганые	м3	0,0189	
	22 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,157	
	Смола	кг	0,063	
XV-54	То же, заборов нестроганых	м		1-55
	Бревна III с.	м3	0,01	
	Доски III с. обрезные	м3	0,019	
	25 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,157	
	Смола	кг	0,063	
XV-55	То же, заборов из горбыля	м		1-55
	Бревна III с.	м3	0,01	
	Горбыль шпальный	м3	0,015	
	Гвозди 100 мм	кг	0,16	
XV-56	То же, штакетных заборов	м		1-80
	Бревна III с.	м3	0,008	
	Доски III с. строганые	м3	0,0039	
	22 мм			
	Бруски III с. строганые	м3	0,0013	
	Гвозди 100 мм	кг	0,063	
	Смола	кг	0,078	
XV-57	Ремонт газонной изгороди	м		1-10
	из брусков высотой до 0,4 м			
	Бревна III с.	м3	0,0036	
	Бруски III с.	м3	0,001	
	Смола	кг	0,047	
XV-58	Ремонт деревянных ворот	м2		3-70
	Бруски II с.	м3	0,0044	
	Доски III с. строганые	м3	0,0056	
	25 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,10	
	Доски III с. строганые	м2	0,0014	
	50 мм			
XV-59	Ремонт глухих	кг заменяемого материала		0-19
	металлических ворот			
XV-60	То же, с калиткой	кг заменяемого материала		0-13
XV-61	Ремонт деревянных калиток	м2		2-10
	Бруски II с. строганые	м3	0,0041	
	Доски III с. строганые	м3	0,0053	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Гвозди 100 мм	кг	0,10	
XV-62	Ремонт железных калиток	м2		10-15
XV-63	Смена деревянных столбов для ворот	столб		14-75
	Бревна IV с.	м3	0,242	
XV-64	Разборка деревянных сараев без пола	м2 осно-вания		1-10
XV-65	То же, с полом	м2 осно-вания		1-30

РАЗДЕЛ XVI

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

1. Стоимость работ по пробивке отверстий, изоляции труб, рытью траншей и котлованов для трубопроводов, а также стоимость работ, связанная с заделкой отверстий и обратной засыпкой траншей, в ценах настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделах I "Земляные работы", XIX "Изоляционные работы" и XX "Разные работы".

2. В ценах настоящего раздела предусмотрены работы по проверке и устранению дефектов в установленной арматуре и оборудовании.

3. В ценах настоящего раздела стоимость работ по резке труб, нарезке резьбы и гнутью труб не предусмотрена и оплачивается заказчиком дополнительно в размерах, предусмотренных в разделе XVII "Водопровод и канализация" (поз. XVII-36 - XVII-41).

4. Объем работ по прокладке трубопроводов подсчитывается в погонных метрах с учетом фасонных частей.

5. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов при производстве новых работ на приведенное расстояние до 25 м, ремонтных - до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
XVI-1	Установка чугунных и стальных котлов весом до 1 т	котел		25-90
	Котел	к-т	1	
XVI-2	Установка чугунных и стальных котлов весом до 2 т	котел		36-25
	Котел	к-т	1	
XVI-3	Установка расширительных баков со сливными трубами	бак		4-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	емкостью до 0,3 м3			
	Бак расширительный	шт.	1	
XVI-4	То же, емкостью	бак		7-25
	до 0,9 м3			
	Бак расширительный	шт.	1	

Примечание. Размер и расход труб водогазопроводных определяется по проекту.

XVI-5	Установка вантузов	вантуз		2-45
	Вантуз из резины	шт.	1	
	с ручкой			
XVI-6	Установка ручного насоса	прибор		6-60
	диаметром 25 мм			
	Болты с гайками	кг	1,5	
	Вентили чугунные	шт.	1,0	
	муфтовые			
	Насос ручной	шт.	1,0	
	Паронит	кг	0,06	
	Фланцы	шт.	2,0	
XVI-7	То же, диаметром 40 мм	прибор		9-10
	Болты с гайками	кг	1,5	
	Вентили	шт.	1,0	
	Насос ручной	шт.	1,0	
	Паронит	кг	0,06	
	Фланцы	шт.	2,0	
XVI-8	Прокладка трубопроводов	м		0-65
	диаметром до 25 мм			
	Трубы водогазопроводные	м	1,03	
	до 25 мм			
	Фитинги	кг	0,06	
	Арматура муфтовая	по проекту		
XVI-9	То же, диаметром	м		0-70
	до 40 мм			
	Трубы водогазопроводные	м	1,03	
	Фитинги	кг	0,10	
	Арматура муфтовая	по проекту		
XVI-10	То же, диаметром	м		0-75
	до 50 мм (из материала			
	заказчика)			
XVI-11	Установка водоразборных	шт.		0-15

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кранов (всех типов)			
	Кран водоразборный	шт.	1,0	
XVI-12	Установка проходных	шт.		0-40
	вентилей, кранов двойной			
	регулировки или обратных			
	клапанов до 40 мм			
	Вентиль (кран, клапан)	шт.	1,0	
XVI-13	Установка радиаторов	радиатор		3-00
	(7 секций) высотой			
	до 500 мм с установкой			
	кронштейнов и пробивкой			
	отверстий в стенах			
	Радиаторы отопительные	м2	1,0	
	чугунные			
	Кронштейны	шт.	3,0	
XVI-14	То же, свыше 500 мм	радиатор		3-45
	Радиаторы отопительные	м2	1,0	
	чугунные			
	Кронштейны	шт.	3,0	
XVI-15	Врезка трубопроводов	врезка		1-35
	в существующую сеть			
	диаметром до 50 мм			
XVI-16	То же, диаметром	врезка		2-55
	до 100 мм			
XVI-17	Сварка стыковых У-образ-	10 стыков		1-05
	ных соединений трубопро-			
	водов диаметром до 30 мм			
XVI-18	То же, диаметром	10 стыков		3-10
	до 45 мм			
XVI-19	Испытание водогрейных	котел		11-00
	котлов емкостью			
	до 500 литров			
XVI-20	Испытание трубопроводов	м трубо-		0-20
	центрального отопления	провода		
XVI-21	Проверка на прогрев	прибор		0-25
	отопительных приборов			
	с регулировкой			
	2. Ремонтные работы			
XVI-22	Смена сгонов у трубопро-	сгон		0-60
	водов диаметром до 25 мм			
	Сгоны из газовых труб	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром до 25 мм			
XVI-23	То же, диаметром до 32 мм	сгон		0-90
	Сгон из газовых труб диаметром до 32 мм	шт.	1	
XVI-24	То же, диаметром до 40 мм	сгон		1-50
	Сгоны из газовых труб диаметром до 40 мм	шт.	1	
XVI-25	То же, диаметром до 50 мм	сгон		1-75
	Сгоны из газовых труб диаметром до 50 мм	шт.	1	
XVI-26	Смена отдельных участков трубопроводов на резьбе диаметром до 25 мм	м		1-30
	Трубы водогазопроводные до 25 мм	м	1,03	
	Фитинги	кг	0,06	
	Арматура муфтовая	по проекту		
XVI-27	То же, диаметром до 40 мм	м		1-70
	Трубы водогазопроводные до 40 мм	м	1,03	
	Фитинги	кг	0,10	
	Арматура муфтовая	по проекту		
XVI-28	То же, диаметром до 50 мм (из материала заказчика)	м		1-55
XVI-29	Смена отдельных участков трубопроводов или полотенцесушителя на сварке	2 стыка		0-25
	Полотенцесушитель (трубы)	по проекту		
XVI-30	Смена водоразборных кранов (всех типов)	кран		1-10
	Краны водоразборные	шт.	1	
XVI-31	Смена проходных вентилей, кранов двойной регулировки или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.		1-90

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вентиль (клапан, кран)	шт.	1	
XVI-32	Смена кронштейнов (при установленных пробках)	шт.		0-45
	Кронштейны	шт.	1	
XVI-33	Смена радиаторных пробок	пробка		0-65
	Пробки радиаторные обработанные, глухие	шт.	0,7	
	Пробки радиаторные проходные	шт.	0,3	
XVI-34	Смена манометра или термометра	прибор		0-30
	Манометр (термометр)	шт.	1	
XVI-35	Ремонт ручных насосов	насос		15-65
	Паронит	кг	0,136	
XVI-36	Ремонт и притирка кранов (всех типов)	кран		0-90
XVI-37	Ремонт и притирка клапана вентиля	вентиль		0-75
XVI-38	Перегруппировка секций старого радиатора высотой до 500 мм или замена средних секций	секция		1-35
XVI-39	Добавление одной крайней секции радиаторов	секция		1-20
	Секция радиатора	шт.	1,0	
XVI-40	Снятие крайних секций радиаторов	секция		0-80
XVI-41	Прочистка и промывка радиаторов на месте (без разборки) высотой до 500 мм	радиатор		3-20
XVI-42	То же, высотой свыше 500 мм	радиатор		4-85
XVI-43	Демонтаж ручных насосов	насос		4-85
XVI-44	Снятие радиаторов с места высотой до 500 мм	радиатор		1-35
XVI-45	То же, высотой свыше 500 мм	радиатор		1-65
XVI-46	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм	м		0-75

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XVI-47	То же, диаметром до 50 мм	м		1-00

РАЗДЕЛ XVII

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Стоимость работ по рытью траншей и котлованов (кроме позиций XVII-24 - XVII-25) для трубопроводов, по пробивке отверстий, изоляции труб, а также стоимость работ, связанная с заделкой отверстий и обратной засыпкой траншей в ценах настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделах I "Земляные работы", XIX "Изоляционные работы", XX "Разные работы".

2. Работы по нарезке резьбы, резке и гнутью труб оплачиваются заказчиком по поз. XVII-36 - XVII-41 настоящего раздела.

3. В ценах настоящего раздела учтены работы по проверке и устранению дефектов в устанавливаемой арматуре и оборудовании.

4. Стоимость работ по разборке и восстановлению булыжников, асфальтовых покрытий при рытье траншей оплачивается по ценам, предусмотренным в разделе XV "Благоустройство".

5. Стоимость работ по водоотливу и водоснабжению в ценах настоящего раздела не учтена и оплачивается по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

6. Объем работ по внутренним стальным и чугунным трубопроводам определяется в п. м. трубопровода с учетом длины фасонных частей, а по наружным сетям - в п. м. без учета фасонных частей, которые учитываются отдельно, принимая каждую фасонную часть как п. м. трубопровода соответствующего диаметра.

7. При прокладке дворовых наружных сетей протяженностью менее 50 м к ценам настоящего раздела применяются надбавки в следующих размерах:

- при протяженности сети до 20 м - 40%;

- при протяженности сети более 20 м до 50 м - 20%.

8. Ценами позиций XVII-24 - XVII-25 предусмотрено устройство питьевых колодцев на глубину до 5 м. При устройстве колодцев глубиной свыше 5 м дополнительно взимается плата в размере 25% от цен позиций XVII-24 - XVII-25 за каждый последующий метр.

9. Ценами настоящего раздела (кроме поз. XVII-24 - XVII-25) предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 10 м. Ценами позиций XVII-24 - XVII-25 предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 40 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
	а) наружные сети			
XVII-1	Прокладка чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (в готовые траншеи)	м		0-90
	Трубы чугунные канализационные	м	1,02	
XVII-2	То же, диаметром	м		1-00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	до 100 мм			
	Трубы чугунные	м	1,03	
	канализационные 100 мм			
	Муфты подвижные	шт.	0,1	
XVII-3	То же, диаметром	м		1-25
	до 150 мм			
	Трубы чугунные	м	1,03	
	канализационные			
	Муфты подвижные	шт.	0,1	
XVII-4	Прокладка керамических	м		1-65
	канализационных труб			
	диаметром до 150 мм			
	(в готовые траншеи)			
	Трубы керамические	м	1,02	
	канализационные			
XVII-5	Прокладка керамических	м		1-75
	канализационных труб			
	диаметром до 200 мм			
	(в готовые траншеи)			
	Трубы керамические	м	1,02	
	канализационные			
XVII-6	Прокладка асбоцементных	м		0-85
	канализационных труб			
	диаметром до 100 мм			
	(в готовые траншеи)			
	Трубы асбоцементные	м	1,02	
	Муфты для асбоцементных	шт.	0,35	
	труб канализации			
	Канат смоленый	кг	0,18	
	Канат бельный	кг	0,14	
XVII-7	Прокладка асбоцементных	м		0-95
	канализационных труб			
	диаметром до 150 мм			
	Трубы асбоцементные	м	1,02	
	Муфты для асбоцементных	шт.	0,35	
	труб			
	Канат смоленый	кг	0,22	
	Канат бельный	кг	0,2	
XVII-8	Прокладка асбоцементных	м		0-85
	водопроводных труб			
	диаметром до 100 мм			
	(в готовые траншеи)			

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Трубы асбоцементные	м	1,02	
	Муфты для асбоцементных труб	шт.	0,35	
	Кольца резиновые	шт.	0,69	
XVII-9	То же, диаметром до 150 мм	м		0-90
	Трубы асбоцементные	м	1,02	
	Муфты для асбоцементных труб	шт.	0,35	
	Кольца резиновые	шт.	0,69	
XVII-10	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	м		0-85
	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб	м	1,00	
XVII-11	То же, диаметром до 100 мм	м		0-95
	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплениями	м	1,00	
XVII-12	Установка чугунных задвижек диаметром до 50 мм	задвижка		1-80
	Задвижки водопроводные чугунные 50 мм	шт.	1	
	Резина листовая	кг	0,23	
XVII-13	Установка водоразборных колонок	шт.		8-45
	Водоразборная колонка	комплект	1	
	Болты с гайками	кг	1,5	
	Бетон М-100	м3	0,262	
	Раствор цементный 1:2	м3	0,0016	
	Доски	м3	0,019	
XVII-14	Присоединение трубопровода к существующей канализационной сети с выполнением всех подготовительных работ и оштукатуриванием лотка	врезка		43-20
	Бетон М-100	м3	0,262	
	Раствор цементный 1:2	м3	0,0016	
	Доски	м3	0,019	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XVII-15	Врезка трубопровода	врезка		9-70
	(тройников) диаметром			
	до 100 мм в существующую			
	водопроводную сеть			
	из чугунных труб			
	с установкой задвижки			
	Бетон М-100	м3	0,011	
	Трубы чугунные	м	1,5	
	водопроводные			
	Тройник	шт.	1	
	Канат бельный	кг	0,6	
	Задвижки чугунные	шт.	1	
	водопроводные			
	Болты с гайками	кг	0,55	
	Резина листовая	кг	0,29	
XVII-16	То же, диаметром	врезка		6-80
	до 50 мм			
	Бетон М-100	м3	0,01	
	Канат бельный	кг	0,6	
	Задвижки чугунные	шт.	1	
	водопроводные			
	Болты с гайками	кг	0,55	
	Трубы чугунные	м	1,50	
	водопроводные			
	Тройники	шт.	1	
	Резина листовая	кг	0,23	
XVII-17	Врезка стального	врезка		24-95
	водопровода диаметром			
	до 100 мм в существующую			
	водопроводную сеть			
	с установкой задвижек			
	Бетон М-100	м3	0,01	
	Тройник диаметром	шт.	1	
	100 мм			
	Трубы	м	1,5	
	Задвижки чугунные	шт.	1	
	водопроводные			
	Болты с гайками	кг	0,55	
	Резина листовая	кг	0,29	
XVII-18	То же, диаметром	врезка		21-75
	до 50 мм			
	Бетон М-100	м3	0,01	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Трубы стальные	м	1,5	
	Задвижки стальные водопроводные	шт.	1	
	Болты с гайками	кг	0,55	
	Тройники 50 мм	шт.	1	
	Резина листовая	кг	0,23	
XVII-19	Установка поливочных кранов	кран		0-55
XVII-20	Устройство артезианского колодца (скважины) в грунтах I и II категории	м		5-80
	Трубы стальные	м	1,0	
	Фильтр	м2	0,5	
XVII-21	То же, в грунтах III категории	м		6-85
	Трубы стальные	м	1,0	
	Фильтр	м2	1,0	
XVII-22	То же, в грунтах IV категории	м		9-10
	Трубы стальные	м	1,0	
	Фильтр	м2	0,5	
XVII-23	То же, в грунтах V категории	м		16-15
	Трубы стальные	м	1,0	
	Фильтр	м2	1,0	
XVII-24	Устройство питьевых колодцев диаметром до 1 м в грунте 1 группы с устройством и разборкой креплений стенок (без отлива воды)	5 м глубины		145-60
	Сборные железобетонные кольца М-200 (или кирпичглиняный)	м3 (тыс. шт.)	1,69 (1,568)	
	Песок	м3	0,1	
	Гравий	м3	1,31	
	Кирпич глиняный	тыс. шт.	0,392	
	Раствор цементный М-25	м3	0,068	
	Гвозди	кг	2,8	
	Доски III - IV с. необрезные 30 мм	м3	1,21	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Бревна IV с.	м3	0,125	
XVII-25	То же, в грунте II группы	5 м глубины		163-45
	Сборные железобетонные кольца М-200 (или кирпич глиняный)	м3 (тыс. шт.)	1,69 (1,568)	
	Песок	м3	0,1	
	Гравий	м3	1,31	
	Кирпич глиняный	тыс. шт.	0,392	
	Раствор цементный М-25	м3	0,068	
	Доски III - IV с. необрезные 30 мм	м3	1,21	
	Бревна IV с.	м3	0,125	
	Гвозди	кг	2,8	
XVII-26	Установка ручного или электрического насоса диаметром до 50 мм на колодце (скважине)	шт.		9-00
	Ручной насос	шт.	1	
	Шланг резиновый	м	5,0	
XVII-27	Установка центробежного насоса типа "Кама" диаметром 100 мм	шт.		12-55
	Насос типа "Кама"	шт.	1	
	Шланг резиновый	м	5,0	
	Провод электрический	м	5,0	
XVII-28	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах (с установкой люка)	м3 конструкции		15-60
	Бетон	м3	0,147	
	Кирпич	тыс. шт.	0,362	
	Раствор цементный М-25	м3	0,2	
	Люк	шт.	1	
XVII-29	То же, в мокрых грунтах	м3 конструкции		16-95
	Бетон	м3	0,134	
	Битум БН-3	кг	17,0	
	Закладные части (сальники)	кг	28,0	
	Кирпич	тыс. шт.	0,358	
	Прядь смоленая	кг	5,3	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Железобетонные кольца М-200	м3	0,114	
	Раствор цементный М-50	м3	0,214	
	Люк	шт.	1	
XVII-30	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах (с установкой люка)	м3 конструкции		15-60
	Бетон	м3	0,085	
	Кирпич	тыс. шт.	0,356	
	Железобетонные кольца М-200	м3	0,047	
	Раствор цементный М-25	м3	0,2	
	Люк	шт.	1	
XVII-31	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах (с установкой люка)	м3 конструкции		16-60
	Бетон	м3	0,07	
	Битум БН-3	кг	8,0	
	Закладные части (сальники)	кг	38,0	
	Кирпич	тыс. шт.	0,373	
	Прядь смоленая	кг	3,4	
	Железобетонные кольца М-200	м3	0,078	
	Раствор цементный М-50	м3	0,215	
	Люк	шт.	1	
XVII-32	Устройство сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах (с установкой люка)	м3 конструкции		29-10
	Бетон	м3	0,13	
	Железобетонные кольца М-200	м3	0,895	
	Люк	шт.	1	
XVII-33	То же, в мокрых грунтах	м3 конструкции		38-00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Бетон	м3	0,27	
	Битум БН-3	кг	36,0	
	Железобетонные кольца М-200	м3	0,928	
	Закладные части (сальники)	кг	13,0	
	Прядь смоленая	кг	3,3	
	Люк	шт.	1	
XVII-34	Испытание трубопроводов системы канализации	м трубопровода		0-50
XVII-35	То же, системы водопровода	м трубопровода		0-15
	б) Внутренние сети			
XVII-36	Резка труб диаметром до 25 мм	резка		0-07
XVII-37	То же, диаметром до 50 мм	резка		0-13
XVII-38	Нарезка резьбы на трубах диаметром до 25 мм	1 конец		0-30
XVII-39	То же, диаметром до 50 мм	1 конец		0-65
XVII-40	Гнутье труб диаметром до 25 мм	отвод		0-07
XVII-41	То же, диаметром до 50 мм	отвод		0-12
XVII-42	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром до 25 мм (без пробивки отверстий)	м		0-70
	Трубы стальные водопроводные	м	1,03	
	Крючья для крепления труб	кг	0,013	
	Фитинги	кг	0,06	
	Олифа	кг	0,0153	
	Сурик	кг	0,015	
	Прядь льняная	кг	0,01	
XVII-43	То же, диаметром до 40 мм	м		0-85
	Трубы стальные водопроводные 40 мм	м	1,03	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Крючья для крепления труб	кг	0,029	
	Фитинги	кг	0,12	
	Олифа	кг	0,0324	
	Сурик железный	кг	0,036	
	Прядь льняная	кг	0,018	
XVII-44	То же, диаметром до 50 мм	м		0-90
	Трубы стальные водопроводные 50 мм	м	1,03	
	Фитинги	кг	0,18	
	Крючья для крепления труб	кг	0,0315	
	Олифа	кг	0,0348	
	Сурик железный	кг	0,036	
	Прядь льняная	кг	0,018	
XVII-45	Прокладка чугунных водогазопроводных труб диаметром до 50 мм (без пробивки отверстий)	м		0-95
	Трубы канализационные чугунные	м	0,82	
	Отводы чугунные	шт.	0,24	
	Отступы	шт.	0,04	
	Ревизии с крышками	шт.	0,15	
	Муфты надвижные	шт.	0,38	
	Колено для чугунных канализационных труб	шт.	0,18	
	Крестовина прямая	шт.	0,01	
	Тройники	шт.	0,28	
	Переходы	шт.	0,06	
	Канат бельный	кг	0,049	
	Канат смоленый	кг	0,122	
	Цемент "300"	кг	0,6	
XVII-46	То же, диаметром труб до 100 мм	м		1-00
	Трубы чугунные канализационные	м	0,76	
	Отводы	шт.	0,25	
	Отступы	шт.	0,03	
	Ревизии с крышками	шт.	0,13	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Муфты надвижные	шт.	0,22	
	Крестовина	шт.	0,04	
	Тройники прямые	шт.	0,3	
	Переходы	шт.	0,08	
	Канат бельный	кг	0,083	
	Цемент "300"	кг	0,8	
	Канат смоленый	кг	0,166	
XVII-47	Установка фаянсового унитаза без бачка (с пробивкой отверстий и присоединением к системе)	шт.		2-20
	Унитаз фаянсовый	шт.	1	
XVII-48	То же, унитаза "Компакт" со смывным бачком	шт.		3-75
	Унитаз "Компакт"	шт.	1	
XVII-49	Установка смывного бачка (с пробивкой отверстий)	шт.		1-35
	Бачок смывной	шт.	1	
XVII-50	Установка смывной трубы	шт.		0-90
	Трубы смывные	шт.	1	
	Манжет резиновый	шт.	1	
XVII-51	Установка сиденья для унитаза	шт.		0-65
	Сиденье для унитаза с арматурой для крепления сиденья	комплект	1	
XVII-52	Установка фаянсового умывальника (с присоединением к системе)	шт.		3-30
	Умывальник фаянсовый	шт.	1	
XVII-53	Установка чугунной раковины (с присоединением к системе)	шт.		2-20
	Раковина чугунная эмалированная со съемной спинкой	шт.	1	
XVII-54	Установка сифона для раковины диаметром до 100 мм	шт.		2-15
	Сифон	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XVII-55	Установка сифона для ванны диаметром до 150 мм	шт.		3-00
	Сифон	шт.	1	
XVII-56	Установка чугунного трапа диаметром до 50 мм	шт.		0-80
	Трап чугунный эмалированный с чугунной решеткой	шт.	1	
XVII-57	Установка ванны прямо-бортной чугунной эмали-рованной любой модели	шт.		5-80
	Ванна	комплект	1	
XVII-58	Установка душа со смесителем	шт.		1-40
	Кран-смеситель с трубкой и душевой сеткой настенной	шт.	1	
XVII-59	Установка водогрейной колонки на твердом топливе	шт.		3-10
	Колонка	комплект	1	
XVII-60	Установка кронштейнов под санитарные приборы (с пробивкой гнезд под пробки)	шт.		0-70
	Кронштейн (поковки)	шт.	1	
XVII-61	Установка креплений для водогазопроводных труб внутренней сети (с пробивкой гнезд)	шт.		0-55
	Крепления	шт.	1	
	Шурупы	шт.	2	
XVII-62	Установка крана-смеси-теля настенного для умы-вальников, моек, раковин	шт.		0-50
	Кран-смеситель	шт.	1	
XVII-63	Установка полотенцесушителя	шт.		2-30
XVII-64	Установка водомера	шт.		6-10
	Водомер	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Ремонтные работы			
	а) Наружные сети			
XVII-65	Разборка чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	м		3-10
XVII-66	То же, диаметром до 100 мм	м		4-10
XVII-67	То же, диаметром до 150 мм	м		5-95
XVII-68	Разборка керамических канализационных труб диаметром до 150 мм	м		0-80
XVII-69	То же, диаметром до 200 мм	м		0-90
XVII-70	Разборка асбоцементных канализационных труб диаметром до 50 мм	м		0-95
XVII-71	То же, диаметром до 100 мм	м		1-35
XVII-72	То же, диаметром до 150 мм	м		1-85
XVII-73	Разборка водопроводных асбоцементных труб диаметром до 50 мм	м		1-00
XVII-74	То же, диаметром до 100 мм	м		1-15
XVII-75	Разборка стальных водо-газопроводных труб диаметром до 50 мм	м		0-90
XVII-76	Снятие (демонтаж) водопроводных задвижек диаметром до 100 мм	задвижка		2-45
XVII-77	Прочистка дворовой канализации	м трубы		1-80
	б) Внутренние сети			
XVII-78	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	м		3-40
	Трубы чугунные канализационные	м	0,83	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фасонные части	руб.	0,503	
XVII-79	То же, диаметром до 100 мм	м		4-70
	Трубы чугунные канализационные	м	0,72	
	Фасонные части	руб.	0,16	
XVII-80	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм	м		6-10
	Трубы чугунные канализационные	м	1,02	
	Фасонные части	руб.	0,21	
XVII-81	Смена фаянсовых унитазов с сиденьем	прибор		4-20
	Унитаз фаянсовый	шт.	1	
	Сиденья к унитазам с арматурой для крепления сидений	комплект	1	
XVII-82	Смена умывальника	прибор		3-45
	Умывальник фаянсовый	шт.	1	
	Кронштейны	шт.	2	
XVII-83	Смена раковины	прибор		2-70
	Кронштейны	шт.	2	
	Раковина	шт.	1	
XVII-84	Смена мойки на 1 отде-ление на кронштейнах	прибор		4-80
	Кронштейны	шт.	2	
	Мойка на 1 отделение	шт.	1	
XVII-85	То же, на 2 отделения со шкафом	прибор		7-45
	Мойки чугунные эмалиро-ванные на 2 отделения типа "Москва" в комплекте со стальным эмалированным шкафом, смесителем, выпусками и др. частями	комплект	1	
XVII-86	Смена прямобортной чугунной эмалированной ванны любой модели	прибор		9-95

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ванна	комплект	1	
	Сурик свинцовый	кг	0,02	
XVII-87	Смена сидений к унитазам	шт.		1-70
	Сиденья к унитазам с арматурой для крепления сидений	комплект	1	
XVII-88	То же, резиновых манжет к унитазам	шт.		1-45
	Манжеты резиновые	шт.	1	
XVII-89	То же, смывной трубы с резиновой манжетой	шт.		1-90
	Манжеты резиновые	шт.	1	
	Смывные трубы	шт.	1	
XVII-90	То же, цепочки у смывного бачка	шт.		0-65
	Держка (стальная оцинкованная цепочка с фаянсовой ручкой)	шт.	1	
XVII-91	Смена чугунных или фаянсовых бачков (без пробивки отверстий)	прибор		1-95
	Бачки смывные чугунные или фаянсовые	шт.	1	
XVII-92	Смена трапов	шт.		2-00
	Трапы чугунные эмалированные	шт.	1	
XVII-93	То же, сифонов	шт.		1-65
	Сифоны-ревизии чугунные канализационные в комплекте	шт.	1	
XVII-94	Смена кронштейнов под санитарными приборами (при установленных пробках)	шт.		0-45
	Кронштейн	шт.	1	
XVII-95	Смена смесителей (для умывальника)	шт.		3-10
	Смеситель для умывальника	шт.	1	
XVII-96	То же, для ванны с душем	шт.		3-70

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смеситель с душевой сеткой, трубкой или гибким шлангом	шт.	1	
XVII-97	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой шарового крана	прибор		1-75
	Шаровые краны	шт.	1	
XVII-98	То же, со сменой резины под колпаком или у шарового крана	прибор		2-45
	Резина для прокладок	кг	0,02	
XVII-99	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор		0-60
XVII-100	Снятие фаянсового унитаза	шт.		0-85
XVII-101	То же, смывного бачка	шт.		0-60
XVII-102	То же, смывной трубы	шт.		0-80
XVII-103	То же, умывальника или чугунной раковины	шт.		0-65
XVII-104	То же, колонки на твердом топливе с демонтажем коммуникаций (отсоединением от трубопроводов) и отноской	комплект		1-25
XVII-105	Прочистка внутренней канализации	м труб		0-38

РАЗДЕЛ XVIII

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Стоимость работ по демонтажу определяется в размере 50% от цены монтажных работ (без стоимости материала).

2. В ценах настоящего раздела стоимость работ по пробивке гнезд и сверлению борозд учтена. Стоимость работ по заделке борозд и отверстий не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе III "Стены" (п. III-93).

3. Стоимость работ по рытью ям для установки опор и заземления в ценах настоящего раздела не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по ценам, предусмотренным в разделе I "Земляные работы".

4. Ценами настоящего раздела предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

			алов	материалов в руб. и коп.
	1. Новое строительство			
XVIII-1	Прокладка шнура ПРД сечением 2 х 2,5 мм2 на роликах по деревянному основанию	м линии		0-45
	Шнур ПРД	м	1,03	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Шурупы	кг	0,0059	
XVIII-2	Прокладка шнура ПРД сечением 3 х 2,5 мм2 на роликах по деревянному основанию	м линии		0-65
	Шнур ПРД	м	1,54	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Шурупы	кг	0,0059	
XVIII-3	Прокладка шнура ПРД сечением 2 х 2,5 мм2 на роликах по кирпичному или бетонному основанию	м линии		0-60
	Шнур ПРД	м	1,03	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Шурупы	кг	0,009	
XVIII-4	То же, 3 х 2,5 мм2	м линии		0-80
	Шнур	м	1,54	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Шурупы	кг	0,0098	
XVIII-5	Прокладка изолированного провода ПР-500 сечением 2,5 мм2 на роликах по деревянному основанию	м линии		0-25
	Провод	м	1,03	
	Лента изоляционная	кг	0,001	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Шурупы	кг	0,007	
	Трубки резиновые	кг	0,0015	
XVIII-6	Прокладка изолированного провода ПР-500 сечением 2,5 мм2 на роликах по кирпичному основанию	м линии		0-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Провод	м	1,03	
	Лента изоляционная	кг	0,001	
	Ролики фарфоровые	шт.	1,79	
	Трубки резиновые полутвердые	кг	0,006	
	Шурупы	кг	0,0111	
XVIII-7	Прокладка провода АПР-500 или ПР-500 сечением 2 х 2,5 мм2 на планках или закрепках с роликами по кирпичному основанию	м линии		1-80
	Закрепы (поковки)	кг	0,12	
	Лента изоляционная	кг	0,0021	
	Провод АПР-500, ПР-500	м	2,06	
XVIII-8	Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2 х 2,5 мм2 при скрытой проводке с пробивкой борозд	м провода		0-40
	Провод АППВ, ППВ	м	1,03	
XVIII-9	То же, при открытой проводке	м провода		0-20
	Провод АППВ, ППВ	м	1,03	
XVIII-10	Прокладка провода ПР-500 сечением 2 х 4 мм2 в резиновых полутвердых трубках при скрытой про- водке с пробивкой борозд	м трубки		0-70
	Провод ПР-500	м	2,06	
	Трубки резиновые полутвердые	кг	0,251	
XVIII-11	Соединение и прозвонка жил, ранее проложенных проводов сечением 2,5 мм2 до 8 концов	1 коробка		0-65
XVIII-12	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 с креплением полосками по деревянному основанию	м		0-40
	Кабель сечением до 6 мм2	м	1,03	
XVIII-13	То же, по кирпичному	м		0-65

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	основанию			
	Кабель сечением до 6 мм2	м	1,03	
XVIII-14	Прокладка труб водогазо-	м		0-95
	проводных для затягивания			
	провода по кирпичным			
	основаниям с креплением			
	накладными скобками			
	Диаметр 25 мм			
	Трубы стальные	м	1,04	
	Скобы накладные	шт.	0,51	
XVIII-15	Прокладка труб водогазо-	м		0-15
	проводных для затягивания			
	проводов в готовых			
	бороздках под заливку			
	бетоном			
	Трубы стальные	м	1,04	
XVIII-16	Затягивание проводов			0-09
	в проложенные стальные			
	трубы и бумажно-металли-			
	ческие рукава (провод			
	первый - сечение			
	в мм 2 - 2,5)			
	Провод	м	1,03	
XVIII-17	То же, каждый	м		0-12
	последующий провод			
	Провод	м	1,03	
XVIII-18	Устройство отводов про-	м отвода		5-10
	водов сечением до 10 мм2			
	в стальной трубе			
	Провод	м	1,03	
	Труба металлическая	м	1,04	
XVIII-19	Установка ответвительной	шт.		0-35
	коробки с пробивкой			
	гнезда при скрытой			
	проводке			
	Коробка ответвительная	шт.	1	
XVIII-20	Установка ответвительной	шт.		0-65
	коробки при открытой			
	проводке по деревянному			
	основанию с соединением			
	жил			
	Коробка ответвительная	шт.	1	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XVIII-21	То же, по кирпичному основанию	шт.		0-80
	Коробка ответвительная	шт.	1	
XVIII-22	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок		2-15
	Звонок электрический безискровой	шт.	1	
	Провод звонковый	м	по проекту	
XVIII-23	То же, без прокладки проводов	звонок		0-70
	Звонок электрический безискровой	шт.	1	
XVIII-24	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки по кирпичному основанию	шт.		0-45
	Розетки деревянные	шт.	1,00	
	Выключатель (переключатель, штепсельная розетка)	шт.	1,02	
XVIII-25	То же, при скрытой проводке	шт.		0-50
	Выключатель (переключатель, штепсельная розетка)	шт.	1,02	
	Коробки для установки утопленного прибора	шт.	1,02	
XVIII-26	Установка потолочного или стенного косого патрона	шт.		0-55
	Патроны стенные косые или потолочные	шт.	1,02	
XVIII-27	Установка 3-клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда в кирпичной стене	шт.		0-60
	Выключатель 3-клавишный	шт.	1,0	
	Коробка для установления	шт.	1,02	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	утопленного выключателя			
XVIII-28	Установка шнурового подвеса с патроном	подвес		0-75
	Подвесы шнуровые	шт.	1,01	
XVIII-29	Установка подвесного светильника	подвес		1-40
	Подвесы шаровые со стеклом	шт.	1,0	
XVIII-30	Установка светильника типа "Бра"	шт.		0-90
	Бра	шт.	1,0	
	Стекла к бра однолампо-вому (или двухламповому)	шт.	1,0 (2,0)	
XVIII-31	Установка люминесцентных ламп на штырях	шт.		1-15
	Светильник	комплект	1	
XVIII-32	То же, в подвесах	шт.		1-65
	Светильник	комплект	1	
XVIII-33	Установка люстры многорожковой в один свет	светиль-ник		1-35
	Светильник многорожковый	шт.	1	
XVII1-34	То же, в 2 - 3 света	светиль-ник		2-75
	Светильник многорожковый	шт.	1	
XVIII-35	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк		0-30
	Крюк	шт.	1	
XVIII-36	То же, по бетону с пробивкой гнезд	крюк		1-10
	Крюк	шт.	1	
XVIII-37	Установка щитка для электросчетчика	шт.		1-95
	Щитки	шт.	1	
XVIII-38	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.		0-60
	Счетчики однофазные	шт.	1	
XVIII-39	Зарядка патронов подвесных	шт.		0-20

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XVIII-40	Устройство деревянных одностоечных опор	опора		7-10
	Лес круглый III с.	м3	0,39	
	Битумная паста	кг	2,2	
	Каменноугольный лак "Б"	кг	1,6	
	Крючья для изолятора	шт.	4	
XVIII-41	То же, с железобетонной приставкой одинарной	опора		11-00
	Лес круглый III с.	м3	0,39	
	Приставка железобетонная	шт.	1	
	Крючья для изоляторов	шт.	4	
XVIII-42	Устройство деревянных одинарных приставок к существующим опорам	опора		2-45
	Лес круглый III с.	м3	0,25	
	Битумная паста	кг	2,7	
	Каменноугольный лак "Б"	кг	1,8	
	Проволока 6 мм	кг	4,4	
XVIII-43	Устройство железобетонных одинарных приставок к существующим опорам	опора		3-45
	Сборная железобетонная приставка	шт.	1	
	Проволока 6 мм	кг	4,44	
XVIII-44	Устройство деревянных подкосов к существующим опорам	опора		2-60
	Лес круглый III с.	м3	0,46	
	Битумная паста	кг	3,5	
	Каменноугольный лак "Б"	кг	2,6	
	Болты 16 мм, длиной 300 мм	кг	0,47	
XVIII-45	Прокладка заземляющих спусков по стойкам опор с устройством заземления электродом	электрод		2-40
	Сталь круглая диаметром 40 мм, длиной 3 м	кг	по проекту	
XVIII-46	Перекидка проводов длиной до 25 м между зданиями при сечении провода до 10 мм2	одна перекидка		3-90

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(с установкой изолятора)			
	Провод ПР-500	м	по проекту	
	Изоляторы ТФ-4	шт.	2	
	Крюки КН-16	шт.	2	
XVIII-47	Пробивка борозд размером 40 х 30 мм для прокладки проводов по кирпичным стенам	м		0-15
	2. Ремонтные работы			
XVIII-48	Смена или перетяжка шнура ПРД на опорах с роликами	м линии		0-30
	Шнур ПРД	м	1,03	
XVIII-49	Смена проводов между зданиями при сечении провода до 10 мм2 (до 2-х проводов в линии)	одна перекидка		6-80
	Провод ПР-500	м	по проекту	
XVIII-50	Смена одинарных деревянных приставок у опор на железобетонные	опора		6-60
	Лес круглый III с.	м3	0,25	
	Железобетонная приставка	шт.	1	
	Проволока 6 мм	кг	4,4	
XVIII-51	Снятие выключателей или переключателей	шт.	1	0-10
XVIII-52	Демонтаж бра, плафонов или светильников	шт.	1	0-15
XVIII-53	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	1	0-27
XVIII-54	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	шт.		8-50
	Электроплита 3- или 4-конфорная	шт.	1	
	Кабель	м	по троекту	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

РАЗДЕЛ XIX

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

1. Объем изоляции трубопроводов определяется по таблице Приложения N 2 (извлечение из сборника N 11 ЕНиР) по длине трубопровода с учетом его диаметра и толщины слоя изоляции.

2. Наружная поверхность изоляции трубопроводов определяется по таблице Приложения N 1 (извлечение из сборника N 11 ЕНиР) по длине трубопровода с учетом его диаметра и толщины слоя изоляции.

Длина трубопровода определяется раздельно по каждому диаметру и толщине слоя изоляции.

3. Наружная поверхность фасонных частей определяется по общей длине основных цилиндрических частей и среднему диаметру, по таблицам Приложений N 1, 2.

4. Ценами настоящего раздела учтена подноска материалов на приведенное расстояние до 50 м.

Приложение 1

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ В М2 НА 100 М ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Толщина изоляции	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования в мм до																		
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	159	180	
0	3,1	4,4	5,3	6,3	7,9	10	11,9	12,6	13,8	15,1	17,9	23,8	27,9	29,8	33,9	41,8	49,9	56,5	
10	9,4	10,7	11,6	12,6	14,1	16,3	18,2	18,8	20,1	21,4	24,2	30,1	34,2	36,1	40,2	48	56,2	62,8	
15	12,6	13,8	14,8	15,7	17,3	19,5	21,4	22	23,2	24,5	27,3	33,3	37,4	39,3	43,3	51,2	59,3	66	
20	15,7	17	17,9	18,8	20,4	22,6	24,5	25,1	26,4	27,6	30,5	36,4	40,5	42,4	46,5	54,3	62,5	69,1	
25	18,8	20,1	21	22	23,6	25,7	27,6	28,3	29,5	30,8	33,6	39,6	43,6	45,5	49,6	57,5	65,6	72,2	
30	22	23,2	24,2	25,1	26,7	28,9	30,8	31,4	32,7	33,9	36,7	42,7	46,8	48,7	52,8	60,6	68,8	75,4	
35	25,1	26,4	27,3	28,3	29,8	32	33,9	34,5	35,8	37,1	39,9	45,8	50	51,8	56	63,7	71,9	78,5	
40	28,3	29,5	30,4	31,4	33	35,2	37,1	37,7	39	40,2	43	49	53,1	52,5	59	66,9	75	81,6	
45	31,4	32,7	33,6	34,5	36,1	38,3	40,2	40,8	42,1	43,3	46,2	52,1	56,2	58,1	62,2	70	78,2	84,8	
50	34,5	35,8	36,7	37,7	39,3	41,4	43,3	43,9	45,2	46,5	49,3	55,3	59,3	61,3	65,3	73,2	81,3	87,9	
55	37,7	38,9	39,9	40,8	42,4	44,6	46,5	47,1	48,4	49,6	52,4	58,4	62,5	64,4	68,5	76,3	84,5	91,1	
60	40,8	42,1	43	43,9	45,5	47,7	49,6	50,2	51,5	52,7	55,6	61,5	65,6	67,6	71,6	79,4	87,6	94,2	
65	44	45,2	46,2	47,1	48,7	50,8	52,8	53,4	54,6	55,9	58,7	64,7	68,8	70,7	74,7	82,6	90,7	97,3	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

70	47,1	48,4	49,2	50,2	51,8	54	55,9	56,5	57,8	59	61,9	67,8	72	73,7	78	85,7	93,9	100,5					
75	50,2	51,5	52,4	53,4	55	57,1	59	59,7	60,9	62,2	65	71	75	76,9	81	88,9	97	103,6					
80				56,5	58,2	60,3	62,2	62,8	64,1	65,3	68,1	74,1	78,2	80,1	84,1	92	100,2	106,8					

Приложение 2

ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ В М3 НА 100 М ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Толщина изоляции (мм)	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования в мм до																						
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	159	180					
10	0,06	0,08	0,084	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,27	0,31	0,33	0,37	0,5	0,53	0,6					
15	0,12	0,14	0,15	0,16	0,19	0,22	0,25	0,26	0,28	0,3	0,34	0,43	0,49	0,52	0,58	0,7	0,82	0,92					
20	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28	0,33	0,36	0,38	0,4	0,43	0,48	0,6	0,68	0,72	0,8	0,96	1,12	1,26					
25	0,27	0,31	0,33	0,35	0,39	0,45	0,49	0,51	0,54	0,57	0,64	0,79	0,89	0,94	1,04	1,24	1,44	1,61					
30	0,38	0,41	0,44	0,47	0,52	0,58	0,64	0,66	0,7	0,73	0,82	1	1,12	1,18	1,3	1,54	1,78	1,98					
35	0,5	0,54	0,57	0,6	0,66	0,74	0,8	0,82	0,87	0,91	1,01	1,22	1,36	1,43	1,57	1,85	2,13	2,36					
40	0,63	0,68	0,72	0,75	0,82	0,9	0,98	1	1,06	1,11	1,22	1,46	1,62	1,7	1,86	2,17	2,5	2,76					
45	0,78	0,83	0,88	0,92	0,99	1,09	1,17	1,2	1,26	1,31	1,44	1,71	1,89	1,98	2,16	2,52	2,88	3,18					
50	0,94	1	1,05	1,1	1,18	1,29	1,38	1,41	1,48	1,54	1,68	1,98	2,18	2,28	2,48	2,87	3,28	3,61					
55	1,12	1,19	1,24	1,3	1,38	1,5	1,61	1,64	1,71	1,78	1,93	2,26	2,49	2,59	2,82	3,25	3,7	4,06					
60	1,32	1,39	1,45	1,51	1,6	1,73	1,85	1,89	1,96	2,03	2,2	2,56	2,81	2,92	3,17	3,64	4,13	4,52					
65	1,58	1,61	1,67	1,73	1,84	1,98	2,1	2,14	2,22	2,31	2,49	2,88	3,14	3,27	3,53	4,04	4,57	5					
70	1,76	1,84	1,9	1,98	2,09	2,24	2,37	2,42	2,51	2,59	2,79	3,21	3,5	3,63	3,91	4,46	5,02	5,5					
75	2,0	2,2	2,17	2,24	2,36	2,52	2,66	2,71	2,8	2,9	3,11	3,56	3,86	4	4,31	4,9	5,51	6					
80				2,51	2,64	2,81	2,96	3,01	3,11	3,22	3,44	3,92	4,25	4,4	4,72	5,35	6	6,53					

Приложение 3

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ М3 НА 100 М2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Толщина изоляции в мм	Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования в мм до																	
	10	14	17	20	25	32	38	40	44	48	57	76	89	95	108	133	159	180
10	0,63	0,71	0,73	0,75	0,78	0,81	0,83	0,83	0,84	0,87	0,9	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	0,94	0,95
15	0,94	0,99	1,02	1,05	1,09	1,14	1,17	1,18	1,19	1,21	1,24	1,29	1,31	1,32	1,34	1,36	1,38	1,39
20	1,2	1,24	1,3	1,33	1,38	1,43	1,49	1,5	1,52	1,55	1,59	1,66	1,69	1,7	1,73	1,77	1,8	1,82
25	1,43	1,52	1,57	1,61	1,67	1,74	1,79	1,81	1,84	1,86	1,92	2	2,05	2,07	2,1	2,16	2,2	2,23
30	1,71	1,76	1,83	1,88	1,94	2,02	2,08	2,1	2,13	2,17	2,23	2,34	2,4	2,42	2,46	2,53	2,59	2,63
35	1,79	2,04	2,09	2,14	2,21	2,3	2,37	2,39	2,43	2,46	2,54	2,66	2,73	2,76	2,81	2,9	2,96	3,01
40	2,22	2,3	2,35	2,4	2,48	2,57	2,61	2,67	2,71	2,75	2,83	2,97	3,05	3,09	3,15	3,25	3,33	3,39
45	2,48	2,55	2,61	2,66	2,74	2,84	2,92	2,94	2,99	3,03	3,12	3,28	3,37	3,41	3,43	3,59	3,68	3,75
50	2,73	2,81	2,86	2,92	3	3,11	3,19	3,21	3,26	3,31	3,41	3,58	3,68	3,72	3,8	3,93	4,03	4,11
55	2,98	3,06	3,11	3,17	3,26	3,37	3,46	3,48	3,54	3,59	3,69	3,87	3,98	4,02	4,11	4,26	4,37	4,46
60	3,23	3,31	3,37	3,44	3,52	3,63	3,72	3,75	3,8	3,86	3,97	4,16	4,28	4,33	4,42	4,65	4,71	4,8
65	3,48	3,57	3,63	3,68	3,77	3,88	3,99	4,01	4,07	4,18	4,24	4,45	4,57	4,62	4,72	4,89	5,04	5,14
70	3,73	3,82	3,88	3,94	4,03	4,15	4,25	4,28	4,34	4,39	4,51	4,73	4,86	4,91	5,02	5,21	5,36	5,47
75	3,98	4,07	4,13	4,19	4,29	4,41	4,51	4,54	4,6	4,66	4,78	5,01	5,15	5,2	5,38	5,51	5,68	5,8
80	4,24	4,32	4,28	4,44	4,54	4,67	4,77	4,8	4,86	4,92	5,05	5,29	5,43	5,49	5,61	5,82	5,99	6,12

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
XIX-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой	м3		5-60
	Вата минеральная	м3	1,05	
XIX-2	То же, опилками в коробах	м3		5-45

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Опилки древесные	м3	1,1	
XIX-3	То же, шлаком в коробах и каналах	м3		5-25
	Шлак котельный (керамзит)	м3	1,05	
XIX-4	То же, строительным войлоком	м3		3-95
	Войлок строительный	т	0,177	
XIX-5	Устройство деревянных коробов для закрытия трубопроводов	м2		2-25
	Доски обрезные III с.	м2	0,028	
	Гвозди	кг	0,194	
XIX-6	Изоляция трубопроводов матами из минеральной ваты или минеральным войлоком в один слой толщиной 40 мм	м2 изоляции		0-95
	Проволока печная	кг	0,37	
	Маты минераловатные	кг	0,0306	
XIX-7	То же, в два слоя толщиной 80 мм	м2		1-85
	Проволока печная	кг	0,673	
	Маты минераловатные	м3	0,0545	
XIX-8	Изоляция фасонных частей трубопроводов матами из минеральной ваты или минеральным войлоком в один слой толщиной 40 мм	м2 изоляции		1-00
	Маты минераловатные	м3	0,0275	
	Проволока печная	кг	0,407	
XIX-9	То же, в два слоя толщиной 80 мм	м2		2-00
	Маты минераловатные	м3	0,049	
	Проволока печная	кг	0,74	
XIX-10	Набивная изоляция трубопроводов минеральной ватой толщиной до 40 мм	м2 изоляции		1-35
	Вата минеральная	кг	7,0	
	Сетка проволочная	м2	1,07	
	Проволока 5 мм	кг	0,62	
	Проволока печная	кг	0,08	
	Сталь полосовая 30 x 1,5 мм	кг	0,86	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Электроды	кг	0,044	
XIX-11	То же, толщиной до 80 мм	м2		1-75
		изоляции		
	Вата минеральная	кг	12,5	
	Сетка проволочная	м2	1,07	
	Проволока 5 мм	кг	0,62	
	Проволока печная	кг	0,093	
	Сталь полосовая	кг	0,86	
	30 х 1,5 мм			
	Электроды	кг	0,03	
XIX-12	Набивная изоляция фасон-	м2		1-55
	ных частей трубопроводов	изоляции		
	толщиной до 40 мм			
	Вата минеральная	кг	7,0	
	Сетка проволочная	м2	1,07	
	Проволока 5 мм	кг	0,62	
	Проволока печная	кг	0,08	
	Сталь полосовая	кг	0,86	
	30 х 1,5 мм			
	Электроды	кг	0,044	
XIX-13	То же, толщиной до 80 мм	м2		2-00
		изоляции		
	Вата минеральная	кг	12,5	
	Сетка проволочная	м2	1,07	
	Проволока 5 мм	кг	0,62	
	Проволока печная	кг	0,093	
	Сталь полосовая	кг	0,86	
	30 х 1,5 мм			
	Электроды	кг	0,03	
XIX-14	Изоляция частей	м2		0-80
	трубопроводов асбестовым	изоляции		
	картоном или строительным			
	войлоком в один слой			
	Картон асбестовый	кг	3,9	
	(строительный войлок)		(1,07)	
	Проволока печная	кг	0,2	
	Шпагат	кг	0,09	
XIX-15	То же, за каждый	м2		0-55
	последующий слой	изоляции		
	Картон асбестовый	кг	3,9	
	(строительный войлок)		(1,07)	
	Проволока печная	кг	0,2	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шпагат	кг	0,09	
XIX-16	Противокоррозийная окраска лаком трубопроводов за 1 раз с очисткой поверхности	м2		0-70
	Лак печной	кг	0,05	
	Ветошь	кг	0,01	
XIX-17	То же, мастикой	м2		0-85
	Ветошь	кг	0,01	
	Мастика битумная холодная	кг	0,2	
XIX-18	Противокоррозийная нормальная битумная или битумно-резиновая изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм	м трубопровода		0-30
	Мастика битумная с минеральным наполнителем	кг	0,78	
	или			
	битумно-резиновая толщиной 3 мм	кг	0,68	
	Крафт-бумага	кг	0,0188	
XIX-19	То же, диаметром до 100 мм	м трубопровода		0-45
	Мастика битумная с минеральным наполнителем	кг	1,47	
	или			
	битумно-резиновая толщиной 3 мм	кг	1,29	
	Крафт-бумага	кг	0,0347	
XIX-20	То же, диаметром до 150 мм	м трубопровода		0-65
	Мастика битумная с минеральным наполнителем	кг	2,15	
	или			
	битумно-резиновая толщиной 3 мм	кг	1,88	
	Крафт-бумага	кг	0,0503	
XIX-21	Противокоррозийная усиленная битумная изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм	м трубопровода		0-40
	Мастика битумная в 2 слоя	кг	0,63	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,225	
	Крафт-бумага	кг	0,0205	
XIX-22	То же, диаметром	м трубо-		0-70
	до 100 мм	провода		
	Мастика битумная в 2 слоя	кг	3,01	
	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,415	
	Крафт-бумага	кг	0,0364	
XIX-23	То же, диаметром	м трубо-		1-05
	до 150 мм	провода		
	Мастика битумная в 2 слоя	кг	4,37	
	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,602	
	Крафт-бумага	кг	0,052	
XIX-24	Противокоррозийная	м трубо-		0-35
	усиленная битумно-	провода		
	резиновая изоляция труб			
	диаметром до 50 мм			
	Битумно-резиновая мастика	кг	0,93	
	толщиной 4 мм			
	Бризол 1,5 мм	м2	0,236	
XIX-25	То же, диаметром	м трубо-		0-65
	до 100 мм	провода		
	Мастика битумно-резиновая	кг	1,74	
	толщиной 4 мм			
	Бризол 1,5 мм	м2	0,430	
XIX-26	То же, диаметром	м трубо-		0-90
	до 150 мм	провода		
	Мастика битумно-резиновая	кг	2,54	
	толщиной 4 мм			
	Бризол 1,5 мм	м2	0,620	
XIX-27	Противокоррозийная	стык		0-55
	нормальная битумная или			
	битумно-резиновая изоляция			
	стыков трубопроводов			
	диаметром до 100 мм			
	Мастика битумная толщиной	кг	0,11	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,07	
	толщиной 3 мм			
XIX-28	Противокоррозийная	стык		0-65
	нормальная битумная или			
	битумно-резиновая изоляция			
	стыков трубопроводов			
	диаметром труб до 150 мм			
	Мастика битумная толщиной	кг	0,22	
	3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,15	
	толщиной 3 мм			
XIX-29	Противокоррозийная	стык		0-80
	усиленная битумная или			
	битумно-резиновая изоляция			
	стыков трубопроводов			
	диаметром до 100 мм			
	Мастика битумная в 2 слоя	кг	0,21	
	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,10	
	толщиной 4 мм			
	Стеклохолст ВВ-Г (для	м2	0,022	
	битумной)			
	Бризол 1,5 мм (для	м2	0,018	
	битумно-резиновой)			
XIX-30	То же, диаметром	стык		0-90
	до 150 мм			
	Мастика битумная в 2 слоя	кг	0,42	
	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,19	
	толщиной 4 мм			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,042	
	(для битумной)			
	Бризол 1,5 мм	м2	0,035	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(для битумно-резиновой)			
XIX-31	Противокоррозийная весьма усиленная битумная или битумно-резиновая изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм	м трубопровода		0-50
	Мастика битумная в 3 слоя по 3 мм с минеральным наполнителем	кг	2,6	
	или битумно-резиновая толщиной 5,5 мм	кг	1,35	
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,474	
	Крафт-бумага	кг	0,023	
	Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	м2	0,481	
XIX-32	То же, диаметром до 100 мм	м трубопровода		0-75
	Мастика битумная в 3 слоя по 3 мм с минеральным наполнителем	кг	4,67	
	или битумно-резиновая толщиной 5,5 мм	кг	2,47	
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,86	
	Крафт-бумага	кг	0,039	
	Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	м2	0,86	
XIX-33	То же, диаметром до 150 мм	м трубопровода		1-40
	Мастика битумная в 3 слоя по 3 мм с минеральным наполнителем	кг	6,71	
	или битумно-резиновая толщиной 5,5 мм	кг	3,57	
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	1,23	
	Крафт-бумага	кг	0,054	
	Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	м2	1,24	
XIX-34	Противокоррозийная весьма усиленная битумная или битумно-резиновая изоляция стыков трубопроводов диаметром до 100 мм	стык		0-95
	Мастика битумная в 3 слоя по 3 мм с минеральным	кг	0,33	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,13	
	толщиной 5,5 мм			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,049	
	Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	м2	0,035	
XIX-35	То же, диаметром	стык		1-05
	до 150 мм			
	Мастика битумная в 3 слоя	кг	0,62	
	по 3 мм с минеральным			
	наполнителем			
	или			
	битумно-резиновая	кг	0,24	
	толщиной 5,5 мм			
	Стеклохолст ВВ-Г	м2	0,085	
	Бризол в 2 слоя по 1,5 мм	м2	0,06	
XIX-36	Боковая изоляция стен	м2 изо-		1-35
	и фундаментов церезитовым	ляции		
	раствором			
	Раствор церезитовый	м3	0,028	
XIX-37	Антисептирование древе-	м2 по-		0-05
	сины водными растворами	верхности		
	Антисептический раствор	литр	0,7	
XIX-38	Обработка войлока или	1 кг		0-04
	пакли водными растворами			
	Антисептический раствор	литр	2,5	
XIX-41	Антисептирование верти-	м2		0-10
	кальных и горизонтальных			
	поверхностей сверху			
	пастами или огнезащитными			
	составами			
XIX-42	Антисептирование верти-	м2		0-15
	кальных и горизонтальных			
	поверхностей снизу пастами			
	или огнезащитными			
	составами			
XIX-39	Очистка изолируемых	м2		0-45
	поверхностей трубопроводов			
	диаметром до 40 мм			
XIX-40	То же, диаметром до 80 мм	м2		0-30

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

РАЗДЕЛ XX

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1. В ценах настоящего раздела предусмотрен комплекс работ для устройства отдельных конструкций и выполнения вспомогательных работ, в том числе пробивка гнезд и борозд, установка и разборка опорных стоек, антисептирование, гидроизоляция, окраска и др.

2. Ценами настоящего раздела (кроме поз. XX-1) предусмотрена подноска материалов на приведенное расстояние до 30 м, а ценой позиции XX-1 - до 50 м.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Нормы расхода материалов	Цена за работу без стоимости материалов в руб. и коп.
XX-1	Устройство балкона на готовой металлической раме с монолитной железобетонной плитой (размер балкона 1,6 x 1,0 = 1,6 м2)	балкон		35-25
	Бревна IV с. диаметр до 240 мм	м3	0,03	
	Кирпич	тыс. шт.	0,04	
	Мастика битумная холодная	кг	8,0	
	Олифа натуральная	кг	0,14	
	Бетон М-100	м3	0,18	
	Щиты опалубки	м2	2,40	
	Арматура	кг	36,0	
	Раствор цементный М-50	м3	0,09	
	Раствор цементно-известковый 1:1:8	м3	0,1	
	Решетка балконная металлическая	м	3,4	
	Сетка тканая	м2	1,3	
	Рубероид	м2	4,0	
	Сталь сортовая (12 x 20 мм)	кг	70,0	
	Сталь кровельная оцинкованная	кг	8,0	
	Сурик железный тертый	кг	0,3	
XX-2	Устройство козырьков на	м2		14-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	металлических кронштейнах с			
	покрытием кровельной сталью			
	Бруски II с. 50 мм	м3	0,003	
	Доски II с. строганые	м3	0,023	
	в четверть			
	Сталь сортовая (уголковая	кг	7,0	
	50 х 50 мм)			
	Сталь кровельная черная	кг	6,3	
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
	Олифа натуральная	кг	0,059	
	Сурик железный	кг	0,092	
ХХ-3	То же, с покрытием	м2		13-50
	волнистыми			
	асбестоцементными листами			
	Бруски II с. 50 мм	м3	0,003	
	Доски II с. строганые	м3	0,023	
	Листы асбестоцементные	м2	1,29	
	обыкновенные 5-волновые			
	некрашеные			
	Сталь сортовая (уголковая)	кг	7,0	
	Сталь кровельная	кг	1,5	
	оцинкованная 4 кг			
	Гвозди 100 мм	кг	0,13	
	Олифа натуральная	кг	0,039	
	Сурик железный	кг	0,089	
ХХ-4	Установка почтовых ящиков	ящик		1-40
	с нащельниками			
	Почтовый ящик	шт.	1	
	с нащельником			
	Шурупы	кг	0,014	
ХХ-5	Устройство строганых	м2		9-80
	стеллажей в три яруса без	основания		
	обшивки боковых и задней	стеллажа		
	стенок, без окраски			
	Бруски II с. строганые	м3	0,036	
	60 х 70 мм			
	Доски III с. строганые	м3	0,096	
	30 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,121	
ХХ-6	Устройство строганых	м2		13-00
	стеллажей в 4 яруса без	основания		

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обшивки боковых и задней	стеллажа		
	стенок, без окраски			
	Бруски II с. строганые	м3	0,047	
	60 х 70 мм			
	Доски III с. строганые	м3	0,129	
	30 мм			
	Гвозди 100 мм	кг	0,161	
ХХ-7	Облицовка ванн разных	м2		2-40
	моделей кирпичом	облицовки		
	Кирпич	тыс. шт.	0,026	
	Раствор цементный М-50	м3	0,016	
	Деревянные дверки	шт.	1,03	
	для ревизии 30 х 35 см			
ХХ-8	Устройство открытых	м лотка		0-95
	водоотводных бетонных			
	лотков диаметром до 150 мм			
	Бетон М-100	м3	0,0524	
ХХ-9	Пробивка отверстий	отверстие		8-85
	площадью до 0,25 м2 для			
	ввода в бутовых фундаментах			
	с обратной заделкой			
	Кирпич	тыс. шт.	0,0427	
	Раствор цементно-	м3	0,026	
	известковый М-50			
ХХ-10	Пробивка отверстий для	отверстие		0-65
	водогазопроводных труб при			
	толщине стены в 1/2 кирпича			
ХХ-11	То же, при толщине стены	отверстие		1-00
	в 1 кирпич			
ХХ-12	Пробивка отверстий для	отверстие		1-35
	водогазопроводных труб при			
	толщине стены в 1,5 кирпича			
ХХ-13	То же, при толщине стены	отверстие		1-80
	в 2 кирпича			
ХХ-14	То же, при толщине стены	отверстие		2-40
	в 3 кирпича			
ХХ-15	Сверление отверстий для	отверстие		0-40
	трубопроводов в деревянных			
	стенах и перегородках			
ХХ-16	То же, в деревянных	отверстие		0-50
	перекрытиях			
ХХ-17	Пробивка отверстий для	отверстие		2-40

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	труб в кирпичных колодцах			
	с заделкой их			
	Цементный раствор М-25	м3	0,0082	
XX-18	То же, в бетонных и	отверстие		3-30
	железобетонных колодцах			
	Цементный раствор М-25	м3	0,0034	
XX-19	Вырубка и прорезка	отверстие		1-70
	отверстий для трубопроводов			
	в деревянных чердачных			
	перекрытиях			
XX-20	То же, в деревянных	отверстие		2-75
	междуэтажных перекрытиях			
XX-21	Заделка отверстий в местах	место		1-15
	прохода трубопроводов в			
	оштукатуренных перегородках			
	Известковое тесто	м3	0,0006	
	Песок	м3	0,0019	
XX-22	То же, в чистых	место		1-15
	перегородках			
	Известковое тесто	м3	0,0006	
	Песок	м3	0,0019	
XX-23	Продавливание труб (проко-	м продав-		10-35
	лом без разработки грунта)	ливания		
	диаметром до 100 мм			
XX-24	Пробивка гнезд шлямбуром	гнездо		0-20
	с постановкой пробок			
XX-25	Устройство наружных	м2 верти-		1-20
	трубчатых лесов для кладки	кальной		
	и облицовки с последующей	проекции		
	их разборкой			
	Стальные детали лесов	кг	0,44	
	Щиты настила	м2	0,029	
XX-26	То же, для прочих	м2 верти-		0-70
	отделочных работ	кальной		
		проекции		
	Стальные детали лесов	кг	0,35	
	Щиты настила	м2	0,029	
XX-27	Устройство наружных	м2 гори-		0-95
	деревянных лесов для кладки	зонталь-		
	и облицовки	ной		
		проекции		
	Деревянные детали лесов	м3	0,003	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Щиты настила	м2	0,039	
XX-28	То же, для прочих отделочных работ	м2 горизонтальной проекции		0-95
	Деревянные детали лесов	м3	0,0018	
	Щиты настила	м2	0,037	
XX-29	Огнезащита деревянных конструкций на чердаке дома (стропила, прогоны, обрешетка, кровля, фронтоны)	м2		0-15
	Паста огнезащитная	кг	0,34	
XX-30	Приготовление цементно-известкового раствора	м3		8-20
XX-31	То же, цементного раствора	м3		7-15
XX-32	Приготовление известкового раствора	м3		9-25
XX-33	То же, цементно-известкового с минеральной крошкой	м3		8-65
XX-34	То же, из сухой декоративной смеси	м3		9-35
XX-35	То же, глиняного раствора	м3		8-60
XX-36	Приготовление тяжелой бетонной смеси вручную	м3		6-40
XX-37	То же, легкой бетонной смеси	м3		3-45
XX-38	Переноска сподручных штучных грузов весом 20 - 60 кг, навалочных грузов (гравий, щебень, раствор и др.) на приведенное расстояние до 10 м (сверх учтенных в ценах)	т		0-40
XX-39	Переноска несподручных грузов весом до 60 кг и грузов с погрузкой и укладкой, выгрузкой и складированием (кирпич разный, камни и т.д.) на приведенное расстояние до 10 м (сверх учтенных в ценах)	т		0-45
XX-40	То же, лесоматериалов	м3		0-35

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

XX-41	То же, грузов, требующих особой осторожности или особо неудобных (стекло, бутыли с жидкостью или горючими составами, листы сухой штукатурки)	т							0-85

Приложение N 1

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 М3 РАСТВОРА И БЕТОНА

(выписка из СНиП часть IV, 20 - 26, 27, 28, 29, 30)

N п/п	Марки бетонов и растворов	Расход составляющих компонентов							
		Гравий м3	Щебень м3	Песок м3	Цемент "400" кг	Цемент "600" кг	Известь кг	Глина м3	Вода м3
	Тяжелые бетоны								
1	Бетон на гравии марки 50 - 75	0,83	-	0,56	144	-	-	-	0,19
2	" 100	0,83	-	0,52	189	-	-	-	0,20
3	" 150	0,82	-	0,50	247	-	-	-	0,20
4	" 200	0,81	-	0,47	292	-	-	-	0,20
5	" 300	0,81	-	0,43	-	314	-	-	0,21
	Бетон на щебень								
6	марки 50 - 75	-	0,85	0,61	143	-	-	-	0,21
7	" 100	-	0,85	0,57	194	-	-	-	0,21
8	" 150	-	0,85	0,52	249	-	-	-	0,21
9	" 200	-	0,84	0,52	294	-	-	-	0,21

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

10	" 300	-	0,84	0,47	-	316	-	-	0,23
11	" 400	-	0,83	0,43	-	389	-	-	0,23
	Тяжелые								
	растворы								
	для кладки								
12	Цементно-	-	-	1,15	90	-	-	0,165	0,48
	глиняные								
	растворы								
	марки 10								
13	Цементно-	-	-	1,14	112	-	-	0,155	0,47
	глиняные								
	растворы								
	марки 25								
14	" 50	-	-	1,13	210	-	-	0,110	0,45
15	" 75	-	-	1,11	310	-	-	0,082	0,40
16	" 100	-	-	1,08	410	-	-	0,041	0,36
17	Цементно-	-	-	1,14	87	-	130	-	0,65
	известковые								
	растворы								
	марки 10								
18	" 25	-	-	1,13	110	-	120	-	0,62
19	" 50	-	-	1,12	210	-	90		0,55
20	" 75	-	-	1,12	310	-	60	-	0,47
21	" 100	-	-	1,10	400	-	40	-	0,42
	Цементные								
	растворы								
22	Марки 25	-	-	1,15	110	-	-	-	0,55
23	" 50	-	-	1,15	210	-	-	-	0,32
24	" 75	-	-	1,14	320	-	-	-	0,32
25	" 100			1,11	420	-	-	-	0,30
	Тяжелые								
	растворы для								
	отделочных								
	работ								
	Известковые								
	растворы:								
26	состава 1:2	-	-	0,78	-	-	610	-	2,0
27	состава	-	-	0,85	-	-	530	-	1,79

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1:2,5							
28	состава 1:3	-	-	0,90	-	-	510	-	1,74
	Цементные							
	растворы:							
29	состава 1:1	-	-	0,68	710	-	-	-	0,44
30	" 1:2	-	-	0,98	520	-	-	-	0,35
31	" 1:3	-	-	1,11	420	-	-	-	0,32
32	" 1:4	-	-	1,14	320	-	-	-	0,30
	Цементно-							
	известковые							
	растворы:							
33	состава 1:1:6	-	-	1,10	204	-	140	-	0,69
34	" 1:1:8	-	-	1,14	150	-	110	-	0,62
35	" 1:1:9	-	-	1,19	143	-	100	-	0,59
36	" 1:3:12	-	-	1,00	92	-	190	-	0,87
	Растворы							
	на мраморной							
	крошке							
	(декоратив-							
	ные)							
37	марки 300	-	1560 кг	-	525	-	-	-	0,210
	(для							
	ступеней)							
38	марки 75	-	1360 кг	0,78	310	-	60	-	0,250
	(штукатур-							
	ный)							
	Легкие							
	растворы для							
	отделочных							
	работ							
39	Известковый	-	-	1,15	-	-	340	-	1,06
40	Цементно-	-	-	1,15	210	-	140	-	0,55
	известковый							
41	Церезитовый	-	крошка	0,12 м3	84 кг	слюда	250 кг	-	0,21
			0,8 м2			42 кг		

Расход сухих цементных смесей

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

На 1 м3 раствора расходуется: для штукатурных работ 1,4 т цементной смеси, для облицовочных работ - 1,4 т цементной смеси и 0,25 т цемента.

Приложение N 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА РАБОТЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРЕЙСКУРАНТОМ N Б 66-01

Цены на работы, не предусмотренные настоящим прейскурантом (Ц), определяются исходя из расценок прямой заработной платы (Р) и расчетного коэффициента (К) по следующей формуле:

Ц = Р x К, где

Р - расценки на единицу работ в руб. и коп. согласно ЕНиР, СНиП, СУСН, ведомственные расценки;

К - расчетный коэффициент, установленный в зависимости от групп районов и видов работ, в следующих размерах:

N п/п	Группы районов	Новое строительство	Штукатурные, лепные, окрасочные и облицовочные работы	Ремонтные работы
1	Для предприятий I группы районов	3,0	3,4	3,4
2	Для предприятий II группы районов, где применяются коэффициенты на заработную плату (за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей)	3,2	3,6	3,6
3	Для предприятий III группы районов Крайнего Севера и других местностей, где применяются надбавки к заработной плате за выслугу лет	3,8	4,3	4,3

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.