

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 30 июня 1995 г. N 342

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАК ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
ТИПЫ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Distinguishing sign of motor vehicles in international traffic. Types and sizes. Technical requirements
ГОСТ Р 50798-95

Группа Д25

ОКС 43; ОКП 52 1500

Введен впервые

Дата введения

1 июля 1996 года

Разработан и внесен Техническим комитетом 278 "Безопасность дорожного движения".

Срок проверки - 2000 г., периодичность проверки - 5 лет.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на отличительный знак, который должны иметь зарегистрированные в Российской Федерации транспортные средства, участвующие в международном дорожном движении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10807-78. Знаки дорожные. Общие технические условия

ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

3. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

3.1. Для всех категорий транспортных средств устанавливается отличительный знак типа 1, содержащий надпись "RUS", кайму и имеющий форму, размеры и расположение букв согласно рисунку 1.

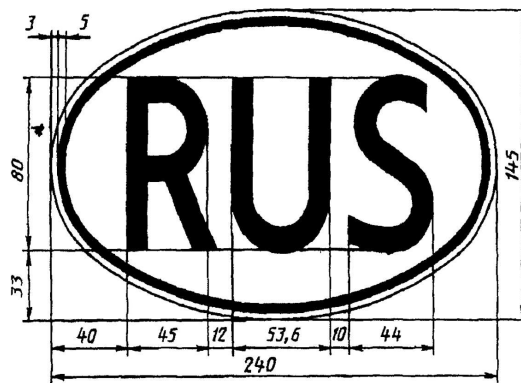


Рисунок 1. Отличительный знак типа 1

3.2. Допускается на мотороллерах, мотоциклах и прицепах к ним, легковых и грузопассажирских автомобилях с числом сидячих мест не более восьми помимо места водителя иметь отличительный знак типа 2 согласно рисунку 2.

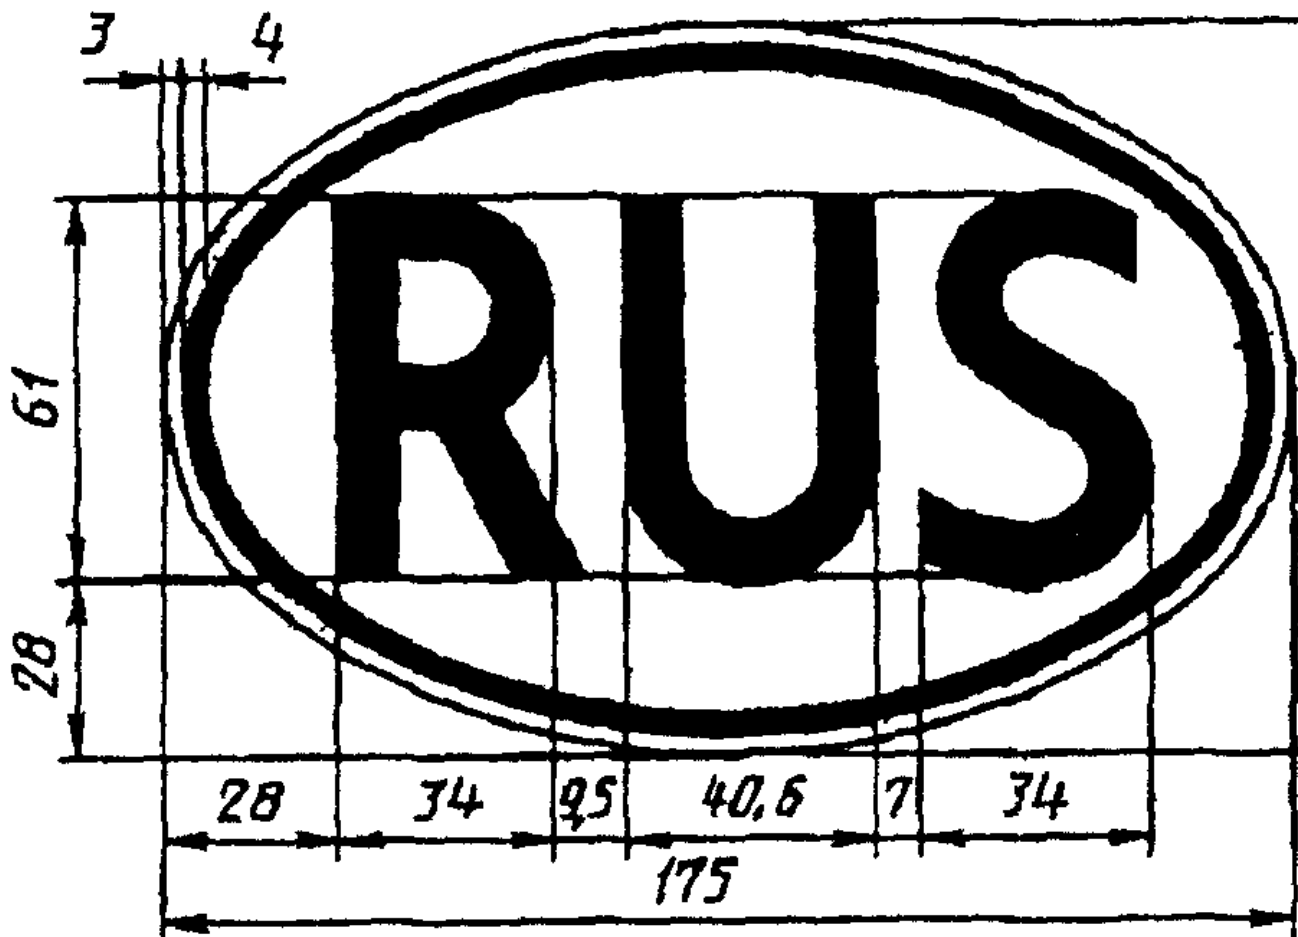


Рисунок 2. Отличительный знак типа 2

3.3. Размеры шрифта надписи на отличительном знаке должны соответствовать указанным на рисунках 3 и 4.

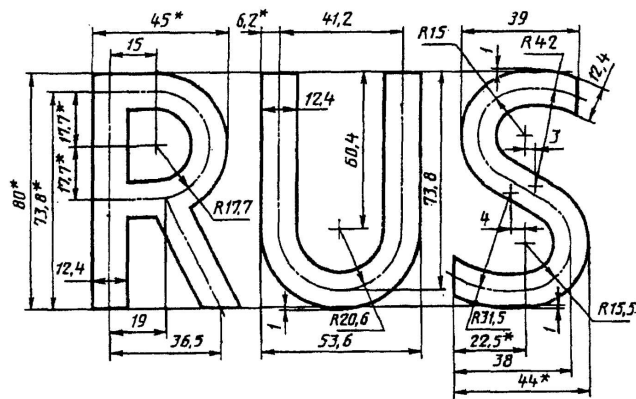


Рисунок 3. Размеры букв отличительного знака типа 1

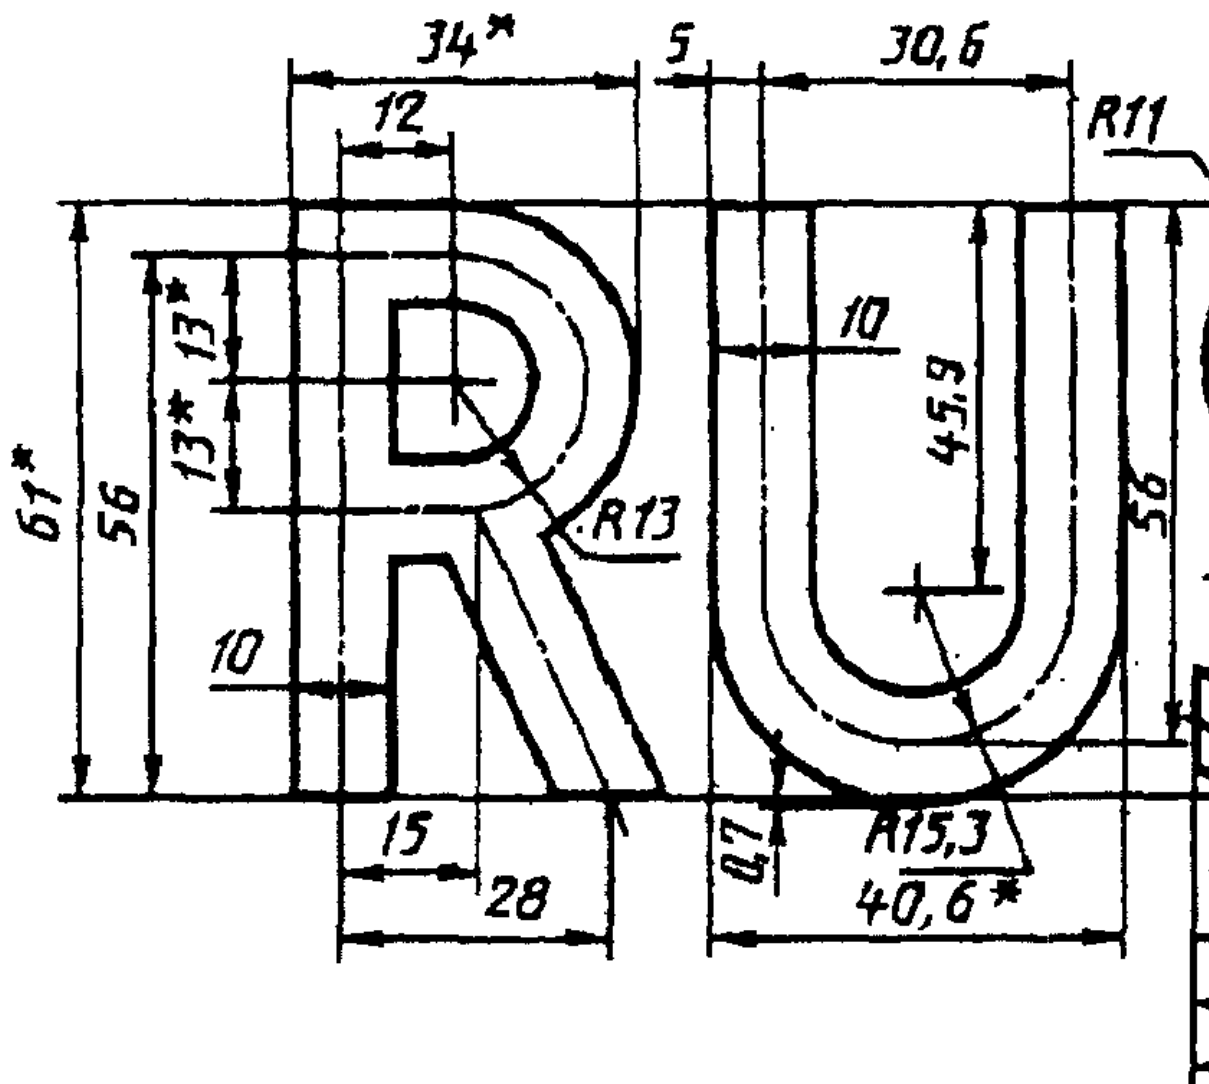


Рисунок 4. Размеры букв отличительного знака типа 2

<*> Размеры для справок

3.4. Предельные отклонения размеров - $\frac{2}{2}$ по ГОСТ 25346.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Конкретные материалы и способ изготовления (нанесения) отличительного знака не регламентируются.

4.2. При рельефном изображении буквы и кайма должны быть одинаковой высоты не более 2,0 мм относительно плоской поверхности лицевой стороны отличительного знака.

4.3. Фон отличительного знака должен быть белого цвета, а буквы и кайма - черного цвета.

4.4. Требования к колориметрическим характеристикам отличительного знака со световозвращающим покрытием - по ГОСТ 10807.

4.5. Удельный коэффициент силы света световозвращающего покрытия отличительного знака при угле освещения 5° и угле наблюдения $0^\circ 20'$ должен быть не более 200 кд/(лк x м²).

Методы проверки удельного коэффициента силы света - по ГОСТ 10807.

4.6. Не допускается нанесение на лицевой стороне отличительного знака дополнительных надписей, рисунков, эмблем и т.п.

4.7. Отличительный знак должен размещаться вертикально в плоскости, перпендикулярной среднему продольному сечению транспортного средства и находящейся вблизи его задней габаритной точки, справа по направлению движения.

Примечание. При невозможности размещения отличительного знака в соответствии с требованиями настоящего стандарта на легковых автомобилях допускается располагать его на заднем стекле в правом нижнем углу по направлению движения транспортного средства.

4.8. Отличительный знак не должен закрывать государственный регистрационный знак, внешние световые приборы транспортного средства и быть закрытым ими или другими элементами конструкции транспортного средства.

4.9. Лицевая сторона отличительного знака должна быть обращена в сторону, противоположную направлению движения транспортного средства.