

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**  
**КОЛОВОРОТЫ К СМЕННЫМ ГОЛОВКАМ**  
**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
**Stocks for interchangeable heads. Basic dimensions**  
**ГОСТ 25602-83 (СТ СЭВ 599-77)**

Группа Г24

ОКП 39 2659


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. N 296 срок введения установлен с 21.01.1984.

Переиздание. Июль 1986 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на коловороты к сменным головкам по ГОСТ 25604-83 с наружными присоединительными квадратами по ГОСТ 24372-80, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599-77.

2. Основные размеры коловоротов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

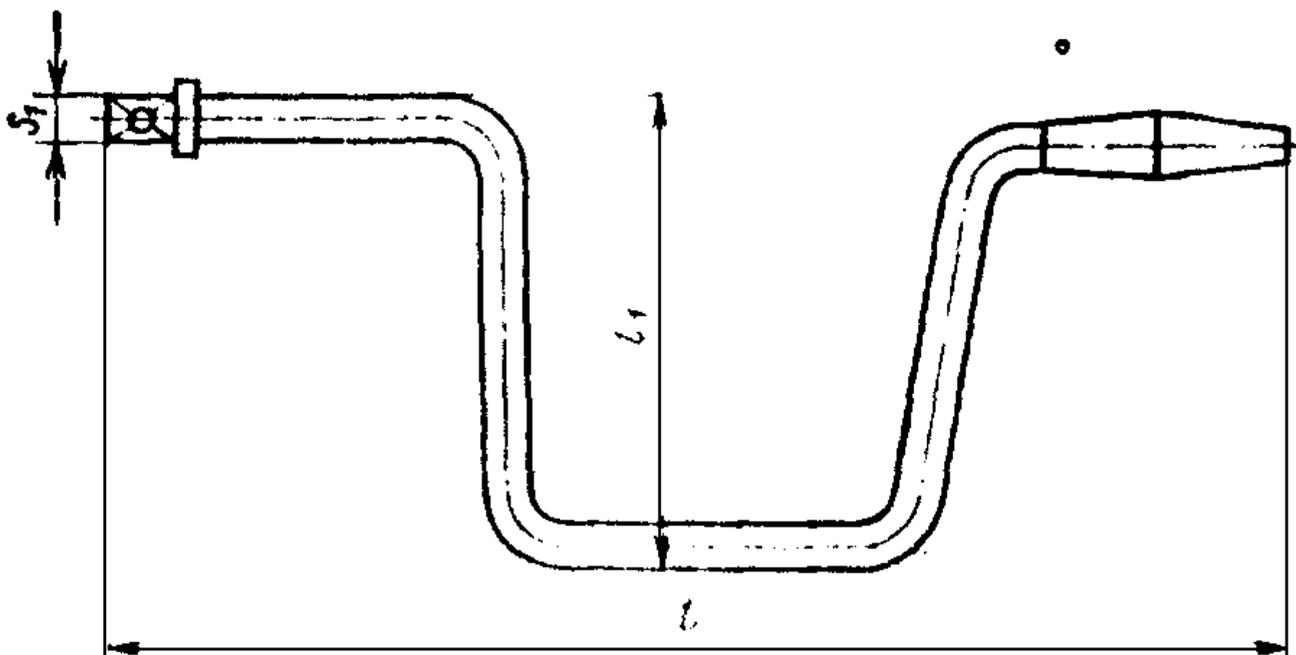

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию коловоротов.

Обозначение	Применяемость	Размер стороны	1	1
коловорота	присоединительного			1

	квадрата S, мм			
	1	мм, не более		
-----+-----+-----+-----+-----Т-----				
6910-0349	6,3		160	40
-----+-----+-----+-----+-----				
6910-0351	10,0		250	80
-----+-----+-----+-----+-----				
6910-0352	12,5		400	125

Пример условного обозначения коловорота с размерами присоединительного квадрата  $S_1 = 12,5$  мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием X9:

**Коловорот 6910-0352 1 X9 ГОСТ 25602-83**

3. Технические условия - по ГОСТ 25605-83.