Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 22 мая 1980 г. N 2306

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ
КОНСТРУКЦИЯ

Packings for ferrules. Design and basic dimensions

ГОСТ 24192-80

(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Группа Г18

ОКП 25 3167

Дата введения

1 июля 1981 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

3. Взамен ГОСТ 15926-80.

4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24201-80	4

6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4-88).

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.


1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

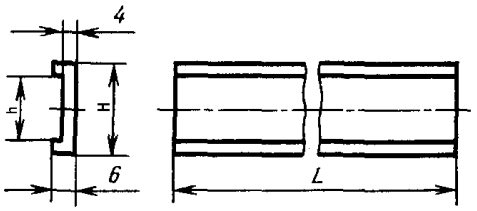

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Размеры в мм

Для труб с условным проходом D_у	Наружный диаметр трубы D_н	H	h	Длина развертки L	Масса, кг, не более
С буртами	15	-	27	20	65	0,010
	25	-			100	0,015
	32	-			123	0,020
	40	-			155	0,025
	50	-			185	0,030
С гладкими концами	40	45	32	25	140	0,027
	50	67			210	0,045
	80	93			290	0,064
	100	122			380	0,085
	150	169			525	0,101
	200	221			685	0,200

(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Пример условного обозначения прокладки под хомуты для трубы $D_н$ = 45 мм с гладкими концами:

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Прокладка 45 ГОСТ 24192-80

То же, с буртами $D_у$ = 15 мм:

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Прокладка 15 ГОСТ 24192-80

(пример условного обозначения введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

3. Материал прокладок - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

5. Коды ОКП приведены в Приложении.

(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Приложение

Справочное

Условное обозначение прокладки	Код ОКП и контрольное число
45	25 3167 1201 09
67	25 3167 1202 08
93	25 3167 1203 07
122	25 3167 1204 06
169	25 3167 1205 05
15	25 3167 1206 04

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

25	25 3167 1207 03

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

32	25 3167 1208 02

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

40	25 3167 1209 01

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

50	25 3167 1211 07

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.