

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТРУЖКОЛОМЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Triangular throw-away (indexable) carbide chip breakers. Design and dimensions
ГОСТ 19084-80


Группа В56

ОКП 19 6000

Взамен ГОСТ 19084-73

Срок введения
 с 1 января 1982 года

1. Конструкция и размеры стружколомов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

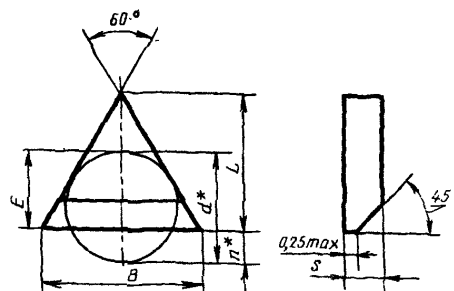

Черт.

<*> Размеры для справок.

Размеры, мм

Обозначение	Длина	d	L	B	s	E	n	Мас-
стружколомов	режу-					+/- 0,1		са,
	щей							г
цифро-	буквен-	При-	кром-					г=
вое	но-циф-	ме-	ки	1				
	ровое	няе-						
		мость						

